Holzbau

Lager- & Sortimentsübersicht

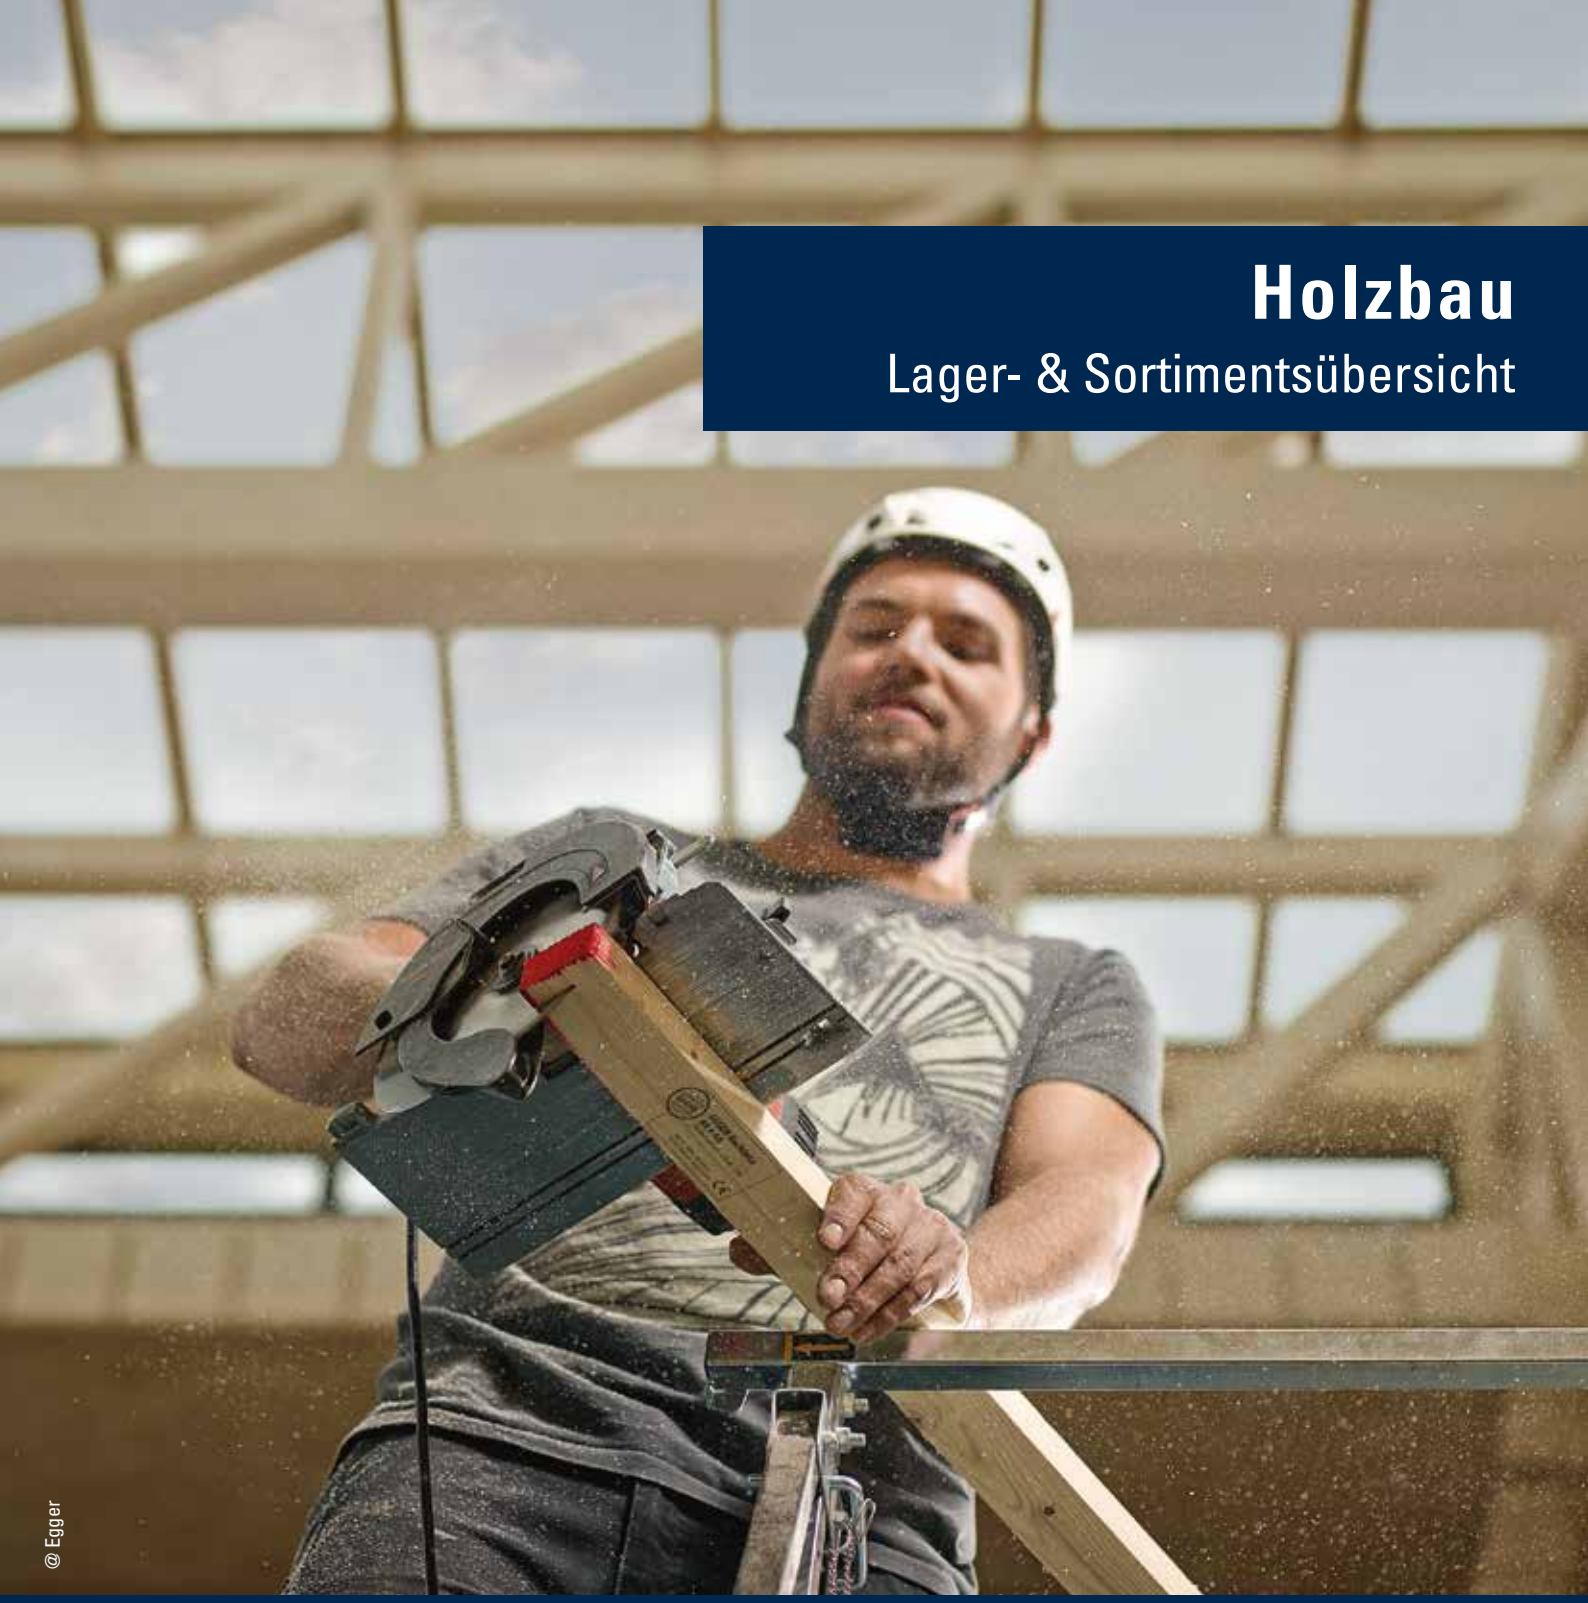

@ Egger

LEYENDECKER

Ihr HolzLand

UNSER LIEFERSERVICE

Täglicher Lieferservice ist für uns selbstverständlich!

Wir sorgen rund um die Uhr dafür, dass Ihre Ware rechtzeitig geliefert wird. **Bestellen Sie bis 17.44 Uhr** und wir liefern am Folgetag. Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine **flexible, kundenorientierte Auslieferung** gewährleisten.
Per **Lieferstatusabfrage** können Sie jederzeit nachvollziehen, wann die Ware unser Lager verlassen hat und wann die Lieferung erfolgt.

Weitere informationen über unser Liefergebiet oder unsere Frachtkosten finden Sie unter www.leyendecker.de/service/lieferservice oder scannen Sie einfach dne QR-Code

» **Unser SERVICE für Sie:**
- erstklassige telefonische Erreichbarkeit
- Bestellschluss 17.44 Uhr
  > Lieferung am folgenden Anlieferungstag
- Lieferavisierung per SMS oder E-Mail
- Express-Abholservice
- Onlineshop: Bestellung 24/7

Unsere ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag	09.00 – 18.00 Uhr
Samstag	09.00 – 16.00 Uhr

Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag	07.00 – 18.00 Uhr
Samstag	09.00 – 16.00 Uhr

Telefonische Beratung:

Montag – Freitag	07.00 – 18.00 Uhr
Samstag	09.00 – 16.00 Uhr

INHALT

DÄMMUNG

Steico 6
Holzdämmstoffe 8
Phonotherm 11
Isolier- und Klebetechnik 12

HOLZWERKSTOFFE

Konstruktionsholz 15
Konstruktive Werkstoffe 19
Egger Decowall 21
Bodentreppen 22

Hinweis
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr.
Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.

© Steico

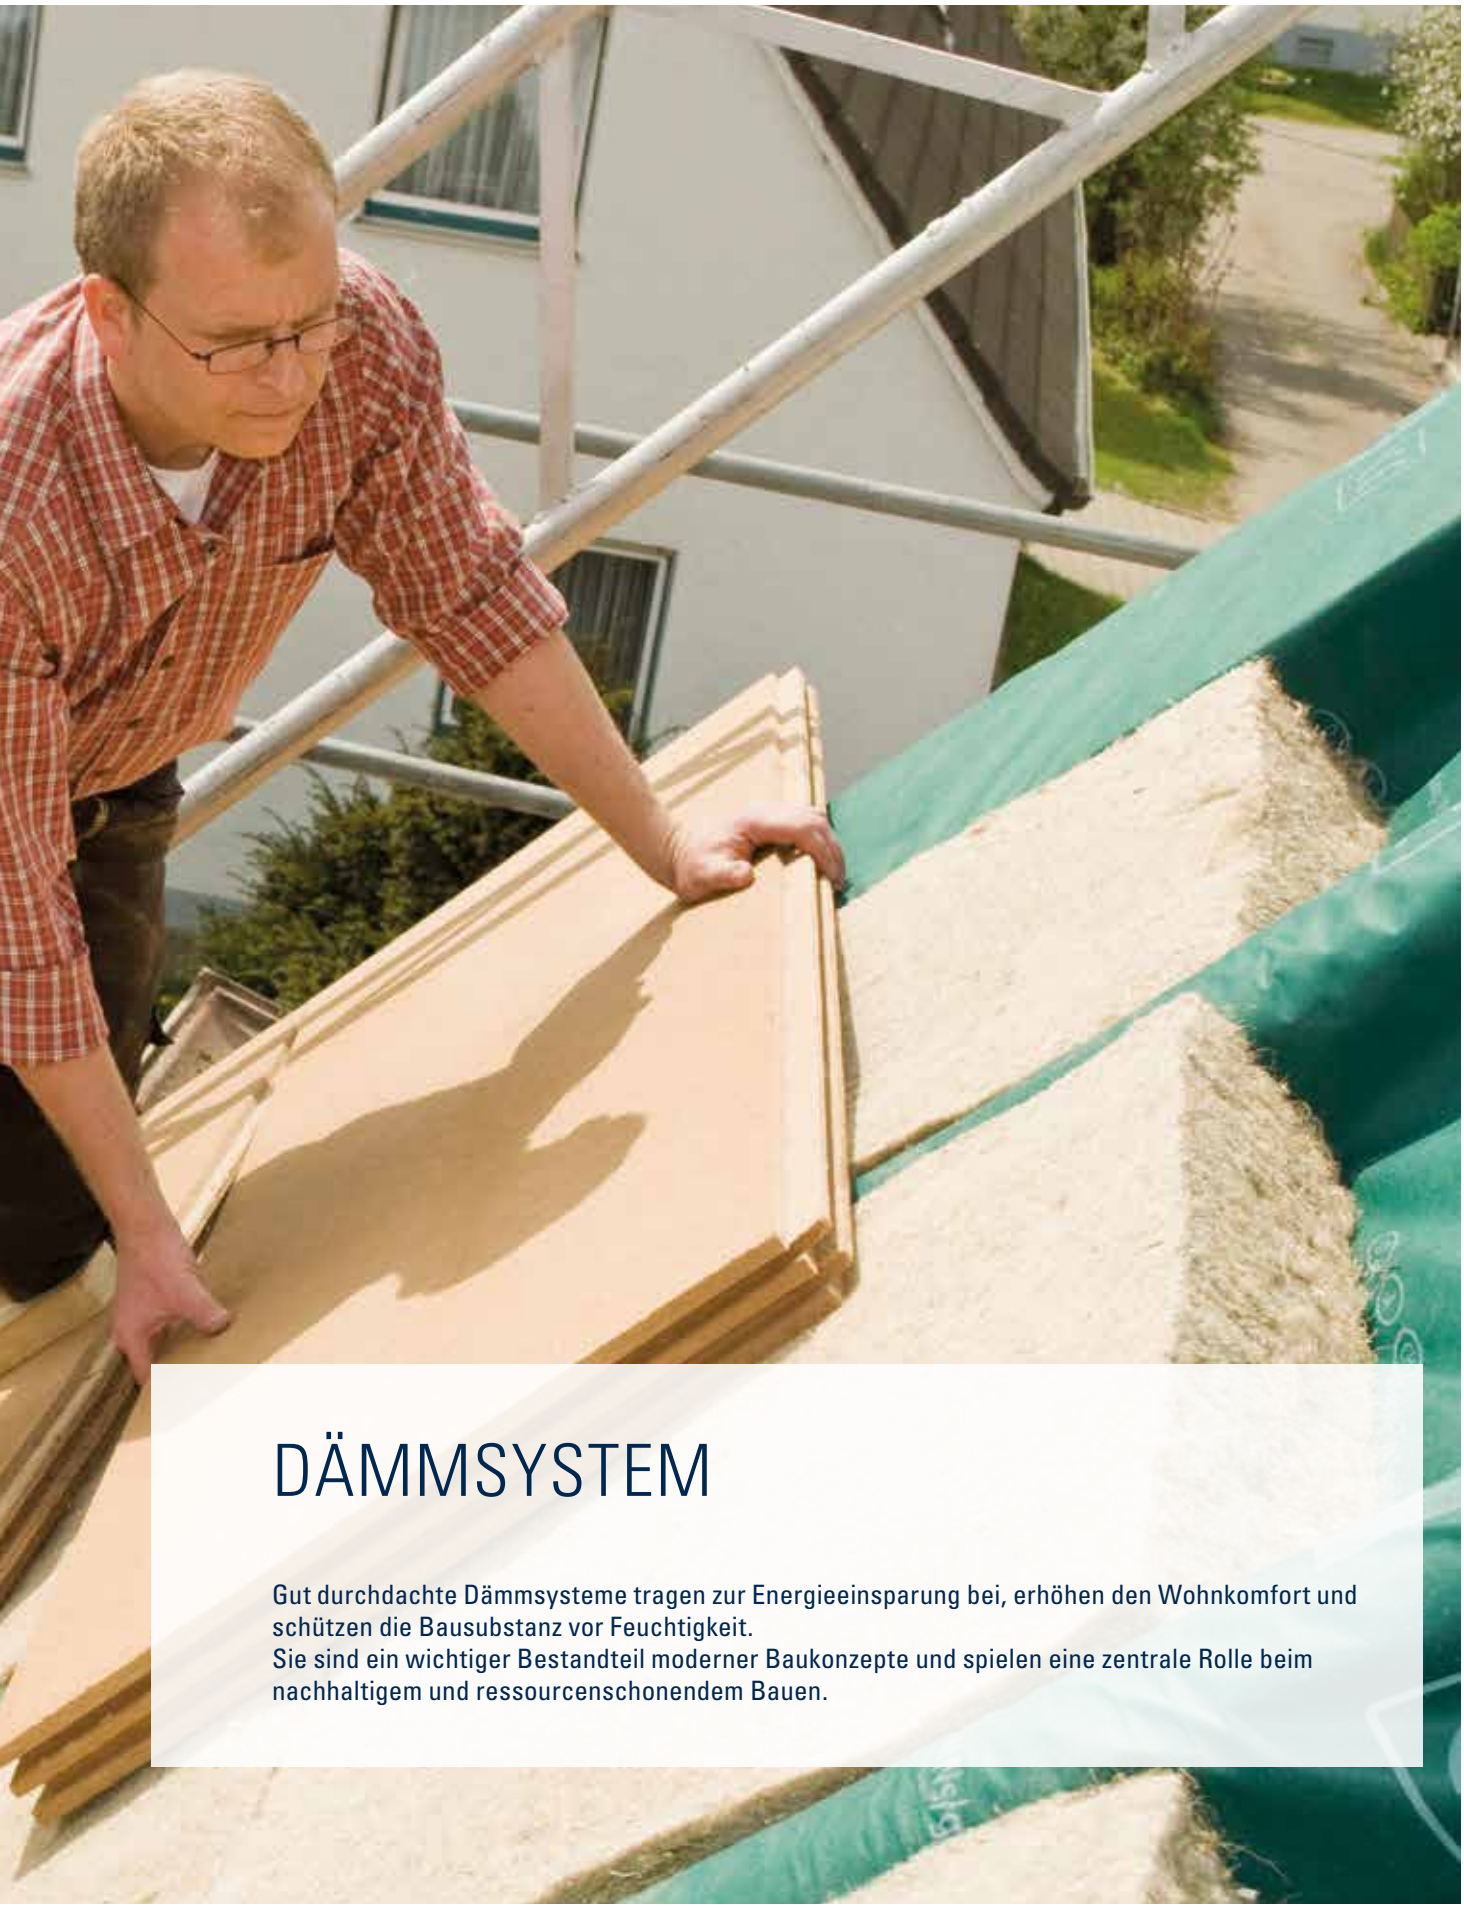

DÄMMSYSTEM

Gut durchdachte Dämmsysteme tragen zur Energieeinsparung bei, erhöhen den Wohnkomfort und schützen die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
Sie sind ein wichtiger Bestandteil moderner Baukonzepte und spielen eine zentrale Rolle beim nachhaltigem und ressourcenschonendem Bauen.

STEICO
DAS NATURBAUSYSTEM

Das STEICO Bausystem besteht aus Stegträgern, Furnierschichtholz, Holzfaser-Dämmstoffen, Unterdeck- und Wandbauplatten mit aussteifender Wirkung und einem WDV-System – so kann die gesamte tragende und dämmende Gebäudehülle aus einer Hand erstellt werden.
Alle STEICO Produkte zeichnen sich durch hohe Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit aus, weil bei ihrer Herstellung die Schonung von Ressourcen im Vordergrund steht. Die natürlichen Materialien, aus denen sie bestehen, tragen nicht nur maßgeblich zur Langlebigkeit der Konstruktion bei, sondern erhöhen auch deutlich das Wohlbefinden innerhalb des Gebäudes.

Ökologische Einblasdämmung

STEICOzell
Holzfaser-Einblasdämmung
16

STEICOfloc
Zellulose-Einblasdämmung
17

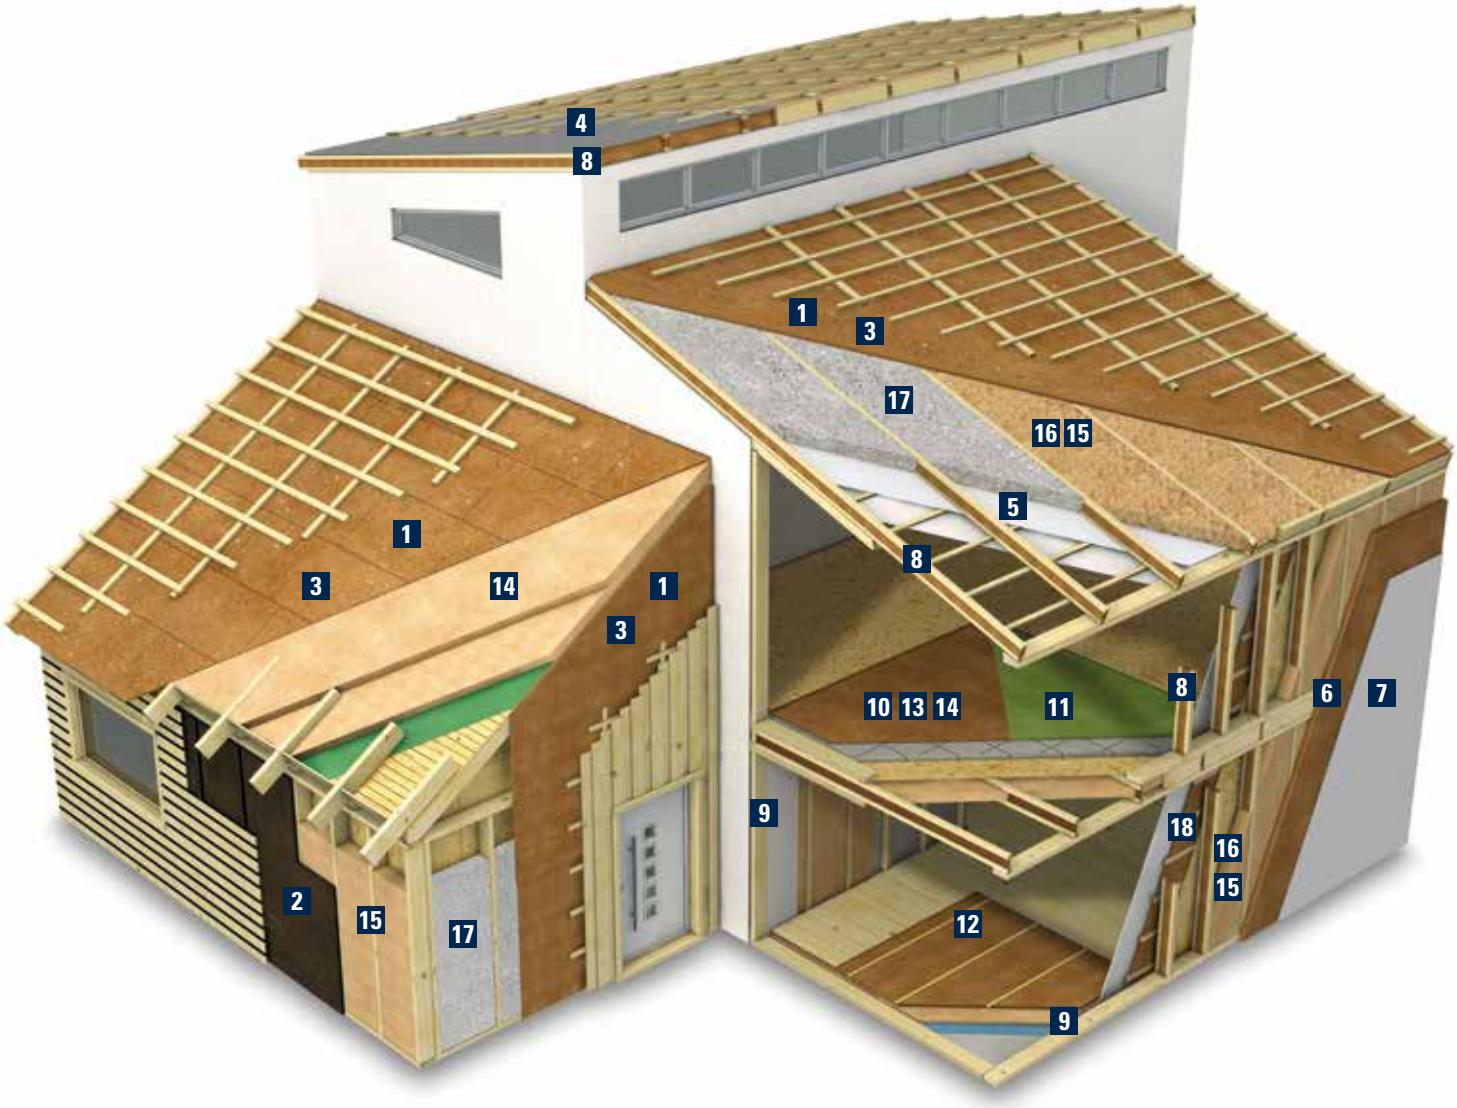

Unterdeck- und Wandaufbauplatten

STEICOuniversal 1
Unterdeck- und Wandbauplatte
»Auch erhältlich als STEICOuniversal dry

STEICOuniversal black 2
Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden

STEICOspecial 3
Unterdeckplatte
»Auch erhältlich als STEICOspecial dry

STEICOsafe 4
Unterdeckung für flach geneigte Dächer

STEICOduo – Die Kombiplatte

STEICOduo 1 | 6
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
»Auch erhältlich als STEICOduo dry

Putzträgerplatten für WDVS

STEICOprotect 6
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
»Auch erhältlich als STEICOprotect dry

STEICOsecure WDVS

STEICOsecure 7
Putzsystem für STEICO Fassadendämmung

STEICO Konstruktionsmaterialien

STEICOjoist / wall 8
Stegträgersystem für Dach, Decke und Wand

STEICOLVL 9
Furnierschichtholz

Flexible Holzfaser-Dämmmatten

STEICOflex 036 15
Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

STEICOflex 038 15
Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

STEICOmulti Dichtungssystem

STEICOmulti 5
Dichtungssystem für die Gebäudehülle

Stabile Holzfaser-Dämmplatten

STEICOtherm 14
Stabile Wärmedämmung
»Auch erhältlich als STEICOtherm dry

STEICOinstall 18
Dämmsystem für Installationsebenen

STEICOinternal 18
Innendämmung aus Holzfasern

STEICOisorel 13
Standard Holzfaserplatte

STEICOroof dry
Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer

STEICOtop
Dämmung der obersten Geschossdecke

STEICOfloor 12
Fußboden-Dämmsystem

STEICOunderfloor 11
Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden

STEICObase 10
Druckfeste Boden- und Putzträgerplatte

WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

Mit STEICO Holzfaser-Dämmstoffen holen Sie sich ein echtes Stück Natur in und ans Haus. Dabei ist Holz von Natur aus ein besonders energieeffizienter Baustoff. Schon als massiver Balken dämmt es rund 10x besser als Beton und 350x besser als Stahl.
Verarbeitet zu STEICO Holzfaser-Dämmstoffen erbringt es wahre Höchstleistungen. Die Holzfasern umschließen kleinste Luftkammern in den Dämmplatten und sorgen so für die hervorragende Dämmwirkung - optimal für die Konstruktion moderner Energiesparbauten oder für anspruchsvolle Sanierungen.

Putzträgerplatten			Stärke	Format	Artikel
STEICO Protect H stumpf	**Holzfaser-Dämmplatte**	Ausschließlich für Detailausbildungen und Fensterlaibungen	20	1.350 x 500	361475C020
STEICO Protect Typ H N/F	**Wärmedämm-Verbundsystem mit natürlicher Holzfaser-Dämmung produziert nach DIN EN 13171**	Wesentlicher Bestandteil der bauaufsichtlich zugelassenen STEICO Wärmedämm-Verbundsysteme, wasserabweisende, aber diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen, exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter, langjährig anerkannte Produktqualität; beidseitig geschliffene Oberfläche der Nut-und Federplatten, schon ab 40 mm Plattenstärke auch bei Einblasdämmung einsetzbar, wirtschaftliche und robuste Systemverarbeitung, hochwertiges Gesamtsystem mit Putzkomponenten und Zubehör aus einer Hand, geprüfte Brandschutzkonstruktionen bis F90-B möglich.	40	1.325 x 600	361475C040
STEICO Protect Dry Typ H N/F	**Putzfähige Holzfaserdämmplatte produziert nach DIN EN 13171**	Robuste Holzfaser-Dämmplatte für ökologische Putzfassaden, besonders stabil und langlebig, exzellente Dämmeigenschaften im Winter und im Sommer, wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion, Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO2-Speicherung	60	1325 x 600	3614F5C060
STEICO Protect DRY Typ M N/F	**Putzfähige Holzfaserdämmplatte für WDVS produziert nach DIN EN 13171**	**Ideal für Holzrahmenbau,** Massivholzwände und die Mauerwerkssanierung, wirtschaftliche und robuste Systemverarbeitung, hergestellt im Trockenverfahren. Besonders leichte und stabile Dämmplatten. Exzellenter Wärmeschutz im Winter. Sehr guter Hitzeschutz im Sommer. Wasserabweisende und gleichzeitig diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen.	80	1.325 x 600	36147FC080

Zubehör					
STEICO Teller-befestiger	**Tellerbefestiger HSF80**	Mit Stahlschraube und Dämmpfropfen, VPE: 100 Stk.	5	80 x 80	361Z770_
	Tellerbefestiger HSF100			100 x 65	
	Tellerbefestiger HSF120			120 x 65	
STEICO multiFill Fugendicht	**Braune Dicht- und Klebemasse**	Für stabile Steico Holzfaserplatten		Kartusche à 310 ml	361ZA00002
STEICO multi Connect	**Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse**	Dauerelastisch, lösemittelfrei, tropft nicht ab, kann ohne Anpresslatte verwendet werden, extrem hohe Klebkraft, auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar		Kartusche à 310 ml	361ZA00003
STEICO multi UDB	**Hochdiffusionsoffene Luftdichtungs-, Unterspann- und Unterdeckbahn für Neubau und Sanierung**	3-lagig, extrem hoch reißfest und flexibel, 2 integrierte Selbstklebezonen, luftdicht, hochdiffusionsoffen und schlagregensicher Freibewitterung bis 3 Monate möglich, s_d-Wert 0,02 m		50.000 x 1.500	361ZA00004
STEICO multi cover 5	**begehbare regensichere Dampfbremsbahn außen**	mit zwei Selbstklebezonen		50.000 x 1.500	3619000002
STEICO multi nail	**Nageldichtband, Klebetechnik außen**			30.000 x 50	3619000004
STEICO multi primer	**Lösemittelfreier Haftgrundvermittler, innen**	Flasche mit Dipenser			3619000005
STEICO multi tape F	**Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie, außen**			25.000 x 60	3619000001
STEICO multi tape P	**Hochleistungsklebeband innen**	mit Kraftpapierträger		40.000 x 60	3619000003

Alle Maße in mm

Unterdeckplatten				Stärke	Format	Artikel
	STEICO Universal N/F	**Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte mit Nut- und Federprofil, für den Neubau**	**Vermindert konstruktive Wärmebrücken**, wirkungsvoller Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm, Dämmplatten können gemäß AbZ Z-9.1-826 zur Aussteifung der Konstruktion mit angesetzt werden. Ideal für diffusionsoffene Ausbauhäuser, Dachkonstruktionen ohne Windrispenbänder (gem. AbZ Z-9.1 - 826), hervorragender Hitzeschutz im Sommer, verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH für Dachneigungen ≥18°, Unterdeckplatte Typ: UDP-A. Als Behelfsdeckung geeignet, besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit, ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz.	22	2.500 x 600	3611B9C022
	STEICO Universal Dry N/F	**Unterdeck- und Wandbauplatte für den Neubau und Altbau**	**Vermindert konstruktive Wärmebrücken**, wirkungsvoller Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm, verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH für Dachneigungen ≥16°, Unterdeckplatte Typ: UDP-A. Als Behelfsdeckung geeignet, besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit, hergestellt im Trockenverfahren, ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz.	35	2.500 x 600	3611C9C035
				80	1.880 x 600	3611C6C080
	Steico Duo Dry N/F	**Unterdeck- und Putzträgerplatte**	Hergesellt im Trockenverfahren	60	1.880 x 600	3614L6C060

Zwischensparrendämmung						
	STEICO Flex 036	**Flexible Gefachdämmung in Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen**	Mit der niedrigsten Wärmeleitfähigkeit aller bekannten Naturdämmstoffe eröffnet STEICOflex 036 völlig neue Möglichkeiten bei der Dämmung besonders energieeffizienter Gebäude.	40	1.220 x 575 (P)	361214B_
				50		
				60		
				80		
				100		
				120		
				140		
				160		
				180		
				200		

(P) Paketabnahme

Einblasdämmung					
	STEICO Zell	**Holzfaser-Einblasdämmung**	▸ Für formatvariables Dämmen von Hohlräumen, fugen- und verschnittfrei ▸ Diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit ▸ Exzellente Dämmeigenschaften im Winter, hervorragender Hitzeschutz im Sommer ▸ Besonders wirtschaftlicher ökologischer Dämmstoff ▸ Dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Materialeinsatz ▸ Schall- und Brandschutznachweise verfügbar	Sack à 15 kg	3612200001
				18 Ballen à 15 kg Palettenabnahme	3612200002
	STEICO Floc	**Zellulose-Einblasdämmung**	▸ Für format-unabhängiges Dämmen von Hohlräumen ▸ Diffusionsoffen, für erhöhte Konstruktionssicherheit ▸ Exzellente Dämmeigenschaften im Winter, hervorragender Hitzeschutz im Sommer ▸ Dauerhafte Setzungssicherheit ▸ Sichere Verarbeitung mit Einblasmaschinen aller Hersteller ▸ Auch als borfreie Variante lieferbar	Sack à 15 kg	3612K00001
	STEICO Holzfaser-Verschlussstopfen		Für Einblasöffnungen	Ø 104 mm	361ZH00035

Dämmung oberste Geschossdecke						
	STEICO top	**Stabile Wärmedämmung**	**Zur Dämmung der obersten Geschossdecke.** Ideal für die Deckendämmung bei begehbaren, aber nicht bewohnten Dachgeschossen, direkt begehbar ohne Abdeckung in untergeordneten Nutzungsbereichen, besonders diffusionsoffen. Schützt die Konstruktion, da keine dampfbremsenden Abdeckplatten notwendig sind, schnelle und einfache Verlegung, besonders hautfreundlich, hervorragender Schutz vor Kälte und Hitze.	80	1.200 x 400	3613539080
				100		3613539100
	STEICO soundstrip	**Randdämmstreifen**	**Aus Holzfaser,** ökologische Alternative zu PE-Randdämmstreifen, hervorragende Schallentkopplung, formstabil, druckfest und steif, schnelle Verlegung, einfach zu schneiden.	10	100 x 10 lfm	36123K3010

Alle Maße in mm

Platten für flächige Anwendungen				Stärke	Format	Artikel
	STEICO isorel	**Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte**	**Aus natürlichen Holzfasern,** hohe Druckfestigkeit, hoher sommerlicher Wärmeschutz, exzellente Dämmeigenschaften, optimale Kombination für hochbelastbare Trocken- Nassestrichkonstruktionen, als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet.	10	2.500 x 1.200	36850110
				19		3685011925
	STEICO therm SD	**Stabile Wärmedämmung**	Speziell klassifiziert als **Trittschall-Dämmplatte**, klassifizierte Trittschalldämmung für Estrichsysteme, Trittschalldämmplatte für Massiv- und Holzbalkendecken, geeignet für schwimmend verlegte Trockenestrichsysteme aus Gipsfaser- oder Holzwerkstoffplatten, für Nassestrichsysteme wie Zement- oder Anhydritestrich, bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern, besonders diffusionsoffen, schnelle und einfache Verlegung.	20	1.350 x 600	3613I5C020
	STEICO Therm	**Druckfeste Holzfaser-Dämmplatte**	**Für flächige Anwendungen in Dach und Wand,** schnelle und einfache Befestigung, hervorragender winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz, bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern, hohe Druckfestigkeit, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit. Trägt in hohem Maße zu einem baubiologisch hervorragenden Raumklima bei.	40	1.350 x 600	361345C040
Innendämmung						
	STEICO Internal N/F	**Innenseitige Dämmung von Außenwänden**	Die Innendämmung erhöht die raumseitige Oberflächentemperatur der Wand – ein weiterer wichtiger Schutz gegen die Bildung von Schimmelpilzen. Ganz nebenbei fühlen wir uns in Räumen mit warmen Wänden deutlich wohler. Und weil die gefühlte Temperatur steigt, kann die Raumlufttemperatur sogar gesenkt werden.	40	1.200 x 380	3613438040
Massivholzdielen-Verlegung						
	STEICO Floor	**Fußboden-Dämmsystem**	Vermeidung von Trittschallbrücken, gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung, mechanische Befestigung der Bodendiele in der Verlegeleiste, exzellente Dämmeigenschaften, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, trägt in hohem Maße zu einem baubiologisch hervorragenden Raumklima bei.	40	1.200 x 380	3613438040
	STEICO Profilleiste	**Profilleiste**	**Für Floorboden System**	35 x 50	2.000	3613600035
Konstruktionswerkstoff						
	STEICO Joist SJ 60/200	**Trägersystem für Decken, Wände und Dächer**	Stegträger nach ETA-06/0238 Energieeffizient, leicht und belastbar. Reduzierung von Wärmebrücken, dimensionsstabil, geringes Eigengewicht, hoch belastbar, leichte Installation von Gebäudetechnik, mit gängigen Holzbearbeitungsmaschinen zu bearbeiten, Verwendung verfügbarer Verbindungsmittel.	60	6.500 x 200	3616EF_
	STEICO Joist SJ 60/240				6.500 x 240	
	Sparrenexpander SE 12	**für Sparrenerhöhung von max. 12 cm**	Die Unterkonstruktion zum einfachen und schnellen Erhöhen und Aus- richten der Sparren nach innen. Wärmebrücken reduziert durch schlanke Holzquerschnitte • Leichte Elemente ca. 5 mal weniger Gewicht als vergleichbares Vollholz • Schnelle Ein-Mann-Montage, einfacher Transport • Trockene Elemente: kein Verziehen der Unterkonstruktion • Belastbar bis 250 kg/m²	60	2.400 x 165	3616E81260
	Sparrenexpander SE 18	**für Sparrenerhöhung von max. 18 cm**		60	2.400 x 225	3616E81860
	Dämmplattenstreifen DP 60	**für Sparrenexpander**	Der Dämmplattenstreifen DP 60 ist ein genuteter Dämmstreifen aus Holzfaser. Zusammen mit dem Sparrenexpander SE entsteht eine Unterkonstruktion inklusive schalltechnischer Entkopplung ohne mechanische Befestigung auf dem Rohboden. Die extrem schlanke Konstruktion ermöglicht Dämmhöhen von 200 – 440 mm bei geringsten Wärmebrücken.	60	2.400 x 800	3616E16060

Alle Maße in mm

PHONOTHERM FUNKTIONSWERKSTOFFPLATTE

		Länge	Stärke				
	Phonotherm 200, RG 550 ungeschliffen Rohdichte: ca. 550 kg/cbm	2.400 x 1.500	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**

Beispiele für Anwendungsgebiete:

Phonotherm® 200 ist vielseitig einsetzbar. Sie findet Anwendung u. a. als Trennwände im Naß- und Feuchtraumbereich, Ein- oder Umleimer bei Naß- und Feuchtraumtüren, Fensterabschlussprofile, Rolladenkästen, Terrassen-, Putz-, Fliesen- und Gipsträgerplatten, Fliesen- und Küchenarbeitsplatten, Fassadenbau, Abstandshalter, Entkoppelungsplatte im Baubereich und im Fahrzeugbau (z. B. Vermeidung von Kältebrücken).

Die Vorteile:

- 100 % wasserresistent
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- hohe Stabilität trotz niedrigem Eigengewicht
- problemlose Beschichtung der Platten und Formteile
- hervorragendes Trägermaterial für Fliesen und Putze
- optimale Isolationseigenschaften
- Formaldehydfrei
- biologisch und bauökologisch unbedenklich
- Atmungsaktiv / Wasserdampffussionsoffen
- Fertigungsabfälle zu 100 % recyclingfähig
- leicht zu bearbeiten

Alle Maße in mm

Unterdeckbahn außen			Gebinde	Format	Länge (lfm)	Artikel
TYVEK Solid	**Unterdeckung/ Unterspannung für geschlossene Fassaden**	Sehr robuste einlagige Unterdeckbahn UDB-B., Funktionsschichtdicke: 220 µm, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100°C, hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht		1.500	50	83A3000150
STEICO multi UDB	**Hochdiffusionsoffene Luftdichtungs-, Unterspann- und Unterdeckbahn für Neubau und Sanierung**	3-lagig, extrem hoch reißfest und flexibel, 2 integrierte Selbstklebezonen, luftdicht, hochdiffusionsoffen und schlagregensicher. Freibewitterung bis 3 Monate möglich, s_d-Wert 0,02 m		1.500	50	361ZA00004
Schalungsbahn außen						
AMPATEX Solero	**Schalungsbahn,** 3-lagig. **Bewitterbare Dampfbremse und Luftdichtung**	Besteht aus zwei PP-Vliese mit mittig liegender Funktionsmembrane.		1.500	50	83A20107
Witterungsschutz außen						
AMPATEX Ombrello	**Witterungsschutzbahn**	Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn		50.000	15	361ZA00006
Klebetechnik außen						
AMPACOLL UV	Einseitiges **Acrylklebeband**	Mit aufgebrachtem lösemittelfreiem, modifiziertem Akrylatkleber und diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Optimal **für die Verklebung einer schwarzen Fassadenbahn (Ampatop F Black).**		0,3 x 60	25	83A10311
AMPACOLL XT 60	Universelles **Acrylklebeband** für innen und außen	**Zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten.** Reißfestes Systemklebeband in fünf verschiedenen Breiten. Das Klebebandsystem mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Außenanwendungen optimiert.		0,3 x 60	25	83A1_
pro Clima TESCON VANA	**Allround-Klebeband** für innen und außen	**Wasserfester SOLID Kleber für die luftdichte Verklebung** von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten Holzwerkstoffplatten. Winddichtheit und der Regensicherheit von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen und Unterdeckplatten. Luftdichte Verklebung von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen.		60	30	8390000630
AMPACOLL Flexx	Reißfestes aber dehnbares **Systemklebeband für innen und außen.**	**Ideal für die luft- und winddichte Abklebung von Überlappungen, Plattenstößen und Durchdringungen.** Geeignet für Anwendungen im Dachdeckerhandwerk und im Holzbau.		0,3 x 60	40	83A10356
AMPACOLL Flexx pro	Mittig geschlitzter Liner	Quer optimal dehnbar, Höchste Klebkraft bereits ab - 5 °C Sägezahnschnitt – einfach von Hand reißbar, Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf		1.500	25	361ZA00007
AMPACOLL Airmax	**Sprühprimer und Haftgrundierung**	Für Ampacoll Klebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz, Holzweichfaserplatten usw.. Gut geeignet für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte). Verbrauch: 30 – 70 lfm bei 60 mm Breite, je nach Untergrund.	Dose 500 ml			83A10205
Pro Clima TESCON SPRIMER	**Sprühbare Grundierung für innen und außen**	Zur **Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes** für die anschließende Verklebung. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.				8390000700
STEICO multi Connect	**Klebe-/Dichtmasse**	**Dauerelastische Klebemasse,** lösemittelfrei, tropft nicht ab, kann ohne Anpresslatte verwendet werden, extrem hohe Klebkraft, auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar	Kartusche 310 ml			361ZA00003
AMPACOLL Superfix	**Flüssigklebstoff** auf synthetischer Kautschukbasis.	**Für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Außenbereich.** Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.	Kartusche 310 ml			83A10381

Alle Maße in mm

Dampfbremse, Dampfsperren innen			Gebinde	Format	Länge (lfm)	Artikel
AMPATEX DB 90	**Dampfbremse und Luftdichtung**	Zweilagig, reißfest. Aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). **Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet.** Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen. s_d-Wert 20 m		0,3 x 1.500	100	83A20101
				0,3 x 1.500	25*	83A20102
Pro Clima Intello Plus	**Armierte Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe**	Mit feuchtevariablem s_d-Wert 0,25 – 10 m, Farbe: weiß-transparent.		1.500	50	83900003
SISALEX 514	**Dampf- und Immissionssperre**	Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Parafinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektrosmog.		0,3 x 1.500	50	83A20109

Klebetechnik innen						
AMPACOLL INT	**Acrylklebeband**	Für die Verklebung von **Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen** oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Sägezahnrand.		0,3 x 60	40	83A10331
AMPACOLL RA	**Randanschlusskleber**	Lösungsmittelfrei, luftdicht und dauerhaft elastisch. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt.	Kartusche 310 ml			83A10321
AMPACOLL FE	**Acrylklebeband**	Auf Synthesefaserpapier aufgebrachter modifizierter Acrylkleber mit Fadengelege. Klebeband mit klebfreiem Zwischenraum und geteiltem, abziehbarem Liner aus reißfester PE-Folie. Das ideale Klebeband **für luftdichte Verklebung im Fensterbereich.**		0,3 x 60	25	83A10401
AMPACOLL DT	**Beidseitig klebendes Acrylklebeband**	Zur schnellen und dauerhaften **Befestigung von Dampfbremsen und Dampfsperren** auf Metallprofilen im Trockenbau.		0,3 x 20	50	83A10402
AMPACOLL Klebeband Easy	**Acrylklebeband auf Papierbasis**	Für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen, jeweils bei glatten Oberflächen.		0,4 x 60	40	83A10403.4

Anschlüsse innen						
AMPACOLL BK 535	**Butylkautschukbänder.**	Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband **für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperren, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw.**, ggf. Primer verwenden!		2 x 50	25	83A10101
Pro Clima Orcon Multibond	**Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen**	Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art.		11	10	8390000510
STEICO multi Connect	**Klebe-/Dichtmasse**	dauerelastisch, lösemittelfrei, tropft nicht ab, kann ohne Anpresslatte verwendet werden, extrem hohe Klebkraft, auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar	Kartusche 310 ml			361ZA00003
PRO CLIMA Orcon F 310K	**Allround-Anschlusskleber für innen und außen**	**Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 .** Verklebt sicher auch bei Frost ab –10 °C. Dringt tief in den Untergrund ein und bleibt dehnfähig. Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in der Kartusche	Kartusche 310 ml			8390000400
AMPACOLL Airmax	**Sprühprimer und Haftgrundierung**	Für Ampacoll Klebebänder auf porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz, Holzweichfaserplatten usw.. Gut geeignet für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte). Verbrauch: 30 – 70 lfm bei 60 mm Breite, je nach Untergrund.	Dose 500 ml			83A10205

* Kurzrolle inkl. 1 Rolle AMPACOLL INT

Alle Maße in mm

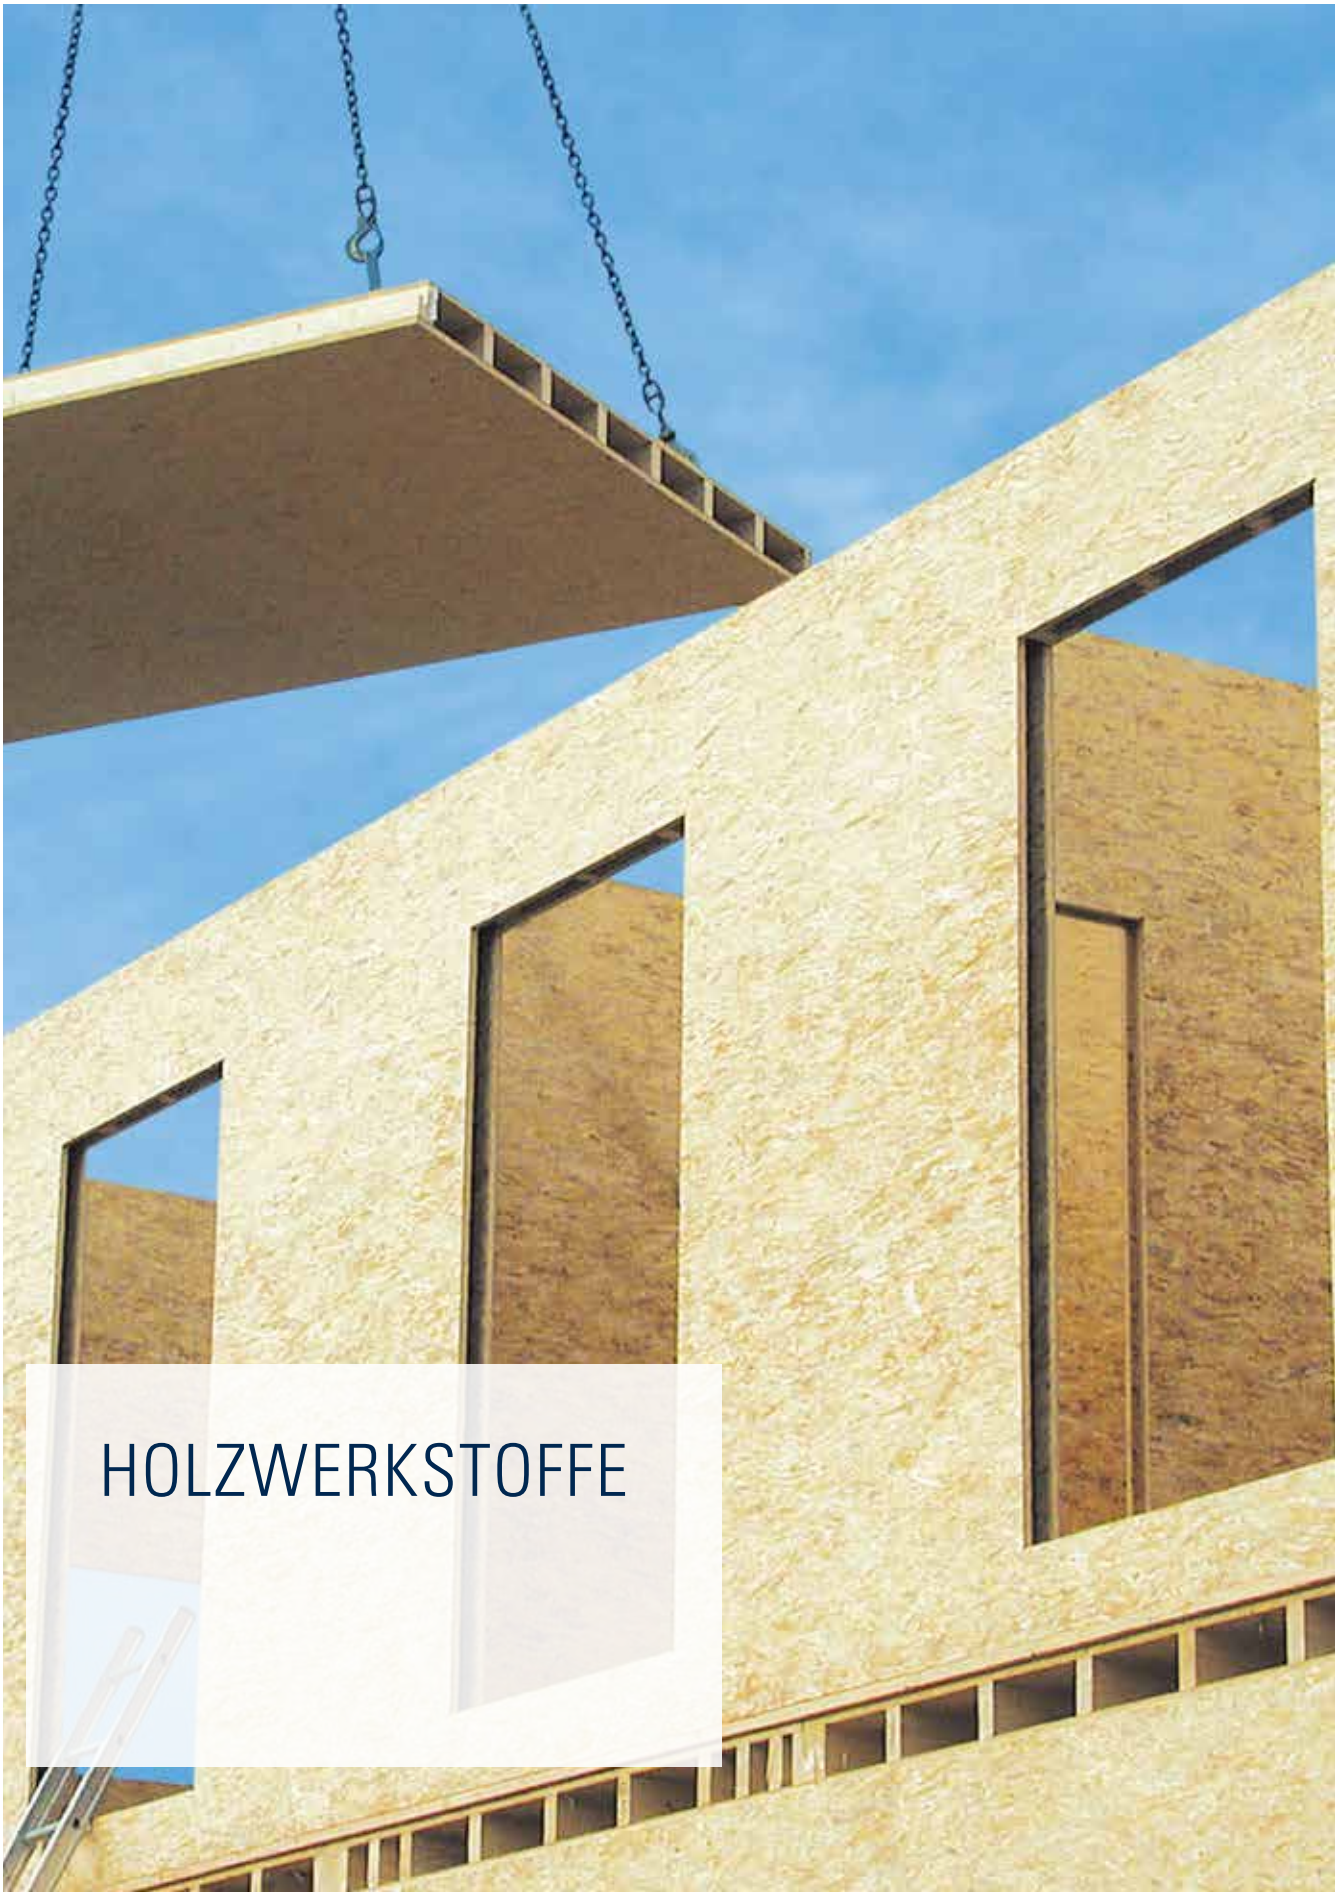

HOLZWERKSTOFFE

Alle Maße in mm

Konstruktionsholz				Format	Länge	Artikel
	Dachlatte	**Fichte/Tanne**	S10, scharfkantig, techn. getrocknet	30 x 50	5.000	1542030550
			scharfkantig, kalibriert, geschliffen, techn. getrocknet	24 x 48	2.500 / 3.000 / 3.900 / 5.000	15422448_
			scharfkantig, imprägniert		5.000	1552244850
		Nord. Fichte/Tanne	US-hobelfallend, maßhaltig	20 x 45	2.700 / 4.200	21124520_
	Rahmenholz	**Fichte/Tanne**	scharfkantig, kalibriert, geschliffen, techn. getrocknet	40 x 60 / 60 x 80	3.000 / 4.000	15120_
			S10, scharfkantig, techn. getrocknet	40 x 60	5.000	1512040650
			scharfkantig, imprägniert			1532040650
		Nord. Fichte/Tanne	4-seitig gehobelt, gerundet	34 x 55 / 45 x 45 / 58 x 58 / 58 x 81 / 70 x 94 / 95 x 95	2.700 / 4.200	211_
	Konstruktionsvollholz NSI	**Fichte/Tanne**	gehobelt, gefast, techn. getrocknet	60 x 60 / 60 x 80 / 60 x 100 / 60 x 120 / 80 x 80 / 80 x 100 / 80 x 140 / 80 x 160 / 100 x 100	5.000	15_
	Kreuzholz	**Fichte/Tanne**	scharfkantig, techn. getrocknet	80 x 100	2.500 / 3.000 / 4.000	15220810_
				100 x 120	5.000	1522101250
	Brettschichtholz	**Fichte/Tanne**	gehobelt, gefast, helle Leimfuge	60 x 120 / 80 x 120 / 80 x 160 / 100 x 100 / 100 x 200 / 100 x 240 / 120 x 120 / 120 x 200	4.000	1499_
					6.000	
	Glattkantbrett	**Nord. Fichte/Tanne**	u/s, 4-seitig gehobelt, Rundkante	18 x 70 / 18 x 94 / 18 x 119 / 18 x 144 / 18 x 168 / 18 x 190 / 34 x 100 / 34 x 145 / 34 x 190	2.700	216_
				58 x 190	4.800	
				18 x 70 / 18 x 94 / 18 x 119 / 18 x 144 / 18 x 168 / 18 x 190 / 34 x 100 / 34 x 145	5.100	
		Arkt. Lärche	sägerau	20 x 140	5.400	21720145
	Balkonbrett	**Nord. Fichte/Tanne**	u/s, 4-seitig gehobelt, gefast	26 x 140	2.700 / 4.800	21826140_
				26 x 190	2.700 / 4.800	21826190_
	Bauware	**Tsch. Fichte**	besäumt, roh	48 x 280	4.000 / 5.000	1581448_
	Schalbretter	**Fichte**	besäumt, roh	24 x 125	3.000 / 3.900 / 5.000	15820024_
			besäumt, imprägniert	24 x 125	3.900	1582012439

Alle Maße in mm

OSB-Platten

				Länge	Breite	Stärke	Artikel
	EGGER OSB 4 TOP-Platte	DOP-745-01, stumpf, ungeschliffen 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437		2.800	1.250	15	38120415
				2.500	1.250	22	38120422
	EGGER OSB 3-Platte EN300	Holzbau-Qualität stumpf, ungeschliffen	(P) 60 Stück	2.800	1.250	15	3813135516
			(P) 68 Stück	2.500	1.250	15	3813132515
						18	3813132519
	EGGER OSB 3-Platte EN300	Holzbau-Qualität 4-seitig Nut+Feder, ungeschliffen		2.500	675	12	38132112
						15	38132115
						18	38132118
						22	38132122
						25	38132325
		4-seitig Nut+Feder, ungeschliffen	(P) 44 Stück	2.500	1.250	22	3813332522
	OSB 3 E05 EN300	4-seitig Nut+Feder, Innenausbau-Qualität, geschliffen		2.500	675	15	38131115
						18	38131118
						22	38131122
	ESB-Platte PLUS mit Nut und Feder	Verleimung: P5, E1, (0,03 ppm EN717-1), 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437		2.580	675	15	3828313415
						18	3828313418
						22	3828313422

(P) = Paketabnahme

Mehrschicht-Platten

				Länge	Breite	Stärke	Artikel
	3-Schichtplatte Fichte AW100 100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437	**C+/C**	5,5 mm Deckschicht 100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437	5.000	1.250	19	35S2_
			5,5 mm Deckschicht, inkl. BAZ, stumpf 100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437		2.050	19	
	3-Schichtplatte Fichte AW100		5,5 mm Deckschicht		1.250	22	
				5.050	1.025	19	
	3-Schichtplatte Fichte AW100 100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437	**AB/B**	5,5 mm Deckschicht 100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437	2.500	1.250	19	35S2_
				5.000	2.050		
		B/C+	5,5 mm Deckschicht 100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437		2.050		
			9,0 mm Deckschicht 100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437		1.250	27	
	3-Schichtplatte Fichte AW100	**B/C+**	5.5 mm Deckschicht, längsseits N+F		1.250	22	35S374G422
	3-Schichtplatte Lärche AW100	**AB/B**	5,5 mm Deckschicht		1.250	19	35S55319
	Pollmeier BauBuche Paneel	geschliffen, Kante gefast		4.500	680	20 / 35 / 45	24B47F_

Alle Maße in mm

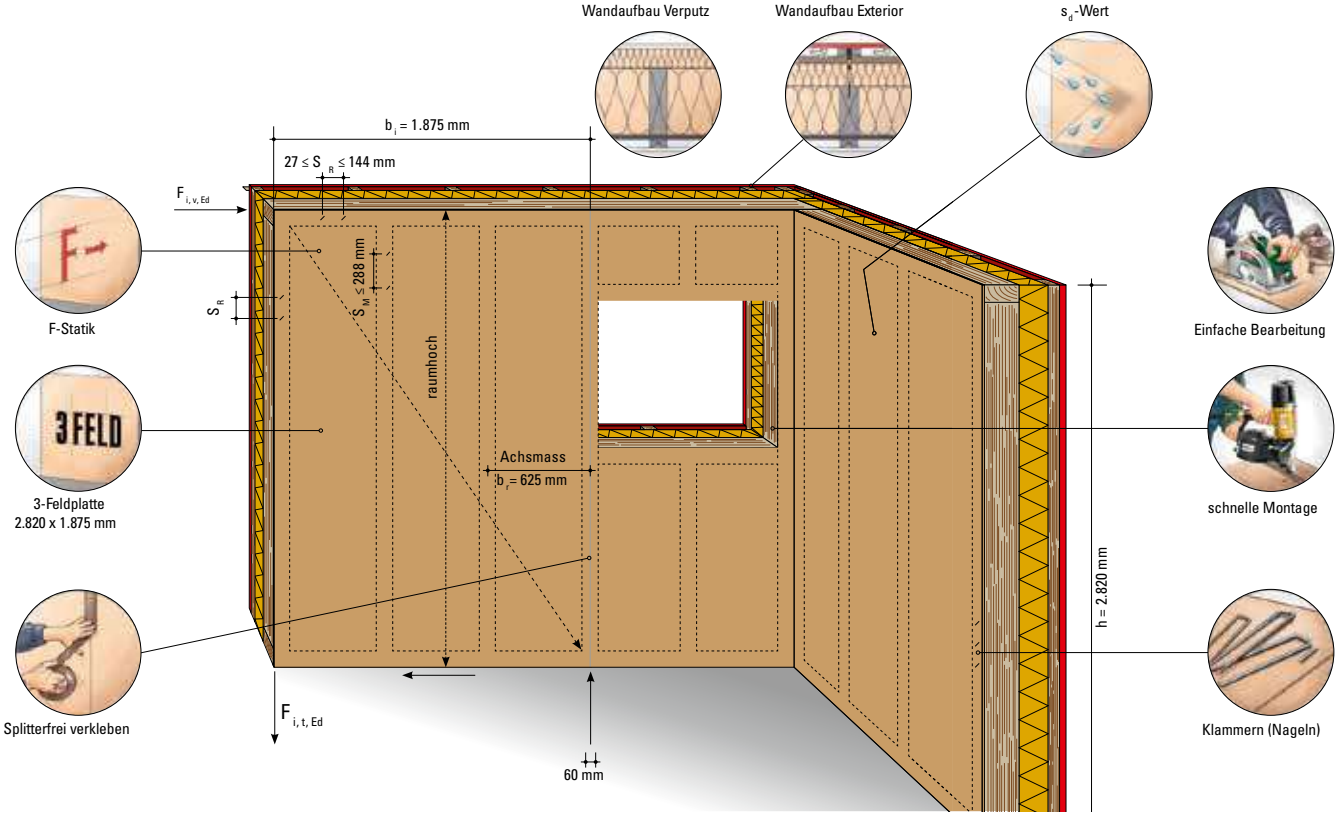

Ökologische Platte aus Holzfasern für raumseitige Beplankung im Holzbau.

Die FunderPlan ist ein Werkstoff aus naturbelassenen Holzfasern. Sie wird raumseitig eingesetzt. Darüber hinaus ermöglicht die FunderPlan den Verzicht auf chemischen Holzschutz gemäß DIN 68800-Teil 2 (GK0).

ANWENDUNG

- dampfbremsende luftdichte Ebene
- Zwischenwände
- ökologischer Hausbau
- Passivhaus, Fertighaus
- frei von Terpenen und unnatürlichen Emissionen

Nut + Feder-Platten			Länge	Breite	Stärke	Artikel
	FUNDERMAX Funderplan	Statisch belastbare Biofaserplatte, zur Verkleidung und Beplankung im Innenausbau	2.600	625	8	3626452008
	FUNDERMAX Funderplan	Statisch belastbare Holzfaserplatte, zur Beplankung im Innenausbau	2.820	1.875	8	3626445008
	EGGER DHF	diffusionsoffene Holz-Faserplatte, 4-seitig Nut+Feder, 100 % PEFC-zertifiziert GFA-COC-500437	2.500 2.500	1.250 675	15	3631013_
Bau-Kompaktplatten						
	Bau Kompaktplatte	1020 - beidseitig weiß	3.050	1.300	6	3459717706
	Brauner Kern	1049 - beidseitig anthrazit				3459757706

Alle Maße in mm

KERTO®-Q-FURNIERSCHICHTHOLZ

Kerto®-Q-Furnierschichtholz ist die ideale Wahl für Anwendungen wie z. B. Boden-, Wand- und Dachelemente, Dach- und Wandplatten. Kerto-Q-Furnierschichtholz besteht aus Nadelholzfurnieren und ist mit koch- und wetterfestem Phenolharzleim verleimt. Aufgrund des kreuzweise verleimten Furniers wird die Scherfestigkeit und Steifigkeit der Platten verbessert. 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

KERTO Q, Furnierschichtholz, Standard-Deckfurnier, ungeschliffen	Format	Stärke	Artikel
	5.400 x 1.25	27 / 39 / 57	35332073_

Anwendungsbereiche von Kerto-Q

- aussteifende Decken- und Wandscheiben
- tragende Dach- und Deckenbeläge
- Dach- und Akustikplatten
- Brückenbeläge
- querzugbeanspruchte Balken und Stützen
- Lager- und Arbeitsbühnen

KERTO®-Q MIT STUFENFALZPLATTE

Kerto®-Q mit Stufenfalz ist ein hochwertiges Furnierschichtholz mit einem vorgefertigtem Stufenfalz auf der Längsseite. Die einzelnen Schälfurniere sind jeweils 3 mm dick und werden in einem Durchlaufverfahren mit versetzten Stößen verklebt. Kerto LVL Platten werden aus kreuzweise verleimten Furnieren hergestellt, das bedeutet, dass ein Fünftel der Furniere quer zur Plattenlängsrichtung verlaufen. Die Fehlstellen des Holzes werden durch diese Struktur minimiert, was zu einer erhöhten Biegefestigkeit und Steifigkeit der Platte führt. Gleichzeitig ist sie sehr formstabil und leicht.

KERTO-Q, Furnierschichtholz, Stufenfalzplatte (längsseitig) beidseitig geschliffene Oberfläche	Format	Stärke	Artikel
	6.000 x 600	39	35331080_
		51	

Vorteile:

- Geringes Gewicht, sehr gut zu bearbeiten (nordische Fichte)
- Bauen Sie mehr in kürzerer Zeit! 65% weniger Teile als beim klassischen Holzrahmenbau.
- Verschiedene Plattenbreiten und Stärken erhältlich, immer passend zu Ihrem Projekt
- Platte ist luftdicht, Stöße müssen verklebt werden
- Kann mit jedem Dämmsystem kombiniert werden
- Das Massivholzbausystem mit einfachen Details
- 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

KERTO®-T-FURNIERSCHICHTHOLZ

Pfosten aus Kerto®-T-Furnierschichtholz eignen sich hervorragend als tragende oder nicht tragende Konstruktionen in Außen- und Innenwänden. T-Pfosten sind extrem gerade, einfach zu befestigen, zu schrauben, zu bohren und zu nageln. Sie werden aus leichten Furnieren hergestellt und die Furniere verlaufen parallel, wobei die Richtung aller Furniere Längsrichtung verläuft. T-Pfosten haben ein ausgezeichnetes Festigkeit-zu-Gewicht-Verhältnis.
70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

KERTO T, Furnierschichtholz, für Holz- und Trockenbau	Format	Stärke	Artikel
	2.700 x 75	45	353620_
	3.250 x 75		

Anwendungsbereiche von Kerto-T

Strukturelle Anwendungen:

- Wandpfosten für Innenwände
- Wandpfosten für Außenwände
- Bodenschwellen
- Stützpfosten für Säulen und Balken

Industrielle Anwendungen:

- nichttragende Anwendungen: Tür- und Fensterrahmen, Möbel
- Stützrahmen für Beton-/Schalungsformen
- Verpackungsindustrie

Alle Maße in mm

EGGER ECOBOX

DIE RESSOURCENSCHONENDE STÜTZE FÜR DEN MODERNEN HOLZBAU

Ab Mai 2024 verfügbar!

Die Egger EcoBox ist ein kleinformatiger Kastenquerschnitt bestehend aus zwei gegenüberliegende Gurten aus kleinen Nadelholzquerschnitten (Latten) mit zwei seitlich und senkrecht dazu angeordneten Stegen aus 10 mm dicken OSB 3.
Der Hohlraum zwischen den Gurten und Stegen ist standardmäßig mit einer Dämmung aus flexibler Holzweichfaserdämmung gefüllt. Das Nadelholz und die OSB werden in einem industriellen Produktionsprozess mit einem für den tragenden Holzleimbau zugelassenen Polyurethan-Klebstoff verklebt. Die Egger EcoBox verfügt über eine europäisch technische Bewertung (ETA).

Die Egger EcoBox zeichnet sich durch einen **effizienten und damit ressourcenschonenden Materialeinsatz** aus. Aufgrund der Materialkombination und das präzise Zusammenfügen in einer industriellen Fertigung werden sehr hohe Maßhaltigkeit, Geradheit und Ebenheit erreicht. Diese Punkte sind essenziell wichtig für moderne und hochautomatisierte Fertigung im Holzbau.

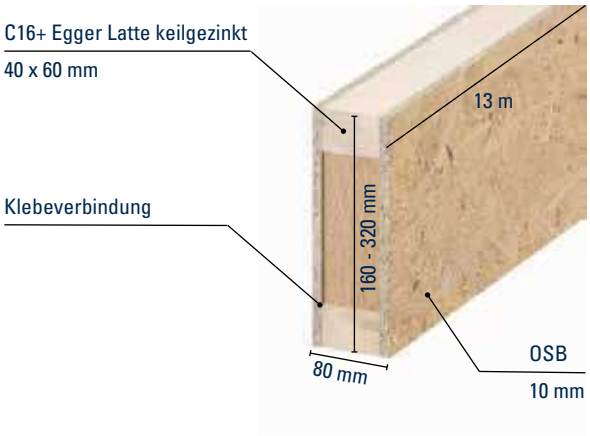

VORTEILE

- Die Materialkombination führt zu einem besonders **geraden** und **maßhaltigen** Bauteil, welches sich hervorragend für die **industrielle Vorfertigung** von **Holzbauelementen** eignet.
- **Nachhaltig** und **ressourcenschonend** durch effizienten Holzeinsatz
- Optimiertes **Gewichts- und Tragfähigkeitsverhältnis**
- **Gute Dämmeigenschaften** reduzieren Wärmebrücken
- Stets **gute Verfügbarkeit** dank Ausgangsmaterialien aus eigener Produktion
- Auch vor dem Hintergrund zukünftig verfügbarer Rundholzqualitäten ein **zukunftsfähiges Produkt**

ANWENDUNGSBEREICH

Die moderne Alternative zu Massivholzstützen in Holzrahmenbauwänden für Einfamilienhäuser bis hin zum mehrgeschossigen Holzbau.

DIMENSIONEN

Die Ecobox ist in **Fixlängen** zwischen 2,43 m und 3,20 m oder den entsprechenden **Doppellängen** verfügbar. Die Standardbreite ist 80 mm, in der Höhe ist die Ecobox in 160 mm bis 320 mm verfügbar.

QUALITÄT

Die EcoBox verfügt über eine **Europäisch Technische Zulassung (ETA)**. Diese gewährleistet und regelt einen europaweiten **sicheren Einsatz** in der Planung und Anwendung.

BAU-SPERRHOLZ		Format	Stärke	Artikel
Spruce | Europ. Fichte	III/III geschliffen, EN 314-2/Kl. 3 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437	2.500 x 1.250	9 / 12 / 15 / 18 / 21 24 / 27	35422754_
Bausperrholz WISA SPRUCE Europ. Fichte	III/III, geschliffen, BFU 100/EN 636-2 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437	2.500 x 1.250	9 / 12 / 15 / 18 / 21 24 / 27	35422754_
Elliottis Pine	WBP, C+/C	2.500 x 1.250	20	3544565420
SPERRHOLZ	**STANDARD**			
Buche B/BB	EN 636-1, IF20, DIN 68705	2.200 x 1.250	4 / 6 / 8 / 10	35015623_
Pappel B/BB	EN 636-1	2.520 x 1.850	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 / 35 / 40	350233_
Pappel BB/BB	EN 636-2	3.100 x 1.300	17	3501378417
Kiefer B/BB	EN 636-1, IF20, DIN 68705	2.500 x 1.250	5	3501765305
SPEZIAL-SPERRHOLZ				
Flugzeugsperrholz AB/B 3-, 4- oder 6-fach	Birke AW 100	1.550 x 1.550	1 / 2 / 3	3513C6180_
Flexibles Sperrholz AB/AB 2- oder 3-fach	Birke	1.450 x 1.450	0,4 / 0,8	3513C8150_
Biegesperrholz IF | 3 Lagen: Decklage Ceiba, Mittellage Ceiba Qualität II/III gem. EN 635-2, EN 636-1	Ceiba längs furniert, B/BB	2.500 x 1.220	7	35611007
	Ceiba quer furniert, B/BB	1.700 x 2.500	7,5	35611017
Sperrholzplatte	Okoume B/BB durchgeh. AW 100	3.100 x 1.530	10 / 12 / 15 / 18	35531053_
Garantiesperrholz	Okoume Schälfurnier Qualität: I/II	2.500 x 1.220	10 / 12 / 15 / 18	35531431_
Haustürsperrholz – A/BB, AW100, Messerfurnier	Lärche / Okoume	2.500 x 1.250	8	3553_
		2.500 x 1.700	15	
	Kiefer / Fichte Fineline	2.500 x 1.250	15	
Haustürsperrholz – A/BB Fräsqualität, AW100, Messerfurnier	Eiche / Fichte Fineline / Kiefer Okoume	2.500 x 1.700	9	
Haustürsperrholz – A/BB, AW100, Messerfurnier, keine Fräsqualität	Meranti Fineline	2.200 x 1.250	8	
		2.500 x 1.250	15	
Haustürsperrholz – FL, AW100, Messerfurnier, keine Fräsqualität	Meranti Fineline	2.500 x 1.250	8	
Profil-Sperrholz AW 100, Nutbreite: 8,5 mm, Profilbreite: 90 mm, gerade genutet | Außen RK / RK	Okoume	2.500 x 1.700	9	35510010
Sperrholzverbundelement XPS-Kern	Okoume SF, Okoume MF, Eiche MF, Kiefer Fineline MF, Lärche MF	2.500 x 1.700	24	3555_

Alle Maße in mm

SPERRHOLZ	MULTIPLEX	Format	Stärke	Artikel
Multiplex Birke Premium S/BB	BFU 100, längs furniert	2.500 x 1.250	18	3511033318
Multiplex Birke Select BB/BB	BFU 100, längs furniert	2.500 x 1.250	6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 21 / 24 27 / 30	35112333_
	BFU 100, quer furniert	1.500 x 3.000	18	35113366_
		2.020 x 4.100	15 / 18 / 21	351136BG_
Multiplex Birke Universal BB/CP	BFU 100, quer furniert	1.500 x 3.000	6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40	35115369_
Multiplex Birke CP/CP	BFU 100 EN 636-2/S quer furniert	1.290 x 2.790	15 / 18 / 21	35115454_
		1.290 x 3.000	18	3511546418
Multiplex Buche B/BB	beidseitig geschliffen	2.550 x 1.230	15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 40	3515EA47_
Siebdruckplatte	Birke d+d, Sieb/Film, Spezialfilm 120 g, dunkelbraun	2.500 x 1.250	9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24	35129333_
		3.000 x 1.500	9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24	35129366_
	Birke d+d, Film/Sieb, 220g	4.100 x 2.020	18	351273BG18
Planboardplatte	Birke d+d BFU 100, Dunkelbraun Spezialfilm 120 gr.	1.500 x 3.000	18	351A576618
	Birke d+d BFU 100, Schwarz Spezialfilm 120 gr.			351A596618
Betoplan	Vorsatzschalungsplatte	2.500 x 1.250	4	3512A03304

EGGER DECOWALL

DecoWall Wandpaneele vereinen das Beste aus zwei Welten: die Stabilität und Tragfähigkeit einer klassischen OSB-Platte mit einer dekorativen Oberfläche für sofortige Wow-Effekte, ohne den Ärger von Schleifen, Streichen oder Tapezieren!

- **Eindrucksvolle, authentische Optik und Haptik**
- **Handliches Format ermöglicht schnelle und einfache Installation**
- **Fugenlose Verlegung durch das umlaufende Nut- und Federprofil**
- **Stabiler Halt bei der Montage von TV oder Regalen**
- **Lichtschalter und Steckdosen sind einfach und sauber integrierbar**

PEFC Promoting Sustainable Forest Management PEFC/06-38-171

Verbands-EPD des EPLF: THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

EGGER DECOWALL				Format	Stärke	Artikel
	Namur Fichte natur	■	umlaufende Nut und Feder	2.500 x 600	12,0	4188101001
	Annaba Eiche natur	■				4188101002
	Rovigo Beton	■				4188101003
	Wismar Backstein	■				4188103001
	Narva Schiefer	■				4188103002

■ Lagerware ■ Auf Bestellung erhältlich

Alle Maße in mm

MODELL CADET 3 NORM

MODELL DESIGNO

ROTO Columbus Bodentreppe				Format	Artikel
CADET 3 NORM	Holzleiter, 3-teilig aus Nadelholz, Trittmaß: 8 x 36 cm, Trittstufen mit Anti-rutschprofil, Belastbarkeit: 150 kg, Neigungseinstellung durch Stellschraube **Lukenkasten:** Lukenkasten: weiß, Höhe: 19 cm, Deckel: beidseitig weiß beschichtet, Verschluss: Schnappriegel, Deckelstärke: 56 mm, Deckelver-kleidung: bis 16 mm bzw. 10 kg/m²	Energielabel: B Bauelement: 0,90 W/m²K* Luftdurchlässig-keit: Klasse 4	Kastenhöhe: 140 mm Lichte Raumhöhe: 2.200 - 2.880 mm Stufen: 80 x 360 mm	1.200 x 600	541203001
				1.400 x 700	541203002
DESIGNO	Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz ,Lukenkasten: weiß beschichtet ,Lukendeckel in Sandwichbauweise (67 mm) beids. weiß beschichtet mit umlaufender Fensterdichtung ,Verschluss: 6-Punkt-Verriegelung mit Roto-Fenster-Be-schlag ,Belastbarkeit: 180 kg je Stufe (420 kg/m² ges. Bauelement) ,TÜV-ge-prüft	Energielabel: A 0,60 W/m²K Luftdurchlässig-keit: Klasse 4	Kastenhöhe: 190 mm Lichte Raumhöhe: 2.300 - 2.800 mm Stufen: 80 x 330 mm	1.200 x 600	54120021
				1.400 x 700	54120022

ROTO Zubehör			
	Lukenschutz-geländer	Aus Holz. Passend für alle Größen bis max. 140 x 70 cm.	54120052
	**Sicherheits-handlauf**	Erweitert die Sicherheit von Bodentreppen. Links und Rechts anwendbar.	54120051

EINBAU IN EINE DECKENÖFFNUNG

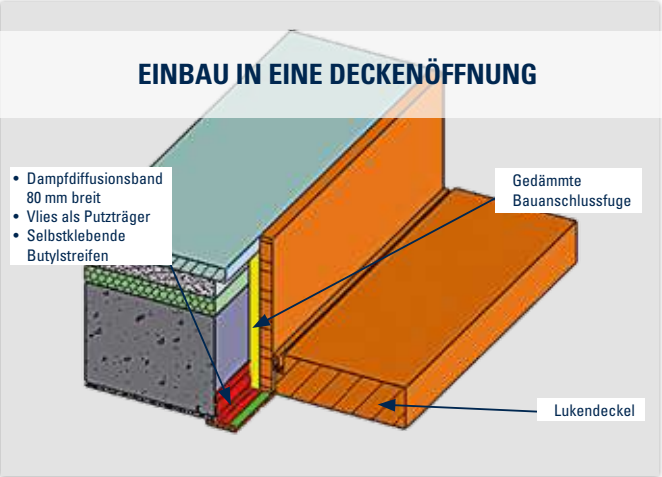

EINBAU IN EINEN VORHANDENEN LUKENKASTEN

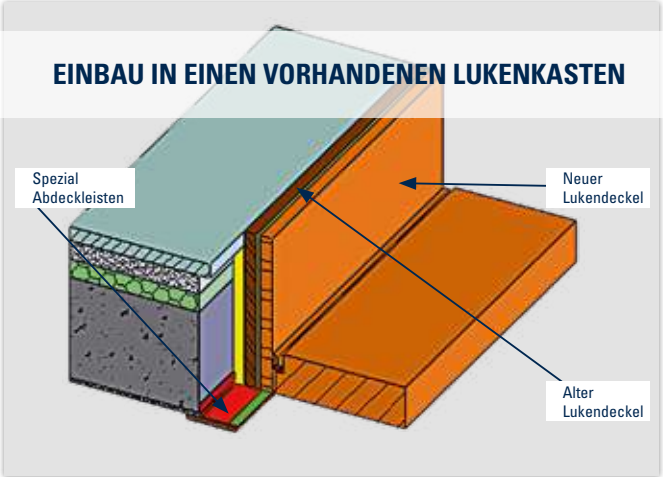

Alle Maße in mm

WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!

24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

Einfach und unkompliziert – im Leyendecker Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:

- Komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen
- Warenverfügbarkeit ab Lager
- Kundenindividueller Preis
- Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe.
Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.

Steico

Ampack

Egger

LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de

24/7 online erreichbar **leyendecker-shop.de**

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag	09.00 – 18.00 Uhr
Samstag	09.00 – 16.00 Uhr

Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag	07.00 – 18.00 Uhr
Samstag	09.00 – 16.00 Uhr

Telefonische Beratung:

Montag – Freitag	07.00 – 18.00 Uhr
Samstag	09.00 – 16.00 Uhr

01/24 | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.