

# Türen und Zubehör

## Lagerprogramm




**LEYENDECKER**  
*Ihr HolzLand*

# 600 Türen live erleben

**ERLEBEN SIE 600 VERSCHIEDENE INNENTÜREN**

Mit der Auswahl der richtigen Zimmertür bestimmen Sie die Lebensqualität in Ihrem engsten Umfeld. Design und Qualität einer Zimmertür entscheiden indirekt über den Gesamteindruck Ihrer Einrichtung und den Wohnkomfort. Wir bieten in unserer riesigen Türenaussstellung mit 600 Modellen die ganze Welt der Türen, davon allein 150 verschiedene Glastüren im Originalformat – da ist Ihre Traumtür garantiert dabei!

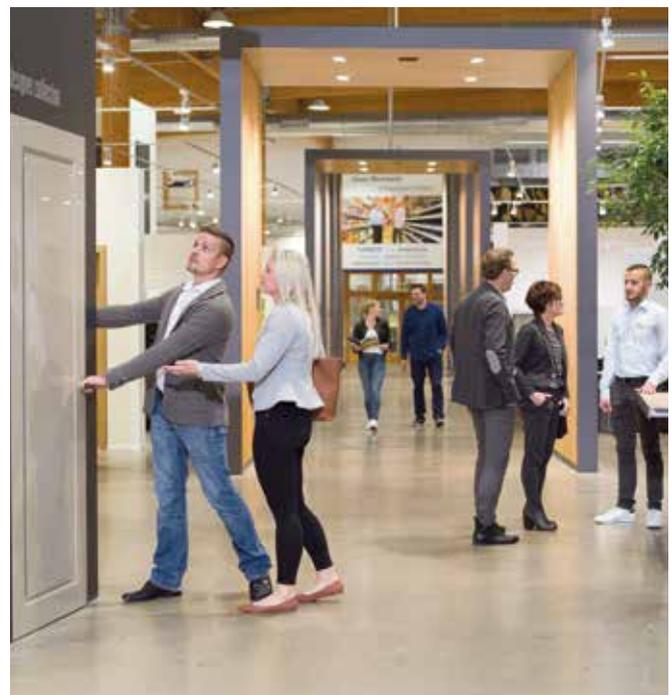



## INHALT

---

<b>Weiß</b> e Türen . . . . .	5	Plattenwerkstoffe . . . . .	54
<b>Glas</b> türen . . . . .	30	Haustürrohlinge . . . . .	55
<b>Tür</b> beschläge . . . . .	38	Fenster- und Haustürkanteln . . . . .	56
		Türenmaße Ringo . . . . .	58
		Türenmaße Astra / HGM . . . . .	59
		Aufmaßformular . . . . .	60
		Service . . . . .	61

### Hinweis

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Bitte nutzen Sie unseren Onlineshop für tagesaktuelle Preisinformationen: [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de).



ASTRA | CPL WEISSLACK



## TÜREN ÖFFNEN MÖGLICHKEITEN

Innentüren sind ein Einrichtungselement, welches aus einer ansprechenden Raumgestaltung nicht mehr wegzudenken ist. Denn erst mit den passenden Türen ist die Einrichtung komplett.

Die Auswahl an Innentüren ist vielfältig: von der Massivholz-Innentür über Innentüren mit CPL-Oberfläche bis hin zur Innentür aus Glas sowie Glas- oder Holz-Schiebetüren. Ob gefälzt oder stumpf, lackiert oder in Echtholz-Optik – in unserer Ausstellungswelt in Trier finden Sie ein riesiges Programm an Innentüren.




## Prüm CPL-Türelement mit der Premiumkante

**Weißlack ähnlich RAL 9016, Tür: gefälzt, Mittellage: Röhrenspan, Kante: Premiumkante, ohne Schlüsselbohrung**  
Dornmaß 55 mm, Stulp nickelsilber, CPL-Zarge gefälzt, Kante: kleine Rundkante, Band: 2 tlg., V0020 WF, vernickelt


Staubsauger, Koffer, Rollator, Bobby-Car und Co. können Ihrer Tür jetzt nichts mehr anhaben. Denn PRÜM hat mithilfe modernster Technologien die innovative Premiumkante entwickelt. Sie schützt die Tür und wappnet sie für jeden Alltag – auch für Ihren!

In der Möbelindustrie ist das Prinzip der fugenfreien Kante etabliert. Doch in der Türenproduktion setzt PRÜM mit der Premiumkante neue Maßstäbe: Wo normalerweise durch Schmelzkleber eine sichtbare Fuge zwischen Tür und Kante entsteht, setzt PRÜM eine **feine Funktionsschicht** ein, die eine **unsichtbare Klebeverbindung** mit der Tür eingeht.

Die Premiumkante überzeugt auch im Objektbau. So erfüllt sie bereits heute die strengen deutschen Normen und Qualitätsmaßstäbe – **als geprüfte Funktionstür für Brand-, Einbruch-, Rauch-, Schall- oder Strahlenschutz.**



Standardkante



Hochwertige Premiumkante als 2 mm Dickkante

## Auf einen Blick – Vorteile der PREMIUMKANTE



### VERBESSERTER LANGLEBIGKEIT

- ▶ Homogene Versiegelung der Türblattkante mit Rahmenholz und Oberfläche durch neuartige Funktionsschicht-Technologie.
- ▶ Extrem dichte Kantenschließung durch die Nullfugen-Technologie.
- ▶ Deutlich resistenter gegenüber mechanischen Beschädigungen.
- ▶ Hohe UV-Beständigkeit, kein Vergilben der Kante und Lichtechtheit in Anlehnung an EN ISO 4892-1  
(Bewertung nach Blaumaßstab EN ISO 105-B02).



### REINIGUNGSFREUNDLICH

- ▶ Sehr geringe Schmutzanfälligkeit durch die Nullfugen-Technologie.
- ▶ Optimale Reinigungsfähigkeit – hygienisch und labortauglich.
- ▶ Rückstandsloses Entfernen auch schwerer Verschmutzungen durch UV-lackversiegelte Kante möglich.
- ▶ Maximale Beständigkeit gegen Chemikalien und aggressiven Löse- und Reinigungsmittel.



### ERHÖHTE FEUCHTEBESTÄNDIGKEIT

- ▶ Optimierte Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- ▶ Deutlich resistenter gegenüber Wasser und Wasserdampf.



### VERRINGERTE VERLETZUNGSGEFAHR

- ▶ Sicherheitsradien der Türblattkanten analog Büromöbelindustrie DIN EN 527-2.

	Türblatthöhe: 1.985 mm		Türblatthöhe: 2.110 mm	
Türblattbreite (mm) 51901326_	735	860	735	860
Zarge Wandstärke (mm) 5192132_				
100	■	■	■	■
125	■	■	■	■
145	■	■	■	■
165	■	■	■	■
185	■	■	■	■
205	■	■	■	■
270	■	■	■	■
290	■	■	■	■



## Prüm CPL-Türelement mit der kleinen Rundkante

**Weißlack ähnlich RAL 9016, Tür: gefälzt, Mittellage: Röhrenspan, Kante: kleine Rundkante, ohne Schlüssellochbohrung**

Zarge gefälzt, Kante: kleine Rundkante, Dornmaß 55 mm, Stulp nickelsilber, Band: 2 tlg., V0020 WF, vernickelt


Türen von PRÜM bestechen durch eine schlichte Eleganz. Die weiße, glatte Oberfläche ist einerseits sehr beständig und bietet andererseits ein zeitloses Design. Dementsprechend lassen sich die Zimmertüren in unterschiedliche Wohnstile integrieren. Durch den Weißlack ähnlich RAL 9016 ist die Kombination mit unterschiedlichen Holzarten oder verschiedenen Farbtönen problemlos möglich. Die neue Weißlackoberfläche der Prüm Türen ähnelt dem **RAL-Farbton 9016**. Ein umweltfreundliches Lackierverfahren ermöglicht eine makellose Oberfläche aufgrund eines optimalen Grundier- und Lackauftrages.

Nach einer Hydro-Grundierung erfolgt ein mehrfacher Acryllackauftrag, der UV-gehärtet wird. Die hochwertige Weißlackoberfläche ist langlebig und abriebsicher.

**Die Kante macht den Unterschied:** PRÜM Türen und Zargen in Weißlack ähnlich RAL 9016 sind mit einer kleinen Rundkante verfügbar. Die Kante mit dem grazilen 2 Millimeter-Radius sorgt für eine moderne, eckige Anmutung.

Mit ihrem Farbton RAL 9016, auch Verkehrsweiß genannt, ist diese Weißlack-Oberfläche heller als RAL 9003 und erstrahlt in einem besonders reinen Weißston. Der makellose Auftrag dank des innovativen Walz- und Spritzverfahrens ermöglicht einen besonders einheitlichen Überzug. Das Ergebnis ist eine seidenmatte Weißlack-Oberfläche.

Die Funktionsschicht-Technologie sorgt für eine hohe UV-Beständigkeit. Dadurch vergilbt die Tür auch nach langer Zeit nicht. Durch die erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit ist die Türkante äußerst resistent gegenüber Wasser.

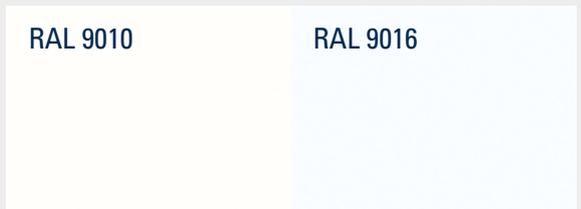

Der direkte Vergleich zeigt den Unterschied.



Photo: © Jason Briscoe, Unsplash

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

Türblatthöhe: 1.985 mm	Türblatthöhe: 1.985 mm				Türblatthöhe: 2.110 mm				
	Türblatbreite (mm) 51901322_	610	735	860	985	610	735	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 519Z132_									
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■
145	■	■	■	■	■	■	■	■	■
165	■	■	■	■	■	■	■	■	■
185	■	■	■	■	■	■	■	■	■
205	■	■	■	■	■	■	■	■	■
270	■	■	■	■	■	■	■	■	■
290	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Bestellware ■ Lagerware



## Prüm CPL-Wohnungseingangstür-Element

**Weißlack ähnlich 9016, Tür: gefälzt, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse: 3 / Prüfklima C, Mittellage: Vollspan, Kante: kleine Rundkante**

CPL-Zarge gefälzt, Kante: kleine Rundkante,

Schloss: PZ, Klasse 3, Dornmaß 55 mm, Bänder: 3 tlg., V0026, Bodendichtung: Schallex Duo L-15  
inkl. Nachrüst-Schließblech (519X70000\_) + Nachrüst-Set (519XA00001)

**Gut zu wissen:**

Auch wenn das Raumklima sich ändert, bleiben die Funktionstüren von Prüm so, wie sie sind. Dafür sorgen entsprechende Türblattkonstruktionen.



Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

	Türblatthöhe: 1.985 mm		Türblatthöhe: 2.110 mm	
Türblattbreite (mm) 51911333_	860	985	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 519Z132_				
100	■	■	■	■
125	■	■	■	■
145	■	■	■	■
165	■	■	■	■
185	■	■	■	■
205	■	■	■	■
270	■	■	■	■
290	■	■	■	■

## Prüm Türen Zubehör

<b>Prüm-Nachrüst-Schließblech für Wohnungseingangstüren Nr. 35, vernickelt DIN Rechts/Links</b>	519X70000_
<b>Prüm Nachrüstset, Bandaufnahme 7,8 mm ST108, VPE: 2 Stück lose beigelegt</b>	519XA00001
<b>Prüm Zargen-Zierbekleidung, Weißlack ähnl. RAL 9016, Kleine Rundkante, Schenkel 68 mm, Bekleidungsbreite: 60 mm</b>	519XZ0000
2.110 mm 610/735/860/985 mm	

■ Bestellware ■ Lagerware



## Astra CPL-Türelement Standard

**Weißlack ähnlich RAL 9010, Tür: gefälzt, Mittellage: Röhrenspan, Kante: Smart<sup>2</sup>-Kante (2 mm)**

Band V 0020 vernickelt, Schloss BB, Klasse 1, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 mm neusilberfarbig


Zarge: Basis Smart<sup>2</sup>-Zarge, einbaufertig, Kante: Smart<sup>2</sup>-Kante (2mm),

Bänder: V 3400 WF, vernickelt, Schließblech Standard, neusilberfarbig, Dichtung auf Oberfläche abgestimmt,

Wanddickenausgleich -5 /+15mm

**Gut zu wissen:**

Weiße Türen sind deshalb so beliebt, weil sie sich neutral in jedes Wohnumfeld einfügen ohne aufdringlich zu wirken. Zum Farbton „weiß“ lassen sich eigentlich alle Farben und Formen kombinieren. Die pflegeleichte CPL-Oberfläche lässt sich problemlos reinigen und verzeiht auch kleinere Stöße oder leichtes Kratzen.

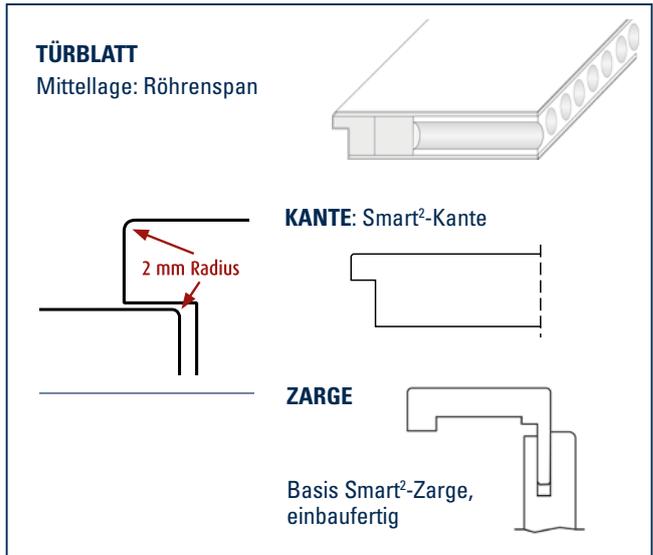

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

	Türblatthöhe: 1.985 mm				Türblatthöhe: 2.110 mm			
Türblatbreite (mm) 513031B_	610	735	860	985	610	735	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 513231_								
100	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	■	■	■	■
160	■	■	■	■	■	■	■	■
180	■	■	■	■	■	■	■	■
200	■	■	■	■	■	■	■	■
270	■	■	■	■	■	■	■	■
290	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Bestellware ■ Lagerware



## Astra CPL-Wohnungsabschlusstür

**Weißlack ähnlich RAL 9010, Vollspan-Schallschutzeinlage, Kante: Smart<sup>2</sup>-Kante (2 mm)**

**Schallschutzklasse 1, (RwP = 32dB), Klimaklasse 3, Prüfklima C, Beanspruchungsgruppe S, Normfalz 13 x 25,5 mm,**

Schloss PZ Klasse 3, 55 mm Dornmaß, 3-tlg. Bänder V 0026 WF vernickelt, Bodendichtung Schallex Duo L-15

inkl. Nachrüstbandtasche ST84-AS (513X000010)

Zarge: Basis Smart<sup>2</sup>-Zarge, einbaufertig, Smart<sup>2</sup>-Kante (2 mm),

Schließblech Standard, neusilberfarbig, Dichtung auf Oberfläche abgestimmt,


Wanddickenausgleich -5 /+15mm, (zzgl. 2 x Bänder SIMONS Variant V 4400 WF 3-tlg., vernickelt)



Bodendichtung



3-tlg. Bänder

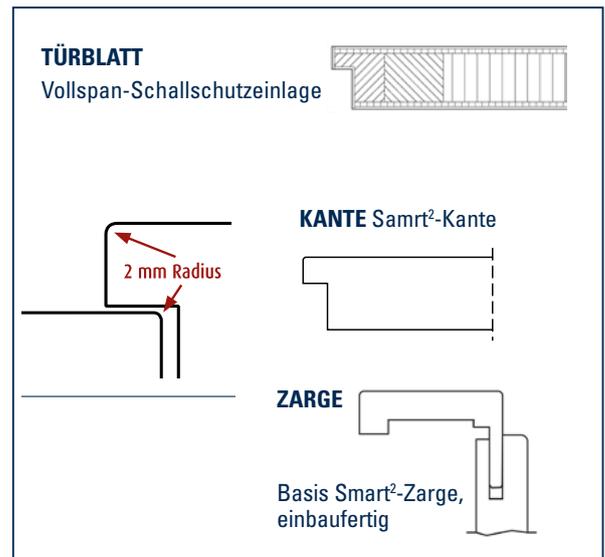

	Türblatthöhe: 1.985 mm		Türblatthöhe: 2.110 mm	
Türblattbreite (mm) 513131D_	860	985	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 5132315_				
100	■	■	■	■
120	■	■	■	■
140	■	■	■	■
160	■	■	■	■
180	■	■	■	■
200	■	■	■	■
270	■	■	■	■
290	■	■	■	■



Photo: © Paige Cody, Unsplash

■ Bestellware ■ Lagerware



## Astra CPL-Wohnungsabschlusstür 3-Punkt-Verriegelung

**Weißlack ähnlich RAL 9010, Vollspan-Schallschutzeinlage, Kante: Smart<sup>2</sup>-Kante (2 mm)**

**Schallschutzklasse 1, (RwP = 32dB), Klimaklasse 3, Prüfklima C, Beanspruchungsgruppe S, Normfalz 13 x 25,5 mm,**

PZ 3-Punkt- Verriegelung Klasse 3, 65 mm Dornmaß Stulp neusilberfarbig, 3-tlg. Bänder V 0026 WF vernickelt,

Bodendichtung, Schalllex Schall-Ex-L15


Zarge: Basis Smart<sup>2</sup>-Zarge, einbaufertig, Smart<sup>2</sup>-Kante (2 mm),

Schließblech Standard, neusilberfarbig, Dichtung auf Oberfläche abgestimmt,

Wanddickenausgleich -5 /+15mm, (zzgl. 2 x Bänder SIMONS Variant V 4400 WF 3-tlg., vernickelt)



3-fach Verriegelung

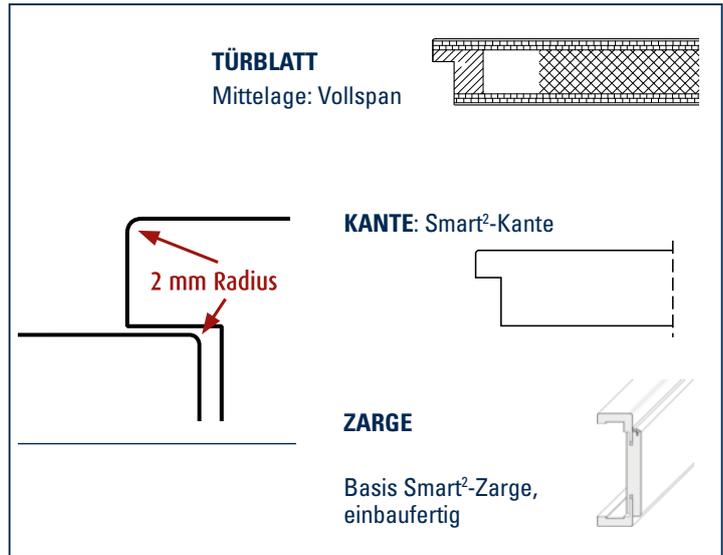

Bodendichtung



Profilzylinder Schloss KL. 3

## Astra Türen Zubehör

<b>ASTRA Nachrüstbandtasche ST84-AS</b>		
VPE = 2 Stück		513X000010
<b>ASTRA Schließblech-Set 190</b>		
für Glastüren, ohne Riegelloch, neusilber		
DIN Links/Rechts		513X00000_
<b>ASTRA Schließblech-Set 190</b>		
für Wohnungseingangstüren, neusilber		
DIN Links/Rechts		513X000004
<b>ASTRA Beschlagbeutel</b>		
für Zarge, hellbraun		
mit Zargeneckverbinder, Abdeckkappen		
		513XXE3000
<b>ASTRA Beschlagbeutel</b>		
für Zarge, weiß		
mit Zargeneckverbinder, Abdeckkappen		
		513XXE3100
<b>ASTRA Zargen-Zierbekleidung</b>		
Weißlack ähnlich	2.100 x 610/735/860 mm	513XZ0000_
RAL 9010, Smart <sup>2</sup> Kante		
Schenkel 68 mm,		
Bekleidungsbreite: 60 mm	2.110 x 985 mm	513XZ00001

■ Lagerware

	Türblatthöhe: 1.985 mm		Türblatthöhe: 2.110 mm	
<b>Türblattbreite (mm)</b> 513131_	860	985	860	985
<b>Zarge Wandstärke (mm)</b> 51Z317_				
270	■	■	■	■



## Ringo Weißlack-Türelement mit der R2-Kante

**Weißlack ähnlich RAL 9016, Perfect 39, Tür: gefälzt, Mittellage: Röhrenspan, Kante: R2-Kante**

Zarge: Modell Top, einbaufertig, Kante: R2-Kante,


Bänder: V 3400 WF vernickelt, Schließblech 2808 nickel silber, Dichtung grauweiß,

Bekleidungsbreite 63 mm, Wanddickenausgleich -5/+15 mm

Schloss BB, Klasse 1, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 mm nickelsilber, Band: 2 tlg., V0020 WF, vernickelt

**Gut zu wissen:**

Typisch für ringo® ist die R2-Kante. Ein dezentes Design-Highlight mit großer Wirkung. Die Kanten bei Tür und Zarge sind bei ringo® weder scharfkantig eckig noch großzügig rund. So fühlen sie sich beim Berühren sanft und zart an und verleihen dem Element auch aus der Entfernung betrachtet einen modernen Look

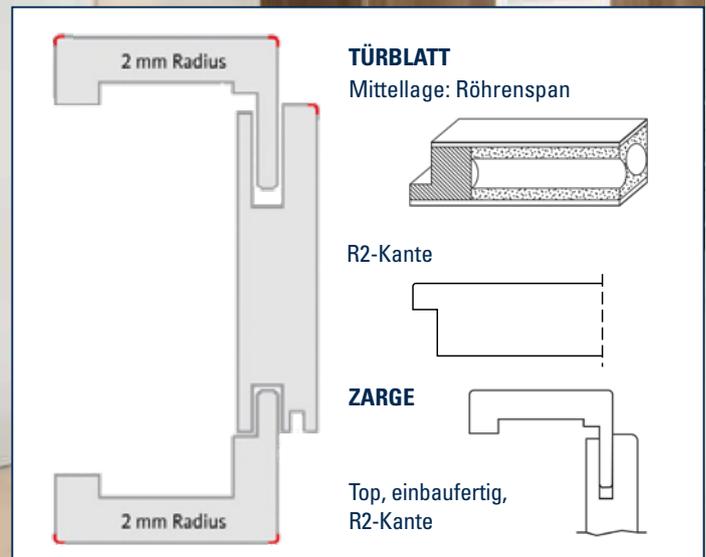

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

	Türblatthöhe: 1.985 mm				Türblatthöhe: 2.110 mm			
Türblattbreite (mm) 510S0E_	610	735	860	985	610	735	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 510ZS5_								
100	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	■	■	■	■
160	■	■	■	■	■	■	■	■
180	■	■	■	■	■	■	■	■
200	■	■	■	■	■	■	■	■
265	■	■	■	■	■	■	■	■
285	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Bestellware ■ Lagerware



## Ringo Weißlack-Türelement Kontur 10 mit der R2-Kante

**Weißlack ähnlich RAL 9016, Tür: gefälzt, Mittellage: Röhrenspan, 4 Querfräsungen, Kante: R2-Kante,**  
3-tlg. Bänder V 0026 WF vernickelt, Schloss BB, Klasse 1, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 mm nickel silber  
Zarge: Top, einbaufertig, Kante: R2-Kante,  
Bänder: V 4400 WF vernickelt, Schließblech 2808 nickel silber, Dichtung grauweiß,  
Bekleidungsbreite 63 mm, Wanddickenausgleich -5/+15 mm (zzgl. 2x Bänder SIMONS Variant V 4400 WF vernickelt)



Türblatthöhe: 1.985 mm				
Türblattbreite (mm) 5100S0E_	610	735	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 510ZS5_				
100	■	■	■	■
120	■	■	■	■
140	■	■	■	■
160	■	■	■	■
180	■	■	■	■
200	■	■	■	■
265	■	■	■	■
285	■	■	■	■




3-tlg. Bänder  
V 0026 WF vernickelt



4 Querfräsungen

Türblatthöhe: 2.110 mm				
Türblattbreite (mm) 5100S0E_	610	735	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 510ZS5_				
100	■	■	■	■
120	■	■	■	■
140	■	■	■	■
160	■	■	■	■
180	■	■	■	■
200	■	■	■	■
265	■	■	■	■
285	■	■	■	■

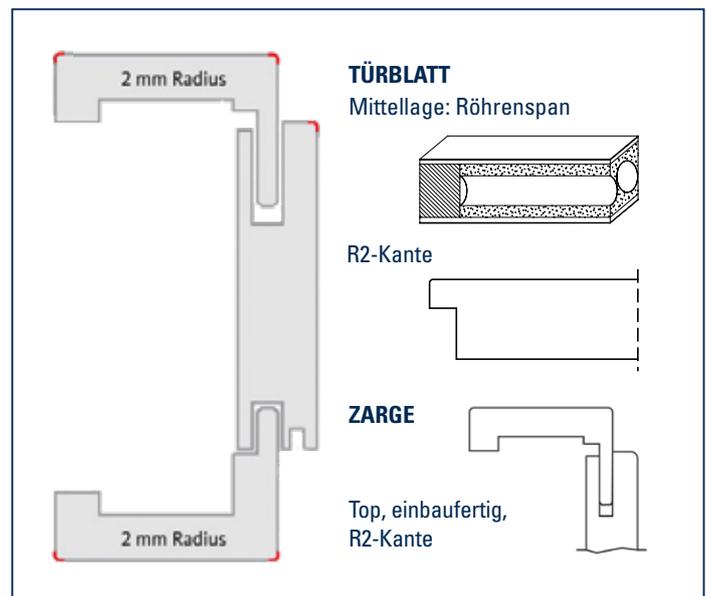



## Ringo Weißlack-Türelement Line 4

**Weißlack ähnlich RAL 9016, Tür gefälzt, Mittellage: Röhrenspan, 4 Querfräsungen (V-Fuge), Kante eckig,**

Bänder: V 0020 WF vernickelt, Schloss BB, Klasse 1, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 mm nickel silber.

Zarge: Top, einbaufertig, Kante: R2-Kante

Bänder: V 3400 WF vernickelt, Schließblech 2808 nickel silber, Dichtung grauweiß, Bekleidungsbreite 63 mm, Wanddickenausgleich -5/+15 mm

**Gut zu wissen:**

Türen haben vor allem ihre Funktion lang-  
 lebig zu erfüllen. Gehen Sie daher keine  
 Kompromisse ein, sondern wählen Ihren  
 ganz persönlichen Favoriten. Um die Qua-  
 lität und Langlebigkeit Ihrer Ringo-Innen-  
 tür müssen Sie sich dabei keine Gedanken  
 machen.




**4 V-Querfräsungen**

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

Türblatthöhe: 1.985 mm				
Türblattbreite (mm) 5105S08_	610	735	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 510ZS5_				
100	■	■	■	■
120	■	■	■	■
140	■	■	■	■
160	■	■	■	■
180	■	■	■	■
200	■	■	■	■
265	■	■	■	■
285	■	■	■	■

■ Bestellware ■ Lagerware

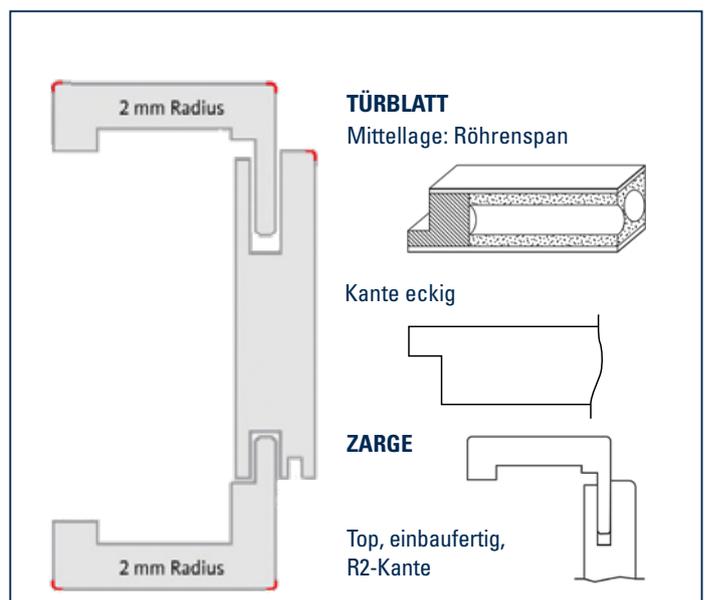



## Ringo Weißlack-Türelement Trend 2

**Weißlack ähnlich RAL 9016, Tür gefälzt, Mittellage: Röhrenspan, Stiltür mit zwei formgepressten Füllungen, Kante R2**

Bänder: V 0020 WF vernickelt, Schloss BB, Klasse 1, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 mm nickel silber.

Zarge: Top, einbaufertig, Kante: R2-Kante,

Bänder: V 3400 WF vernickelt, Schließblech 2808 nickel silber, Dichtung grauweiß, Bekleidungsbreite 63 mm,

Wanddickenausgleich -5/+15 mm

**Gut zu wissen:**


Die Kassetten entstehen bei dem Modell Trend nicht durch Füllungsrahmen, wie bei einer handwerklich gefertigten Tür. Die Kombination einer formgepressten Deckplatte mit einer hochwertigen Perfecteinlage und der bewährten ringo®-Oberfläche Weißlack lassen diese Tür bei Standardgrößen zur beliebten alternative für handwerklich gefertigte Türen werden.



Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

Türblatthöhe: 1.985 mm				
Türblattbreite (mm) 5107S21_	610	735	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 510ZS5_				
100	■	■	■	■
120	■	■	■	■
140	■	■	■	■
160	■	■	■	■
180	■	■	■	■
200	■	■	■	■
265	■	■	■	■
285	■	■	■	■

■ Bestellware ■ Lagerware

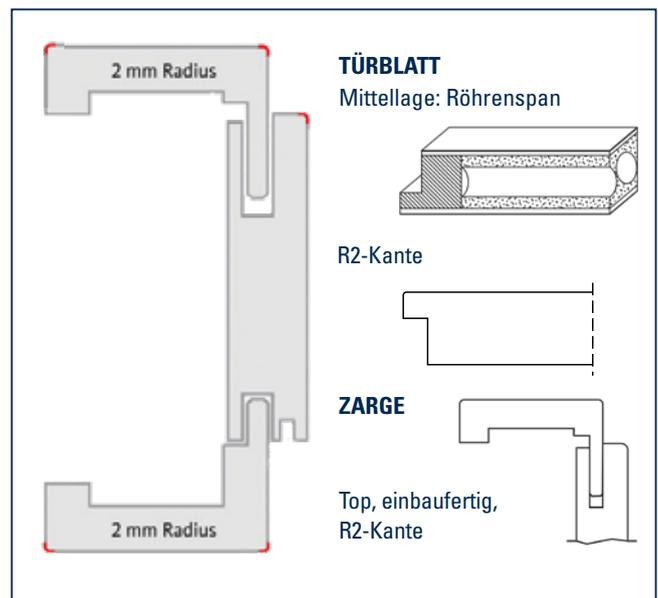




## Ringo Weißlack-Wohnungsabschlusselement WE H 37A III

**Weißlack ähnlich RAL 9016, gefälzt, Mittellage: Vollspan, Kante: R2-Kante**

**Türblattdicke ca. 44 mm, Schallschutz-Klasse 2 (RwP = 37dB), Klimaklasse 3 (Prüfklima C), Beanspruchungsgruppe S, Normfalz mit Aufdeckdichtung, PZ-Schloss, Klasse 3, 55 mm Dornmaß, Stulp 22 mm nickel silber, 3-tlg. Bänder V 0026 WF, Bodendichtung Planet KT, inkl. Umrüst-Set für Wohnungseingangstüren Bandaufnahme BAB 01 in grauweiß, braun oder beige**  
 Zarge: Top, einbaufertig, gefälzt, Weißlack, R2-Kante,  
 Schließblech 2808 nickel silber, Dichtung grauweiß, Bekleidungsbreite 63 mm, Wanddickenausgleich -5/+15 mm  
 (zzgl. 2x Bänder SIMONS Variant V 4400 WF Rahmenteil 3-tlg., vernickelt)


Ob Geräusche aus dem Treppenhaus oder Stimmen aus Sprechzimmern – sie sollen nicht im anliegenden Wohnungsflur oder Wartebereich zu hören sein. Wohnungsabschlüsselemente WE H 37A von ringo® sind grundsätzlich mit der Schallschutzklasse 2 ausgestattet.

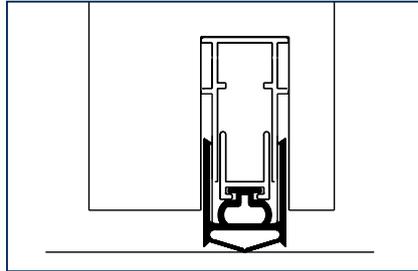

**Absenkbare Bodendichtung**

Damit der Schall zwischen dem Fußboden und einer Tür nicht ungehindert durchgeht, nutzt man oft eine automatisch absenkende Dichtung oder Absenkendichtung. Die Funktionsweise dabei ist, dass der Auslöser rechts und links an der Schiene beim Schließen der Tür in die eingelassene Schiene drückt und somit ein elastisches Material (oft Gummi) auf den Fußboden drückt.

**PZ-Schloss**

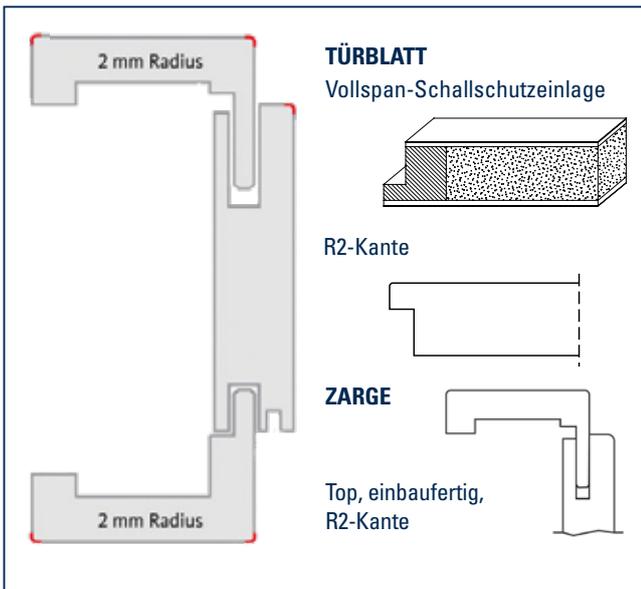

**RINGO Umrüst-Set für Wohnungseingangstür**



inkl. Bandaufnahme BAB 01 (Verstärkte Bandaufnahme aus Stahl mit Führungshülsen zur Verdübelung mit dem Mauerwerk für erhöhte Anforderungen. Tragfähigkeit 70 kg), Dichtung, Schließblech, Rahmenteil für Holzzarge braun / grauweiß / beige

Art. Nr. 510XXA2\_

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

	Türblatthöhe: 1.985 mm		Türblatthöhe: 2.110 mm	
Türblattbreite (mm) 5101S31_	860	985	860	985
Zarge Wandstärke (mm) 510ZS5_				
100	■	■	■	■
120	■	■	■	■
140	■	■	■	■
160	■	■	■	■
180	■	■	■	■
200	■	■	■	■
265	■	■	■	■
285	■	■	■	■

■ Bestellware ■ Lagerware



## Ringo Weißlack-Wohnungsabschlusselement WE H 37A III

**Weißlack** ähnlich RAL 9016, gefälzt, **Mittellage: Vollspan, R2-Kante**

**Türblattdicke ca. 44 mm, Schallschutz-Klasse 2 (RwP = 37dB), Klimaklasse 3 (Prüfklima C), Beanspruchungsgruppe S,**

Normfalz mit Aufdeckdichtung, PZ-3-Punkt-Schloss, Klasse 3, 65 mm Dornmaß, Stulp nickel silber,

3-tlg. Bänder V 0026 WF vernickelt, Bodendichtung Planet KT

Zarge: Top, einbaufertig, gefälzt, Weißlack, R2-Kante,

Schließblech für 3-Punkt-Verriegelung nickel silber, Dichtung grauweiß, Bekleidungsbreite 63 mm,

Wanddickenausgleich -5/+15 mm, (zzgl. 2x Bänder SIMONS Variant V 4400 WF Rahmenteil 3-tlg., vernickelt)

- 1 Mehrfachverriegelung Automatik-Rundbolzen AB 2**  
Nach dem Schließen der Tür verriegeln automatisch zwei Bolzenriegel das Türblatt. Wenn die Tür von der Innenseite geöffnet wird, fahren diese automatisch zurück. Der Hauptriegel kann nur manuell über den Schlüssel ausfahren. Von innen ist der Türdrücker bei verschlossenem Hauptriegel gesperrt.
- 2 Massive Sicherheitsschließbleche bei Holzarge**  
Die Sicherheitsschließbleche sind komplett massiv und von hinten zusätzlich durch Metallplatten (welche mit dem Mauerwerk befestigt werden) stabilisiert und mehrfach verschraubt.
- 3 Band**  
Die Bandsysteme für unsere Wohnungseingangselemente sind im Vergleich zum Innentürband mit zwei verstärkten Türbolzen ausgestattet und halten dadurch 30 kg mehr Gewicht. In Kombination mit einer massiven Metallplatte (verstärkte Bandtasche), welche zusätzlich mit dem Mauerwerk verübelt wird, entsteht eine perfekte einbruchhemmende Einheit.
- 4 Falzlufthbegrenzer**  
Falzlufthbegrenzer (2 kleine Metallplättchen) werden auf der Bandseite der Tür befestigt. Bei einem Einbruch versucht der Täter durch Hebelwerkzeuge an die Verriegelungspunkte zu kommen. Wenn der Einbrecher nun die Tür Richtung Bandseite drücken möchte, erschweren die Falzlufthbegrenzer ein Öffnen der Tür.



## Ringo Türen Zubehör

<b>Ringo Umrüst-Set, Bandaufnahme BAB 01</b> VPE = 2 Stück lose beigelegt	510XX42500
<b>Ringo Umrüst-Set für Wohnungseingangstür, Bandaufnahme BAB 01</b> Dichtung lichtgrau, braun, beige	510XXA42_
<b>Ringo Zargen-Zierbekleidung</b> Weißlack R2-Kante, gefälzt Schenkel 58 mm, Bekleidungsbreite 63 mm 2.100 x 610 / 735 / 860 / 985 mm	510XZ0000_
<b>Ringo Verstärkungswinkel, für Obertürschließer</b>	510XX51000
<b>Ringo W-Bohrlehre für Drückergarnituren</b>	510XX72100
<b>Ringo Schließblech 2808 FA, nickel silber</b> DIN Rechts/Links, nur Fallenaussparung Glastür	510XX7110_
<b>Ringo Bodendichtung Planet LKT0</b> 833 mm für Türblatt 860 mm	510XXA09_
<b>Ringo Bodendichtung Planet LKT0</b> 958 mm für Türblatt 985 mm, lose beigelegt	510XXA09_
<b>Ringo Zargendichtung für Modell TOP</b> braun, schwarz, 5.300 mm	510XXE_
<b>Ringo Beschlagbeutel Nr. 1, für Zarge Modell TOP</b>	510XXE3000
<b>Ringo Dichtung (Akustisch wirksam)</b> grauweiß, 0,2 mm, 5,3 m im Karton	510XXE0001
<b>Ringo Standarddichtung K3250</b> grauweiß, 0,2 mm, 5,3 m im Karton	510XXE0002
<b>Ringo Aqua Füllspachtel, 150 g Gebinde</b>	510XXFA100
<b>Ringo Retuschierstift, Weißlack</b>	510XXFA000

	Türblatthöhe: 1.985 mm		Türblatthöhe: 2.110 mm	
<b>Türblattbreite (mm)</b> 5101531_	860	985	860	985
<b>Zarge Wandstärke (mm)</b> 510ZS57_				
265	■	■	■	■

■ Lagerware





## GLASTÜREN

Glastüren sind die elegante Türen-Alternative für den Küchen-, Bad- oder Wohnbereich. Gerade dann, wenn es darum geht mit lichtdurchfluteten Räumen die Wohnatmosphäre aufzuwerten.

**EINSCHIEBEN-SICHERHEITS-GLAS:** Das Motivdesign liegt bei Einschieben-Sicherheits-Glas (ESG-Glas) immer auf der äußeren Glasoberfläche. Daher werden alle Türmodelle mit Motivveredelung grundsätzlich mit dem Oberflächenschutz **STC** (simply to clean) veredelt, um eine noch einfachere Reinigung der Tür zu ermöglichen. Durch die Schutzschicht, die **STC** auf der Glasoberfläche bildet, können Schmutzpartikel nur noch sehr locker an der Glasoberfläche anhaften – dadurch lässt sich die Reinigung schneller und intensiver durchführen.



		Bohrung	Beschichtung	DIN	Format (mm)	Stärke (mm)	Artikel
<b>FLOAT HELL (ohne Beschlag)</b>	ESG Glas Fläche klar	Band Office Schloss Studio		L/R	834 x 1.972	8	51210101C0
				L/R	834 x 2.097	8	51210101J0



Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

		<b>Bohrung</b>	<b>Beschichtung</b>	<b>Format (mm)</b>	<b>Stärke (mm)</b>	<b>Artikel</b>
<b>FLOAT HELL (ohne Beschlag)</b>	ESG Glas Fläche klar	vorgerichtet für Schiebetür- Griffstange G420		935 x 2.058	8	51215107E0



		Bohrung	Beschichtung	DIN	Format (mm)	Stärke (mm)	Artikel
<b>SATINATO MATT (ohne Beschlag)</b>	ESG Glas Fläche satiniert	Band Office Schloss Studio	STC	L/R	834 x 1.972	8	51210511C_
			STC	L/R	834 x 2.097	8	51210511J_



Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

		<b>Bohrung</b>	<b>Beschichtung</b>	<b>Format (mm)</b>	<b>Stärke (mm)</b>	<b>Artikel</b>
<b>SATINATO MATT (ohne Beschlag)</b>	ESG Glas Fläche satiniert	vorgerichtet für Schiebetür- Griffstange G420	STC	935 x 2.058	8	51215517E0



		<b>Bohrung</b>	<b>Beschichtung</b>	<b>DIN</b>	<b>Format (mm)</b>	<b>Stärke (mm)</b>	<b>Artikel</b>
<b>ATOS TYP 101 (ohne Beschlag)</b>	ESG Glas Streifen klar, Fläche matt	Band Office Schloss Studio	STC	L/R	834 x 1.972	8	51230381C_
			STC	L/R	834 x 2.097	8	51230381J_



Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

		<b>Bohrung</b>	<b>Beschichtung</b>	<b>Format (mm)</b>	<b>Stärke (mm)</b>	<b>Artikel</b>
<b>ATOS TYP 101 (ohne Beschlag)</b>	ESG Glas Streifen klar, Fläche matt	vorgerichtet für Schiebetür- Griffstange G420	STC	935 x 2.058	8	51255387E0



# TÜRBECHLÄGE

Türbeschläge sind der Schmuck jeder Tür. Ob kantig, klar, kühl oder weich und anschmiegsam – kein Element in Ihrer Wohnumgebung werden Sie täglich häufiger berühren. Passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil finden Sie eine Vielfalt von zeitlosen Türbeschlägen mit unterschiedlicher Haptik, Form und Oberfläche. Technische Innovation steht im Einklang mit der Schlichtheit und Schönheit im Funktionalen.

Eine besondere Stärke der GRIFFWERK-Kollektion liegt in der PROFESSIONAL LINE, die in Qualität und Ausstattungsmerkmalen allen professionellen Anforderungen gerecht wird und auch im Privatbereich für verlässliche Funktion und hohe Qualität steht.

## GRIFFWERK PRODUKTFAMILIE

Viele Designs von GRIFFWERK haben wir als Produktfamilie vorrätig. Zur Rosettengarnitur für Holztüren erhalten Sie auch verschließbare Varianten. Bei Glastüren muss nicht auf die einheitliche Optik verzichtet werden: alle Schlosskästen können mit den hier abgebildeten Griffen aus unserem Sortiment kombiniert werden.




### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ ungestört mit einem Klick – Privatsphäre für jeden Raum
- ▶ komfortable Ein-Hand-Bedienung
- ▶ integrierte Schließtechnik
- ▶ neue Türästhetik ohne Schlüsselrosette
- ▶ einfache Not-Entriegelung
- ▶ kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss

## smart2lock

by GRIFFWERK

smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter Schließtechnik mit puristischem Design. Alle Türbeschläge lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Und da die Schließmechanik im Griff integriert ist, wird keine Schlüsselrosette mehr benötigt.

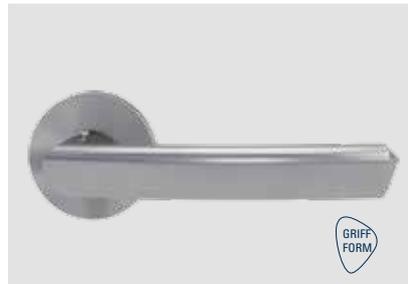

**JETTE CRISTAL**

### smart2lock, Schraubrosette

Edelstahl matt  
Art. Nr. 801236936\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
	■				




**LUCIA**

### smart2lock, Klipptechnik

Edelstahl matt  
Art. Nr. 801246916\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
	■				

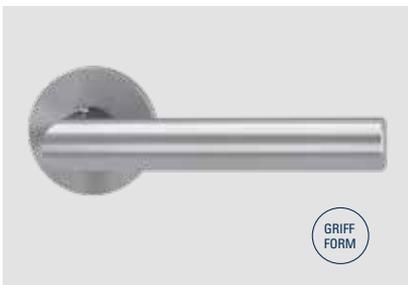

**LUCIA PROFESSIONAL**

### smart2lock, Schraubrosette

Edelstahl matt  
Art. Nr. 801246956\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
	■				




**LUCIA PIATTA S**

### smart2lock, Flachrosette

Edelstahl matt  
Art. Nr. 801247356\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
	■				

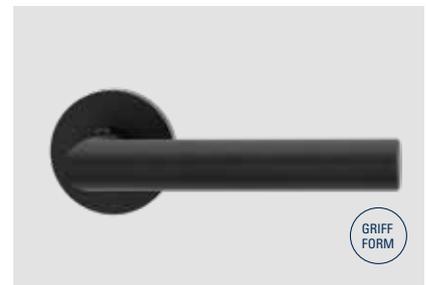

**LUCIA PROFESSIONAL**

### smart2lock, Schraubrosette

Graphitschwarz  
Art. Nr. 801246934\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
	■				

UV: unverschließbar | BB: Buntbart | PZ: Profil-Zylinder

■ Lagerware



**LUCIA**

**Klipptechnik, R2-Knopf**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012468\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**LUCIA**

**Klipptechnik, R4-Knopf**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012612\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**LUCIA SQUARE**

**Klipptechnik, Square-Knopf**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012614\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**LUCIA PROFESSIONAL**

**Schraubrossette, R2-Knopf**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012611\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**LUCIA PROFESSIONAL**

**Schraubrossette**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 4  
Art. Nr. 8012615\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**LUCIA PIATTA S, QUATTRO**

**Flachrossette, Prontofix**

Edelstahl matt  
Art. Nr. 8012472\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**LUCIA PIATTA S**

**Flachrossette, Prontofix**

Edelstahl matt  
Art. Nr. 801247156\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**LUCIA PROFESSIONAL**

**Schraubrossette**

Graphitschwarz, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 801246\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ROSETTENGARNITUREN  
SCHRAUBTECHNIK PROFESSIONAL GK4**



**ROSETTENGARNITUREN  
KLIPPTechnik**



**ALESSIA**

**Klipptechnik**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012103\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**ALESSIA PROFESSIONAL**

**Schraubrosette**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 4  
Art. Nr. 8012105\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**AVUS PIATTA S**

**Flachrosette, ProntoFix**

Kaschmirgrau, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012037\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**CARLA**

**Klipptechnik**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012183\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**CARLA SQUARE**

**Klipptechnik**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012185\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**CAROLA PROFESSIONAL**

**Schraubrosette**


Chrom, Klasse (EN1906): 4  
Art. Nr. 8012207\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■

BB: Buntbart | PZ: Profil-Zylinder | WGL/WGR: Wechselgarnitur rechts/links | GT Griffpaar: Glastür Griffpaar

■ Bestellware ■ Lagerware

**PIATTA S | ROSETTEN**  
**IN FLÄCHENBÜNDIGER OPTIK – SMARTE BESCHLAGTECHNIK**

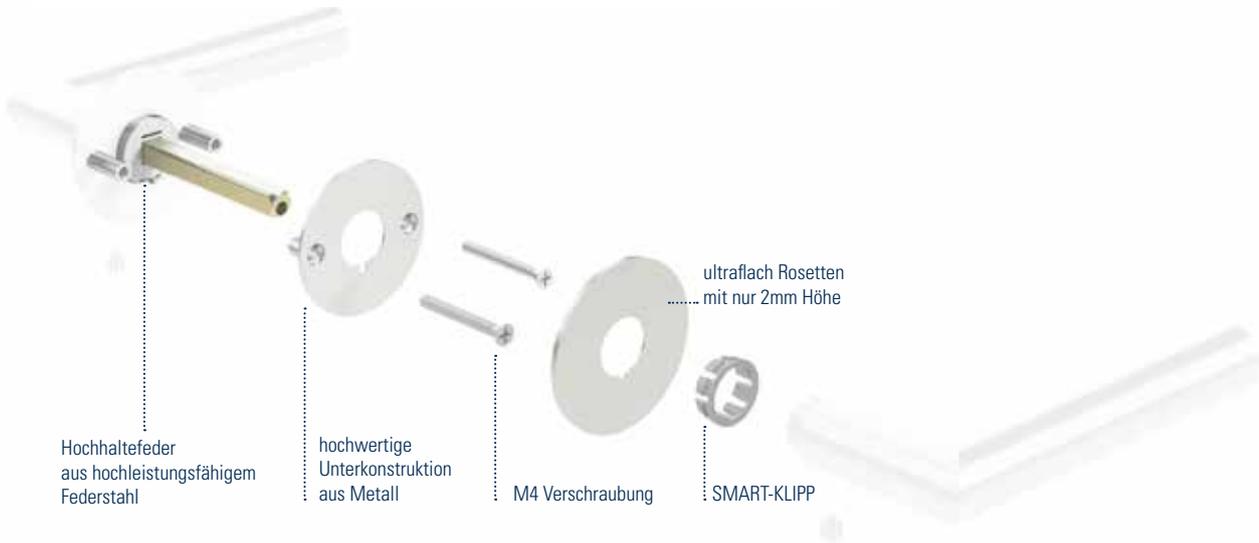

- ins Türblatt integrierte Mechanik – wartungs- und korrosionsfrei (ohne Magnete)
- wartungsfreies, unsichtbares Gleitlager (kein schwarzer Ring)
- schnell montiert mit SMART-KLIPP – ohne Sonderbohrung
- PRONTO-FIX Schnellmontage mit Rastersicherung
- festdrehbar gelagerter Türgriff | vormontierter Türgriff

**Demontagewerkzeug für Piatta**  
 Art. Nr. 8012XX35

**Set Piatta für Türstärke 46-52 mm**  
 Pins und Hohlstift  
 Art. Nr. 8012XX48

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)



**CHRISTINA**

**Klipptechnik**

Edelstahl poliert-matt, Klasse (EN1906): 3  
 Art. Nr. 8012233\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**CUBICO QUATTRO PIATTA S**

**Flachrosette, ProntoFix**

Edelstahl matt, lasse (EN1906): 3  
 Art. Nr. 8012114\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**DANIELA**

**Klipptechnik**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
 Art. Nr. 8012303\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■

BB: Buntbart | PZ: Profil-Zylinder | WGL/WGR: Wechselgarnitur rechts/links | GT Griffpaar: Glastür Griffpaar

■ Bestellware ■ Lagerware



**LARONDA PROFESSIONAL**

**Schraubrossette**

Chrom-Nickel-Edelstahl, Klasse (EN1906): 4  
Art. Nr.801255F\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	□	□



**LOREDANA**

**Klipptechnik**

Edelstahl poliert-matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr.8012593\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	□	□



**JETTE CRISTAL**

**Schraubrossette**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	□	■	□	□



**JETTE VISION**

**Prontofix**

Edelstahl poliert-matt  
Art. Nr. 8012473\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	□	□	□	□



**LORITA**

**Klipptechnik**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012603\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	□	□



**LORITA PROFESSIONAL**

**Schraubrossette**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 4  
Art. Nr. 8012605\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
□	□	□	□	■	■

**GRIFFFROFILE**

Die Hände entscheiden mit, wenn es um Türgriffe geht. Jedes Griffprofil hat einen eigenen Charakter. Wir unterscheiden vier verschiedene Profiltypen rund, oval, eckig und design.



**Runde Form**

Kreisrunde Profile, sind zeitlose Klassiker: Geometrische Optik, die angenehm zu Greifen ist.



**Ovale Form**

Ovale Griffprofile bieten eine etwas breitere Handauflage.



**Eckige Form**

Quadratische und rechteckige Profile sind kantiger. Weich geschliffene Übergänge sorgen für Greifkomfort.



**Freie Form**

Die Designdrücker weisen außergewöhnliche und ausgefallene Formen auf.



**LORITA PIATTA S**

**Flachrossette, Prontofix**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012466\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	□	□	□	□

**PIATTA S | ROSETTEN IN FLÄCHENBÜNDIGER OPTIK – SMARTE BESCHLAGTECHNIK**



- ins Türblatt integrierte Mechanik • wartungs- und korrosionsfrei (ohne Magnete)
- wartungsfreies, unsichtbares Gleitlager (kein schwarzer Ring) • schnell montiert mit SMART-KLIPP ohne Sonderbohrung • PRONTO-FIX Schnellmontage mit Raster-sicherung • festdrehbar gelagerter Türgriff / vormontierter Türgriff



**R8 ONE**

**Griffpaar UV**

Art. Nr. 801266074\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■			■		



**R8 ONE**

**Smart2lock**

Art. Nr. 8012661248

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■			■		



**REMOTE PROFESSIONAL**

**Schraubrosette**

Kaschmirgrau, Klasse (EN1906): 4  
Art. Nr. 8012695\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■				

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)



**SAVIA**

**Klipptechnik**

Edelstahl poliert-matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012893\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■		



**SIMONA PROFESSIONAL**

**Schraubrosette**

Chrom-Nickel-Edelstahl, Klasse (EN1906): 4  
Art. Nr.801291\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■		



**SQUARE**

**Griffpaar für Schlosskasten**

mit Linsenkopfschrauben, Edelstahl matt  
Art. Nr. 80129537

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
			■		

BB: Buntbart | PZ: Profil-Zylinder | WGL/WGR: Wechselgarnitur rechts/links | GT Griffpaar: Glastür Griffpaar

■ Bestellware ■ Lagerware



TRI 134 PROFESSIONAL

**TRI 134 – FÜR DIE HAND GEMACHT**

Der Hohlraum der Hand ist kein Kreis, kein Oval und kein Rechteck, sondern ein weich gerundetes Dreieck. Das Griffprofil des TRI 134 ist „wie für die Hand gemacht“.



TRI 134 PROFESSIONAL

**Schraubrosette**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012780\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**VERONICA**

**Klipptechnik**

Edelstahl matt, Klasse (EN1906): 3  
Art. Nr. 8012A43\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■



**LUCIO**

**Langschildgarnitur**

mit Linsenkopfschrauben, Edelstahl matt  
Art. Nr. 8012623\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■




**AMADEUS**

**Langschildgarnitur**

Messing poliert Continuum  
Art. Nr. 801209G\_

BB/PZ	WC	WGL WGR	GT- Griff- paar	Feuerschutz	
				PZ	WGL WGR
■	■	■	■	■	■

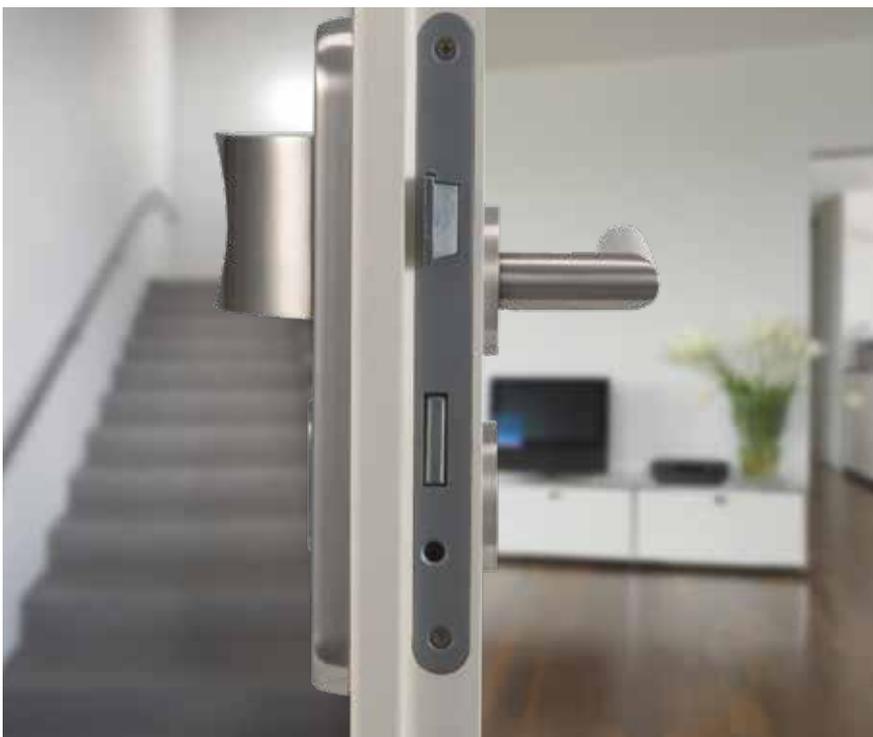

**SCHUTZ IN SEINER SCHÖNSTEN FORM**

Einbrecher stehen unter hohem Zeitdruck, sodass bereits 5 Minuten Widerstandszeit die Versuche scheitern lässt. Darüber hinaus sind 80% der Täter nur Gelegenheitstäter. Sie gehen kein hohes Entdeckungsrisiko ein und wählen Objekte mit ungesicherten Schwachstellen aus. Das Aufstemmen des Schildes oder das Ziehen herausragender Zylinder kann effektiv abgewehrt werden.

**TITANO, Griff LUCIA**

884 Kombi-Schutzbeschlag-Set  
PZ-Garnitur, ZA-Zylinderabdeckung  
Abstand 72 mm, Edelstahl matt  
ES1 (S2) Klasse 4

Art. Nr. 80121632

**TITANO, Griff ALLESIA**

884 Kombi-Schutzbeschlag-Set  
PZ-Garnitur, ZA-Zylinderabdeckung  
Abstand 72 mm, Edelstahl matt  
ES1 (S2) Klasse 4

Art. Nr. 80121634

**TITANO, Griff LUCIA**

882 Kombi-Schutzbeschlag-Set  
PZ-Garnitur, ZA-Zylinderabdeckung  
Abstand 72 mm, Edelstahl matt  
ES1 (S2) Klasse 4

Art. Nr. 80129911

**TITANO, Griff LUCIA**

880 Kombi-Schutzbeschlag-Set  
PZ-Garnitur, ZA-Zylinderabdeckung  
Abstand 72 mm, Edelstahl matt  
ES1 (S2) Klasse 4

Art. Nr. 80126336

**Innovative Schließ- und Beschlagstechnik von licht & harmonie.**

Der Schlosskasten von licht & harmonie ist mit einer Flüsterfalle ausgestattet. Das Schließen ist durch gedämpft, verdeckt liegende Mechanik unvergleichlich leichtgängig.

		<p><b>LICHT &amp; HARMONIE IMPULSE 2.1</b> Glastürbeschlag-Set</p> <p>(ohne Griffstück) für 1-flügelige Tür Studio/Office-Bohrung ähnl. Edelstahl matt</p> <p>Art. Nr. 8016182101</p>			
UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■	■	■

**Glastürbeschlag Impulse von Licht & Harmonie – noch kantiger als das Modell Square.**

Und es sind gerade diese markanten, eckigen Kanten, die Impuls zum Favoriten für konsequent minimalistisch-puristische Einrichtungsstile machen.

		<p><b>LICHT &amp; HARMONIE SQUARE 2.0 / 2.1</b> Glastürbeschlag-Set</p> <p>(ohne Griffstück) für 1-flügelige Tür Office-Bohrung   Edelstahl matt</p> <p>Art. Nr. 80161_</p>			
UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■	■	■

UV = Unverschiebbar



BB = Buntbart



PZ = für Profilzylinder vorgeb.



WC = WC-Verriegelung



**Profil Zylinder**  
inkl. 3 Schlüssel 21/26  
Edelstahl matt

Art. Nr. 8012XX51

**MIT LIEBE ZUM DETAIL**

- exakt einstellbare Drückerposition
- Klemmnuss - stabiler Halt
- Flüsterfalle minimiert Schließgeräusche
- gedämpfte Mechanik

**DEZENTE VERSCHLUSSANZEIGE**

optimiert für beidseitige Montage




Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)



## SCHLOSSKASTEN PURISTO S

„Form folgt Komfort“ könnte die Vorgabe für das weiter entwickelte Design dieses außergewöhnlichen Schlosskastens für Ganzglastüren gewesen sein. Die zukunftsweisende Schließmechanik kann komfortabel per Ein-Handbedienung betätigt werden. PURISTO S ist in der Oberfläche Edelstahl matt sowie in Graphitschwarz direkt ab Lager erhältlich.

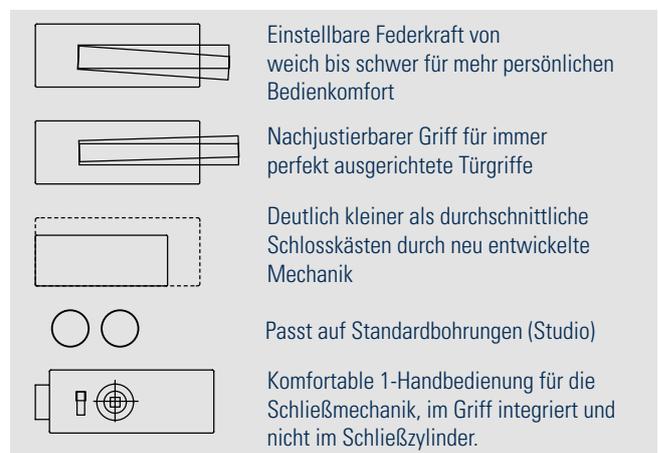

**GLASSCHLOSSKASTEN**

3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln und freies Spiel des Türgriffs

- 1 Stabilio-Ring:** Doppelte Außenführung für den Drückerhals
- 2 Rota-Perfect:** Zusätzlicher, wartungsfreier Führungsring für den Vierkantstift
- 3** Doppelte Klemmnuss gibt dem Griff für stabilen Halt

**GRIFWERK PURISTO S**  
**Glastürbeschlag-Set**

(ohne Griffstück)  
für 1-flügelige Tür | Band 3-tlg.  
Office-Bohrung | Flüsterfalle  
Edelstahl matt

Art. Nr. 8012078\_

UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■ Smart 2lock	■	■

**GRIFWERK PURISTO S**  
**Glastürbeschlag-Set**

(ohne Griffstück)  
für 1-flügelige Tür | Band 3-tlg.  
Office-Bohrung | Flüsterfalle  
Graphitschwarz

Art. Nr. 8012091\_

UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■ Smart 2lock	■	■

**GRIFWERK PURISTO 1.0**  
**Glastürbeschlag-Set**  
**Gegenkasten**

Art. Nr. 8012075\_

UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■	■	■

**GRIFWERK QUATTRO**  
**Schlosskasten**

(ohne Griffstück)  
für 1-flügelige Tür  
Edelstahl matt

Art. Nr. 8012084\_

UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■	■	■

**GRIFWERK GATE**  
**Glastürbeschlag-Set**

(ohne Griffstück)  
für 1-flügelige Tür | Band 3-tlg.  
Office-Bohrung | Flüsterfalle  
Edelstahl Optik

Art. Nr. 80120D5\_

UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■	■	■

**GRIFWERK CLASSICO 1.0**  
**Glastürbeschlag-Set**

(ohne Griffstück)  
für 1-flügelige Tür | Band 3-tlg.  
Office-Bohrung | Flüsterfalle  
Edelstahl matt

Art. Nr. 8012065\_

UV	BB	PZ	WC	Gegen- kasten	nur Bänder
■	■	■	■	■	■

## LICHT & HARMONIE SCHIEBETÜRBESCHLAG TVIN 2.0

Überzeugen Sie sich selbst von zeitlosem Design, technischer Raffinesse und vielfältigen Einbaumöglichkeiten. Das Schiebetürsystem Tvin 2.0 setzt Ihre Tür perfekt in Szene. Es punktet mit hochwertigen Oberflächen und verdeckter Laufwagentechnik, die mit kugelartigen Laufrollen für absolute Laufruhe sorgt.



Griffleiste einseitig

### Licht & Harmonie Schiebetürbeschlag TVIN 2.0

#### TVIN 2.0 FÜR GLASSCHIEBETÜR

Länge: 2.000 mm, kugelgelagert, geeignet für Glasstärke: 8 mm bis 60 kg, für Türbreite 935 mm, inkl. Griffstange / -leiste G420 rund, ähnl. Edelstahl matt

Art. Nr. 80162722




Griffleiste einseitig

#### TVIN 2.0 FÜR HOLZSCHIEBTÜR

Länge: 2.000 mm, kugelgelagert, geeignet für Holzstärke: 40 mm bis 120 kg, für Türbreite 935 mm, inkl. Griffstange / -leiste G420 rund, ähnl. Edelstahl matt

Art. Nr. 80162822



### Licht & Harmonie Automatischer Türeinzug

Türeinzug für TVIN 2.0, beidseitig, 48 kg Tragkraft, geeignet für Glasstärke 8 mm, 10 mm, ähnl. Edelstahl matt

Art. Nr. 80162202

## GRIFFWERK PLANE0 60 COMFORT

Das Beschlagssystem PLANE0 von GRIFFWERK – der manuelle Schiebetürbeschlag mit unsichtbar gleitenden Laufwagen. Glasscheiben werden sicher geklemmt und bedürfen keiner besonderen Bearbeitung. Positionshalter halten die Flügel in ihrer Endposition. Das System ist vorgerichtet für die Montage an Wand und lässt sich unkompliziert durch einfaches frontales einhängen der Türflügel montieren. Für die Glastüren ist eine Soft-Einzug-Variante erhältlich.



	<p><b>GRIFFWERK Planeo 60 Comfort</b></p>	<p>Schiebetürsystem-Set für Wandmontage: Laufschiene, Deckenprofil, Endkappen, Laufwagen, Stopper, Positionshalter, Bodenführung (Typ G), Befestigungsmaterial, inkl. Soft-Einzug beidseitig für Glastür 60 kg, Edelstahl Optik matt</p>
		<p>Art. Nr. 80120370</p>
		<p>Zubehör Set für Holztür (Adapter u. Schrauben)</p>
		<p>Art. Nr. 80120395</p>
	<p><b>GRIFFWERK Distanzprofil</b></p>	<p>Planeo Distanzprofil, 12,5 mm, Edelstahl Optik</p>
		<p>Art. Nr. 80120394</p>
	<p><b>GRIFFWERK Griffmuschel CIRCLE</b></p>	<p>Griffmuschel CIRCLE Befestigung mit SENSEA-Technik (Klebertechnik, ohne Bohren) Durchmesser 60 mm</p>
		<p>Art. Nr. 80120455</p>
	<p><b>GRIFFWERK Griffstange PURE SENSEA</b></p>	<p>Griffstange PURE SENSEA Befestigung mit SENSEA-Technik (Klebertechnik, ohne Bohren) Breite: 40 mm / Länge: 350 mm</p>
		<p>Art. Nr. 80120266</p>
		<p>Griffstange PURE SENSEA mit Griffleiste PURE SENSEA Befestigung mit SENSEA-Technik (Klebertechnik, ohne Bohren) Breite: 40 mm / Länge: 350 mm</p>
		<p>Art. Nr. 80120265</p>

PLATTENWERKSTOFFE			Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikel
<b>Zimmertür Rohling</b>	3,5 mm HDF-Deckschicht Mittellage: Röhrenspan Kante: stumpf ohne Band, ohne Schloss	Länge kürzbar bis 1.950 mm	2.000	610/650/700/750/ 800/830/860/900/ 950	40	51A120_
		Breite jeweils bis zu 12 mm kürzbar	2.110	610/650/700/750/ 800/830/860/900/ 950		51A121_
<b>Moralt Laminense</b>	LAMINESSE KLASSIK STABIL Türkernplatte   Prüfklima "c" Stäbchen Gabun ähnl. Deckschicht: MDF		2.150	1.030	44	52760000
<b>Sperrholz Okoume</b>	OKOUME Decklage gem. DIN EN 635-2 durchgehend, B/BB, AW-verleimt gem. DIN EN 636-3	5-fach	3.100	1.530	10	35531053_
		7-fach			12	
		9-fach			15	
					18	
<b>Garantie Sperrholz</b>	BRUYNZEEL HECHTHOUT OKOUME, Schäl furnier Qualität I/II Verleimung gem. DIN EN 636-3 S		2.500	1.220	10	35531431_
					12	
					15	
					18	
<b>Profil Sperrholz</b>	OKOUME gerade genutet, Verleimung: AW 100 rofilbreite: 100 mm, Kante gerundet		2.500	1.700	9	35510010
<b>Haustür Sperrholz</b>	Messerfurniert AW 100-verleimt Qualität A/BB	OKOUME	2.200	1.250	8	355352_
					15	
		OKOUME, Fräsqualität	2.500	1.700	9	3553923_
		EICHE			10	
		EICHE, Fräsqualität	2.500	1.250	15	3553A23115
		FICHTE Fineline			9	
		FICHTE Fineline, Fräsqualität	2.500	1.700	15	3553D23115
		KIEFER			9	
		KIEFER Fräsqualität	2.500	1.250	15	3553D23509
		LÄRCHE			9	
LÄRCHE, Fräsqualität	2.500	1.700	10	3553F23_		
			15			
<b>Sperrholz Verbund-Element</b>	OKOUME Schäl furnier	XPS-Kern	2.500	1.700	24	3555_
	OKOUME Messerfurnier					
	EICHE Messerfurnier					
	KIEFER FINELINE Messerfurnier					
	LÄRCHE Messerfurnier					

HAUSTÜRROHLINGE		Decklage	Einleimer	Stärke	Breite											Artikel			
					Höhe	910	950	960	970	1.010	1.040	1.050	1.060	1.070	1.110		1.130	1.150	
HAUSTÜREN-RING	Original	Haustürrohling stumpf, mit U-Profil-Stahlrahmen	Meranti Finline	Meranti	68	2.040	■		■							■		52201983_	
						2.140	■			■			■		■			52201985_	
						2.240	■			■				■		■			5220198775
						2.280				■									
	Big						2.400							■					
	Objekt Variabel	Haustürrohling stumpf, mit umlaufendem Flachstahlrahmen inkl. OSB/Schaum/ OSB-Mittellage	Meranti Finline	Meranti	68	2.040				■			■				■		
						2.140				■			■			■			
			Lärche Finline	Lärche		2.240				■			■			■			
						2.140						■							
					2.240						■								
Öko-Energy	Haustürrohling stumpf, mit umlaufendem Flachstahlrahmen, inkl. 60 mm Massivholzeinlage zur Griffstangenbefestigung	Meranti Finline	Meranti	78	2.150					■							5220798557		
					2.280									■			5220798977		
MORALT	Ferro Klassik Plus	MDF	Okoumé MF	68	2.110		■					■					5230101_		
					2.240		■					■				■	5230103_		

■ Lieferzeit sofort    ■ Lieferzeit ca. 8-10 Werktage



## FENSTER- UND TÜRKANTELN



		Stärke	72				84				96				
Art. 16_		Breite	86	105	115	145	86	105	115	145	86	105	115	145	
	<b>Meranti</b>	D / K / D 450-500 kg/m <sup>3</sup> Premium Qualität Full-Log	■ 800 -3.000												
		Art. Nr. 1650173_	■ 800 -3.000				■ 900 -3.000		■ 1.300 -2.500						
		D / K / D 450-500 kg/m <sup>3</sup> Premium Qualität stabverleimt			■ 1.400 -3.000	■ 800 -1.200				■ 900 -2.500					
		D / K / D 450-500 kg/m <sup>3</sup> Premium Deckschicht 9 mm Rifts Art. Nr. 16501_			■ 2.100 -3.000										
	<b>Accoya Europine</b>	D / K / D Accoya/Kiefer/Kiefer	■ 800 -3.000												
		D / K / K / (K) Accoya/Kiefer/Kiefer	■ 3.300 -4.800												

■ Lieferzeit sofort


■ Lieferzeit ca. 8-10 Werktage



			Stärke				72				84				96			
Art. 16_			Breite				86	105	115	145	86	105	115	145	86	105	115	145
	<b>Eiche</b>	D / K / (K) / D	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700	■ 800 -3.700
		3-fach verleimt Art. Nr. 160317_	■ 2.100 -3.000				■ 2.400 -3.000											
	<b>Sib. Lärche</b>	D / K / D Premium	■ 600 -4.000	■ 800 -4.200	■ 800 -4.200	■ 800 -3.000	■ 600 -4.200	■ 800 -4.200	■ 800 4.200	■ 800 3.000	■ 1.000 -3.600	■ 1.000 -3.000	■ 1.000 -3.000	■ 800 -3.000				
	<b>Kiefer</b>	D / K / D	■ 600- 4.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 600 -4.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000
	<b>Fichte</b>	D / K / D	■ 600 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 600 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000	■ 800 -3.000

■ Lieferzeit sofort    ■ Lieferzeit ca. 8-10 Werktage

**VERLEIMUNGSARTEN**

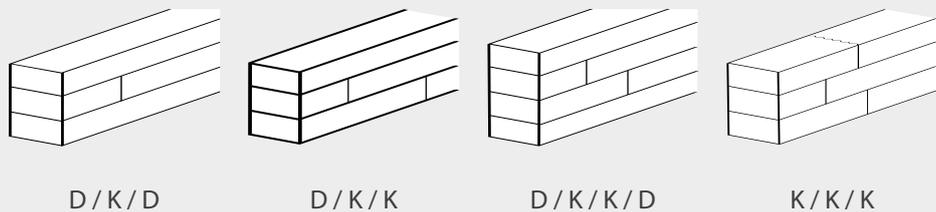

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie in unserem Shop [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

D = durchgehende Lamelle    K = keilgezinkte Lamelle

## TÜRENMASSE RINGO



Maße in mm		Holzzarge nach DIN 18101								
		Wandöffnungsmaß			Türmaß	Zargenmaß	Zargenfalzmaß	Zargen-durchgangsmaß	Zargenaußenmaß	Bekleidungs- außenmaß Bekleidung 63 mm
		Bauricht- maß	Nenn- maß	Größt- maß						
F	F	F	A	AZ	B	C	D	E		
1-flügelige Türen	Breite	625	635	645	<b>610</b>	<b>610</b>	591	563	608	717
		750	760	770	<b>735</b>	<b>735</b>	716	688	733	842
		875	885	895	<b>860</b>	<b>860</b>	841	813	858	967
		1.000	1.010	1.020	<b>985</b>	<b>985</b>	966	938	983	1.092
		1.125	1.135	1.145	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	1.091	1.063	1.108	1.217
2-flügelige Türen	Breite <sup>3)</sup>	1.250	1.260	1.250	<b>2 x 610</b>	<b>1.210</b>	1.191	1.163	1.208	1.317
		1.500	1.510	1.500	<b>2 x 735</b>	<b>1.460</b>	1.441	1.413	1.458	1.567
		1.750	1.760	1.750	<b>2 x 860</b>	<b>1.710</b>	1.691	1.663	1.708	1.817
		2.000	2.010	2.000	<b>2 x 985</b>	<b>1.960</b>	1.941	1.913	1.958	2.067
	Höhe	2.000	2.005	2.015	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	1.980**	1.966	1.988	2.043
		2.125	2.130	2.140	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	2.105**	2.091	2.113	2.168

Bestell- maß	Zarge gefälzt & Durchgangszarge	
	Verstellbereich	
	von	bis
80	77	97
100	97	117
120	117	137
140	137	157
160	157	177
180	177	197
200	197	217
230	227	247
250	247	267
265	262	282
285	282	302
305	302	322
325	322	342


Bestell- maß	Zarge stumpf	
	Verstellbereich	
	von	bis
80	ohne Verstellbereich	
100	97	117
120	117	137
140	137	157
160	157	177
180	177	197
200	197	217
230	227	247
250	247	267
265	262	282
285	282	302
305	302	322
325	322	342

\* Das Bekleidungsaußenmaß der Zierbekleidung beträgt in der Breite -4 mm und in der Höhe -2 mm.


\*\* Wegen der rechnerischen Bodenluft von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

# TÜRENMASSE HGM / ASTRA

**VERTIKALSCHNITT**

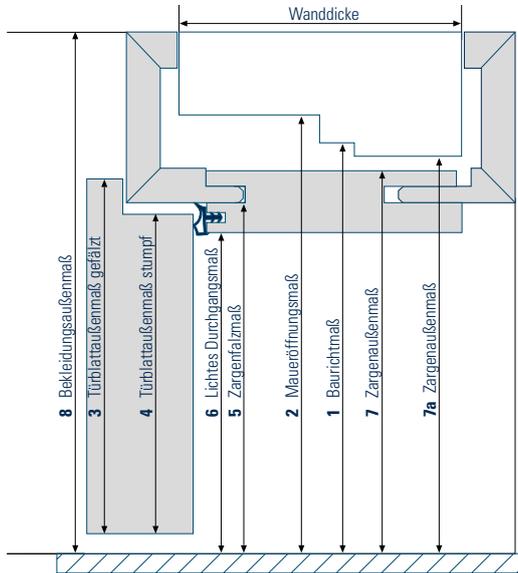

**HORIZONTALSCHNITT**

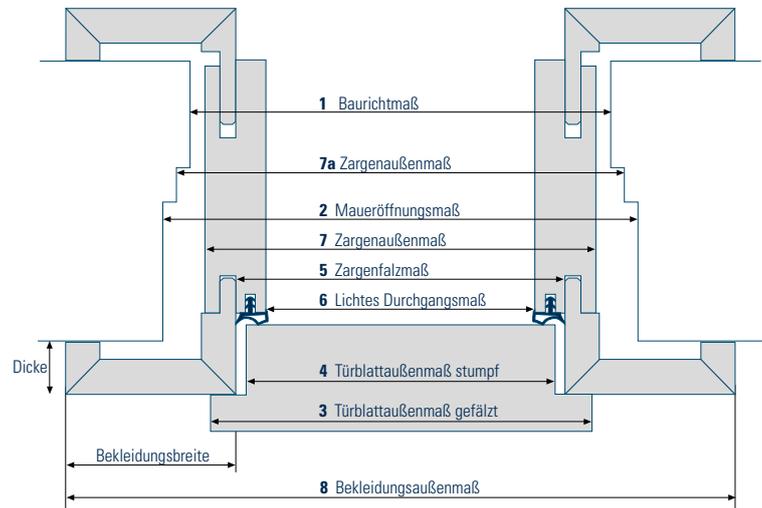

Maße in mm	Baurichtmaß nach DIN 18100	Maueröffnungsmaß	Türblattaußenmaße (Zargenbestellmaße)		Zargenmaße (Basis-Zarge, Rund-Zarge, Smart²-Zarge, Bartels-Zarge)				Bekleidungsaußenmaß (ohne Falzrierleisten)					
			Türblatt gefälzt	Türblatt stumpf	Falzmaß	lichtes Zargendurchgangsmaß	Zargenaußenmaße		Bekleidungsbreite					
							(Futterbreit-außenmaß)	(inkl. rücks. Beschlags-teile)	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	88 mm	
1	2	3	4	5	6	7	7a	8						
<b>1-flügelige Türen</b>	<b>Breite</b>	625	635	610	584	591	567	612	625	691	711	731	751	767
		750	760	735	709	716	692	737	750	816	836	856	876	892
		875	885	860	834	841	817	862	875	941	961	981	1.001	1.017
		1.000	1.010	985	959	966	942	987	1.000	1.066	1.086	1.106	1.126	1.142
		1.125	1.135	1.110	1.084	1.091	1.067	1.112	1.125	1.191	1.211	1.231	1.251	1.267
	<b>Höhe</b>	1.250	1.260	1.235	1.209	1.216	1.192	1.237	1.250	1.316	1.336	1.356	1.376	1.392
		1.875	1.885	1.860	1.847	1.854	1.842	1.864	1.870	1.904	1.914	1.924	1.934	1.942
		2.000	2.010	1.985	1.972	1.979	1.967	1.989	1.995	2.029	2.039	2.049	2.059	2.067
		2.125	2.135	2.110	2.097	2.104	2.092	2.114	2.120	2.154	2.164	2.174	2.184	2.192
		2.250	2.260	2.235	2.222	2.229	2.217	2.239	2.245	2.279	2.289	2.299	2.309	2.317
<b>2-flügelige Türen</b>	<b>Breite<sup>3)</sup></b>	2.375	2.385	2.360	2.347	2.354	2.342	2.364	2.370	2.404	2.414	2.424	2.434	2.442
		2.500	2.510	2.485	2.472	2.479	2.467	2.489	2.495	2.529	2.539	2.549	2.559	2.567
		1.250	1.260	1.210	1.184	1.191	1.167	1.212	1.238	1.291	1.311	1.331	1.351	1.367
		1.500	1.510	1.460	1.434	1.441	1.417	1.462	1.488	1.541	1.561	1.581	1.601	1.617
		1.750	1.760	1.710	1.684	1.691	1.667	1.712	1.738	1.791	1.811	1.831	1.851	1.867
	<b>Höhe</b>	2.000	2.010	1.960	1.934	1.941	1.917	1.962	1.988	2.041	2.061	2.081	2.101	2.117
		2.250	2.260	2.210	2.184	2.191	2.167	2.262	2.238	2.291	2.311	2.331	2.351	2.367
		2.500	2.510	2.460	2.434	2.441	2.417	2.462	2.488	2.541	2.561	2.581	2.601	2.617
		1.875	1.885	1.860	1.847	1.854	1.842	1.864	1.870	1.904	1.914	1.924	1.934	1.942
		2.000	2.010	1.985	1.972	1.979	1.967	1.989	1.995	2.029	2.039	2.049	2.059	2.067
2.125	2.135	2.110	2.097	2.104	2.092	2.114	2.120	2.154	2.164	2.174	2.184	2.192		
2.250	2.260	2.235	2.222	2.229	2.217	2.239	2.245	2.279	2.289	2.299	2.309	2.317		
2.375	2.385	2.360	2.347	2.354	2.342	2.364	2.370	2.404	2.414	2.424	2.434	2.442		
2.500	2.510	2.485	2.472	2.479	2.467	2.489	2.495	2.529	2.539	2.549	2.559	2.567		

# TÜRENFORMULAR

ANFRAGE  BESTELLUNG


Datum: \_\_\_\_\_

<b>Besteller</b>	
<b>Ansprechpartner</b>	
<b>Kommission</b>	
<b>Gewünschter Liefertermin</b>	
<b>Lagerware</b>	vorab liefern: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

BAUELEMENT	
<b>Hersteller</b>	
<b>Türmodell (Typ)</b>	
<b>Kante</b>	
<b>Mittellage</b>	
<b>Farbe</b>	
<b>Zargenmodell</b>	
<b>Zargenkante</b>	
<b>Türdrücker</b>	
<b>Sonstiges</b> (Bänder, etc.)	


Formular zum download:  
<https://www.leyendecker.de/tuerenformular>

Pos.	Raum	Maueröffnungsmaß		Elementmaß		Wandstärke	DIN Richtung		Lichtauschnitt		Schloss PZ / WC	Schlüssel- lochbohrung	
		Höhe	Breite	Höhe	Breite		links	rechts	ja	nein		ja	nein

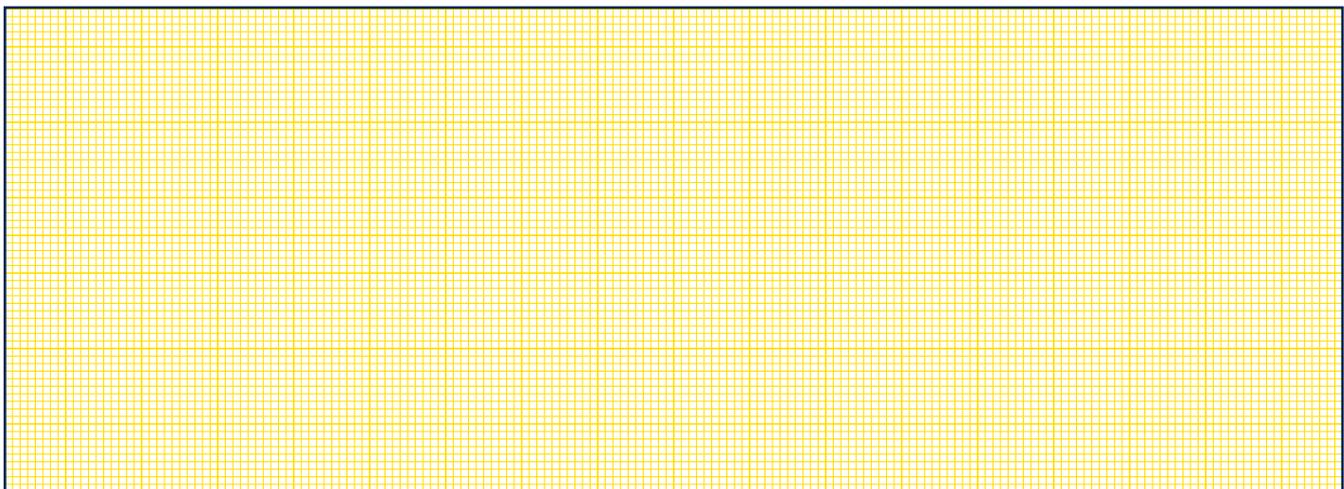


## SO NEHMEN SIE RICHTIG MASS

Ermitteln Sie Höhe und Breite Ihrer Wandöffnung. Dann vergleichen Sie in der Tabelle "Türmaß im Überblick" auf der Seite 58, ob Ihre individuellen Werte den allgemeinen Normmaßen entsprechen. Liegen die Maße außerhalb der in der Tabelle definierten Maueröffnungen, handelt es sich um ein Türelement mit Sondermaßen. Anschließend entscheiden Sie noch zu welcher Seite sich die Tür öffnen soll.

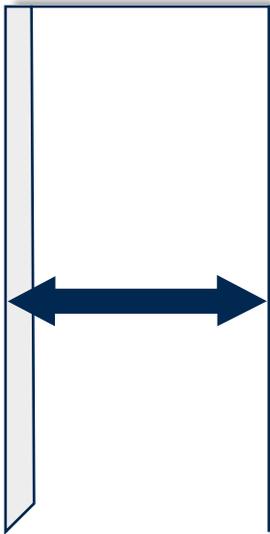


Breite

Die Breite der Wandöffnung messen Sie jeweils an mehreren Punkten: oben, in der Mitte und unten. Hierbei ist die schmalste Stelle der Maueröffnung maßgebend.

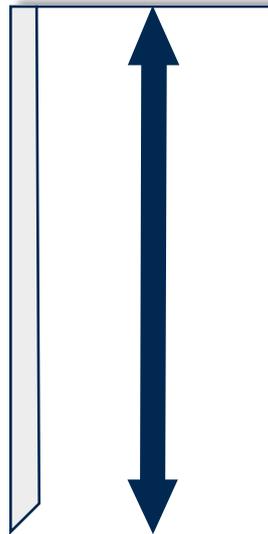

Höhe


Die Höhe messen Sie ab der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Türsturzes.

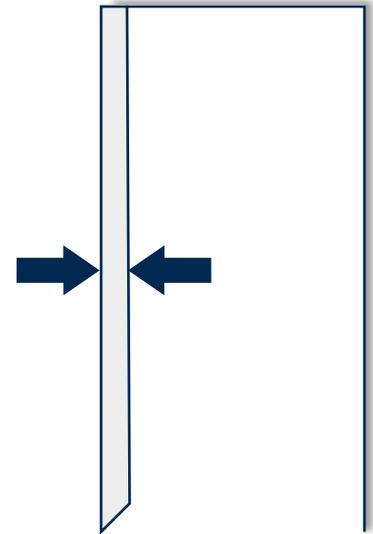

Wandstärke

Um die Wandstärke zu ermitteln, messen Sie an mehreren Punkten an beiden Seiten der Maueröffnung, wobei die stärkste Stelle angegeben werden soll. Achten Sie bei diesen Angaben beispielsweise auf Fliesen, Putz, etc.

### DIN Links

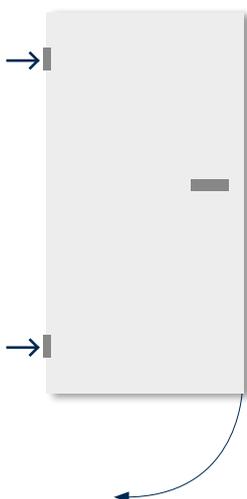


### So ermitteln Sie die DIN-Richtung

Um die DIN-Richtung anzugeben, stellen Sie sich auf die Seite der Maueröffnung, zu der die Tür später aufgehen soll. In der Regel ist das im Rauminneren.

Wenn Sie nun die Bänder bei geschlossener Tür links sehen, ist die DIN-Richtung links. Sind sie auf der rechten Seite, ist die DIN-Richtung rechts.

Lediglich wenige Raumsituationen, z. B. Abstellräume oder kleine Bäder, erfordern eine Türöffnung zum Flur hin.

### DIN Rechts

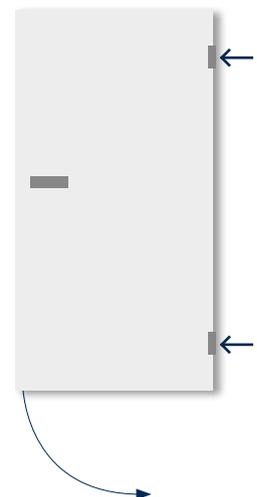

# UNSERE AUSSTELLUNGSWELT

Auf über 3.000 m<sup>2</sup> finden Sie Inspiration und Information pur

Erleben Sie Vielfalt zum Anfassen und Erleben z. B.:

- 800 Fußböden
- 150 Wand- und Deckenverkleidungen
- 600 Innentüren
- Terrassendielen in 150 verschiedenen Variationen

Außerdem finden Sie bei uns:

- Gartenmöbel
- Farben und Lacke
- Trockenbau
- Holzprodukte und Kompaktlösungen für neue Wohnerlebnisse
- Fassaden
- Badgestaltung
- Holzwerkstoffe



## UNSER LIEFERSERVICE

Schwere und sperrige Einkäufe müssen Sie nicht selbst transportieren – **wir bringen Ihnen die Ware innerhalb unseres Liefergebiets.**

Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine **flexible, kundenorientierte Auslieferung** gewährleisten.

Per **Lieferstatusabfrage** können Sie jederzeit nachvollziehen, wann die Ware unser Lager verlassen hat und wann die Lieferung erfolgt.



24/7 online erreichbar

[www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)



## WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!

**24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche**, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

**Einfach und unkompliziert – im Leyendecker Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:**

- ▶ Komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen
- ▶ Warenverfügbarkeit ab Lager
- ▶ Kundenindividueller Preis
- ▶ Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe. Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.

**leyendecker-shop.de** 24 h für Sie erreichbar!



**LEYENDECKER**  
*Ihr HolzLand*

Luxemburger Str. 232  
54294 Trier

+49 (0) 651.8262-0

holz@leyendecker.de  
www.leyendecker.de

24/7 online erreichbar [leyendecker-shop.de](https://www.leyendecker-shop.de)

#### ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

#### Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

#### Telefonische Beratung:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr