

RESOPAL INFOBOOK

Liefer- u. Lagerverzeichnis

12/2020



 RESOPAL®

LE^YENDECKER
Ihr HolzLand

P = Postforming
 S = Standard
 D = D-Profil

- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar
 3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet

VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

* Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar

	NCS	RAL	HPL						Direktbeschichtete Platte				Compact		Verbund	Spa Styling		
			Standard		Traceless		Doors		MFC			TL	TL		Boards	Floor		
			P	P		Unity	S	S	S	S	S		Unity		S	S		
			3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070			3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	1.245 x 200
Qualität	Format	Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	19	10	10	19,6	7,8	5,4	
	426	60	Sunflower	S 2070 Y10R	0757060	●			●	●	●		●					
	439	60	Sunny	S 0510 Y10R	0959020	●			●									
	441	60	Corn	S 0520 Y30R	0709020	●			●									
	446	60	Gold	S 0530 Y20R	0859030	●			●									
	455	60	Lemon Peel	S 0560 G90Y	1016	●												
	465	60	Ochre	S 4030 Y20R	1011	●			●	●	●		●		●			
	515	60	Beige Powder	S 1505-Y20R	1013(D)	●			●	●	●		●		●			
	520	60	Beaver	S 8010 Y50R	8014	●												
	531	60	Silica	S 3005 Y20R	7032 / 0957010	■			●	●	●		●		●			
TS		● ^{1,3}																
		TL				● ^{1,3}												
	536	60	Gravel	S 3005 Y50R	856010	●			●	●	●		●		●			
		TP				●												
	538	TB	Soft Powder	S 2005 Y50R	80805								■					
		TP				■ ¹	■	●*								●	■	■
	539	60	Muddy Grey	S 4010-Y10R		●			●	●	●		●		●			
	547	60	Chocolate	S 8005 Y20R	0602005	●			●									
		TS				● ^{1,3}												
		TL				● ^{1,3}												
	565	60	Antilope	S 3010 Y30R	0607020	■												
	600	60	Button	S 2060 G20Y	1406050	●												
	602	60	Petrol	S 2010 B50G	2108010	●			●									
	603	60	Lime	S 1020 G50Y	1109220	●												
	607	60	Sage Green	S 3010-G10Y	6021	●			●	●	●		●		●			
	609	60	Imperial Green	S 3060-G	6024	●			●	●	●		●		●			

P = Postforming
 S = Standard
 D = D-Profil

- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar
 3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet

VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

* Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar

	HPL						Direktbeschichtete Platte			Compact	Verbund	Spa Styling					
	Standard	Traceless	Doors			MFC			TL	TL	Boards	Floor					
	P	P	Unity	S	S	S	S	S		Unity	S	S					
Qualität	P	P				S	S	S			S	S					
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070	3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	3.050 x 1.320	1.245 x 200			
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	19	10	10	19,6	7,8	5,4
	NCS	RAL															
	D95	TP	Graphite Grey	S 5000 N	7037		●										
	D96	60	Shadow	S 5005 Y50R	7006	■		●	●	●	●	●	●	●	●		

MINDESTBESTELLMENGE

HPL: 1/4 St. | MFC: 4, 14/20 St. ≙ 1 Palette | TFB: 4, 14 St. ≙ 1 Palette

SpaStyling: 2 St. (Board); 20 Pakete (Floor) aufteilbar in 2 Dekore à 80 St. ≙ 2 x 20m² ≙ 1 Palette

Traceless Faced Board (TB) Die sechs Dekore werden als HPL mit der Premium-Antifingerprint-Oberfläche RESOPAL Traceless Premium (TP) ausgeliefert. Für direktbeschichtete Platten wird die Oberfläche RESOPAL Traceless Faced Board (TB) verwendet - mit den gleichen haptischen Eigenschaften wie Traceless Premium (TP).



P = Postforming
S = Standard
D = D-Profil

- Lager: RESOPAL
Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen

5) Auch für horizontale Anwendung geeignet

VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

Qualität	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S	S	
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070			3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	7,8	5,4

	3044	EM	Essential Large B	●						
		60			●					
	4005	WH	Chalet Oak	●						
		60		●		●	●	●		
	4006	HW	Noce Savinelli	●						
		60		●		●	●	●		
	4007	HW	Noce Vero	●						
		60		●		●	●	●		
	4008	60	Noce Savinelli Grigio	●						
	4012	EW	Manarola Acacia	●						
	4013	EW	Manarola Acacia Brown	●						
		60			●					
	4018	EW	Toronto Elm	●			●	●	●	
	4019	EW	Michigan Elm	●			●	●	●	
	4022	EM	Arctic Pine	●						
		60			●					
	4023	EM	Essential Large A Quer	●						
		60			●					
	4046	EM	^Nordic Dunes	●		●	●	●		
		EW		●						
	4047	EM	Lively Cherry	●						
	4055	EM	Essential Large A	●			●	●	●	
		60			●					
	4067	EW	Tallinn Ash	●			●	●	●	
		60			●					
	4068	60	Night Ash	●			●	●	●	

P = Postforming
 S = Standard
 D = D-Profil

- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar
 3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen
 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet
 VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S	S	
Qualität	P	P		S	S	S	S	S	S	S
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070			3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	7,8	5,4

Image	Code	Profile	Material	EW	EM	FW	TP	Standard	Traceless	Doors	MFC	Boards	Floor
	4069	EW	Bergen Ash	■							●	●	
	60									●			
	4072	EM	Essential Light Beech	●						●	●	●	
	4073	EM	Essential Beech	●									
	60									●			
	4076	EM	Essential Oak	●							●	●	
	60									●			
	4080	EW	Sunday Oak	■							●	●	
	60									●			
	EM			●								●	
	4081	EW	Glen Oak	●							●	●	
	60									●			
	4082	EW	Tundra Oak	■							●	●	
	60									●			
	EM			●								●	
	4083	EW	Honey Oak	●							●	●	
	4084	EW	Cornwall Oak	■							●	●	
	60									●			
	4085	60	Black Oak	●									
	TP							●					
	4103	60	Tauern Larch	●						●	●		
	4104	EM	Visby Maple	●									
	60									●	●		
	4105	FW	Plane Marked Maple	●									
	60									●			

P = Postforming
S = Standard
D = D-Profil


- Lager: RESOPAL
Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet

VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

Qualität	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S	S	
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070			3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	7,8	5,4

	4109	WH 60	Piave Cherry	●								
	4110	WH 60	Wenge Nakuru	●		●						
	4116	WH	Delicious Oak	●								
	4118	EM FN	Novara Elm	●						■		■
	4122	HW	Citynight	●								
	4123	WH 60	Cottage Pine	●		●						
	4128	WH 60	Amarena Cherry	●		●						
	4129	WH	Washy Elm	●								
	4134	EM FN	Mississippi Pine	●						■		●
	4136	WH	Driftwood	●								
	4137	WH	Frantic	●								
	4140	60	Night Wood	●		●	●	●				
	4144	EM	White Wood	●		●	●	●				
	4145	EM TS TL	Creme Wood	●		●	●	●				
	4146	EM	Beige Wood	●								
	4147	EM	Candy Wood	●		●	●	●				

P = Postforming
 S = Standard
 D = D-Profil

- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar
 3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen
 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet
 VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

Qualität	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S	S	
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070			3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	7,8	5,4

	4148	EM	Soil Wood	●			●			■		
		FN										●
	4161	WH	Mystic Pine	●						■		
		FN										●
	4164	EM	Country Oak	●						■		
		FN										■
	4165	WH 60	Solano Oak	●								
	4166	WH	Valley Oak	●								
		EW			●			●	●			
	4167	WH	Diego Oak	●								
	4168	WH	Pablo Oak	●								
		60 EW				●				●	●	
	4176	EW	Sol Oak	●								
	4183	EM	Sugar Beech	●				●	●	●		
		60				●	●					
	4209	EM	Ottawa Maple	■				●	●	●		
		60				●	●					
	4228	WH	Silver Oak	■								
		60				●						
		EM			●							●
	4232	EM	Noce Lyon	●								
		60				●						

P = Postforming
 S = Standard
 D = D-Profil

- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
 Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar
 3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet
 VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

Qualität	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S	S	
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070	3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19	12,16,25,30	7,8	5,4

	4370	EM	Display Maple	●							
	4388	60	Concept Oak	●							
	4393	60	Coco Bolo	●		●		●	●		
	4397	60	Macassar	●		●		●	●		
	4399	WS	Tropic Reed	●							
	4402	60	Gotland Cherry Quer	●		●					
	4408	FW 60	Milano Qwear	●		●					
	4414	60	Finn Oak	■		●	●				
	4438	EM 60	Core Maple	●		●					
	4447	EM 60	Noce Romantica	■		●					
	4448	EM 60	Unique Elm	●		●					
	4452	60	Noce Praline	●		●	●	●	●		
	4461	FW 60	Guadina Oak Quer	●		●	●				
	4463	FW 60	Avian Cherry Qwear	●		●					
	4470	FW 60	Soft Elm	■		●					
	4471	60	White Acacia	●							
	4485	WH 60	Dubai Ebony	●		●					

P = Postforming

S = Standard

D = D-Profil

● Lager: RESOPAL

Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage

● Lager: RESOPAL

Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage

■ Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen

5) Auch für horizontale Anwendung geeignet

VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

Qualität	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S		
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070			3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	7,8	5,4

	4490	HW	Zebrano Nightfall	●							
		60				●					
		WH		●						●	
		EW		●			●	●	●		
	4503	EM	Stevenson Birch	●		●		●	●		
	4504	EM	Himalaya Birch	●				●	●		
	4505	EM	Noce Pari	●		●		●	●		
	4506	60	Saldo Oak	●				●	●		
	4507	SX	Brassero Oak	●				●	●		
	4508	EM	Concord Wood	●				●	●		
	4514	EM	Noce Americano	●				●	●		
	4516	60	Chestnut Corte	●				●	●		
	4517	EM	Noce Appalaches	●		●		●	●		
	4518	EM	Argento Pine	●		●		●	●		
	4519	SX	Marsh Oak	●				●	●		
	4521	SX	Pyla Oak	●				●	●		
	4522	SX	Grand Oak	●				●	●		
	4523	EM	Smart Cherry	●		●		●	●		
	4524	EM	Rugged Oak	●				●	●		
	4525	EM	Sevilla Olive	●				●	●		
	4526	EM	Banian light	●				●	●		
	4527	SX	Freya Elm	●				●	●		
	4528	SX	Topia Oak	●				●	●		
	4529	EM	Wenge Danio	●		●		●	●		
	4530	60	Silverblack Wood R	●		●		●	●		

P = Postforming

S = Standard

D = D-Profil

● Lager: RESOPAL

Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage

● Lager: RESOPAL

Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage



■ Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet

VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S	S	
Qualität	P	P		S	S	S	S	S	S	S
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070			3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	1	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	7,8	5,4


	2308	60	Brushed Metal	●					●	●	●			
	2486	60	Luxor	■			●							
	2493	KS	Remington Mine	●										
		60		●			●				●			
	3115	AJ	Linen	●										
	3207	EM	Finery	●										
	3236	RM	Eternal Iron	■										
		60		●			●							
	3447	EM	Cloudy Cement	■										
		60		●			●							
		TP					● ¹							
	3503	EM	Underground	●					●	●	●			
	3505	XX	Raja Black	■										
	3506	EM	Old Wagon	●					●	●	●			
	3509	60	Kerala Tanned	●								●		
	3514	RM	Aragon Stone	●								■		
		CS		●										
		60		●			●							
		FN		●										●
		EM		●						●	●	●		
	22						●							
	3516	EM	Lava Rock	●					●	●	●			
	3521	EM	Fusion	●					●	●	●			

P = Postforming
S = Standard
D = D-Profil

- Lager: RESOPAL
Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Lager: RESOPAL
Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage
- Lager: LEYENDECKER

1) nicht postformbar
3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen 5) Auch für horizontale Anwendung geeignet
VERBUNDELEMENT mit Span P2-Träger

	HPL					Direktbeschichtete Platte			SpaStyling	
	Standard		Traceless	Doors		MFC			Boards	Floor
	P	P		S	S	S	S	S	S	
Qualität	P	P		S	S	S	S	S	S	S
Format	3.050 x 1.320	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.600 x 1.380	2.800 x 2.070	3.050 x 1.320	1.245 x 200
Stärke	0,8	1	0,8	0,8	0,8	8	19	12,16,25,30	7,8	5,4

	RM	3563	Monocrete	●							■	
	CS			■								
	60			●		●		●	●			
	FN											■
	TL					●	1,3					
	TS					●	1,3					
	TP					●	1					
	RM	3570	Marmo Bianco	●							●	
	TL					●	1,3					
	TS					■	1,3					
	TP					●	1					
	RM	3572	Samsara	●								
	CS			●								
	07				●							
	22				●							
	HW	3576	Emperador	●								
	RM	3577	Marmo Nero	●								
	HW			●								
	07				●							

P = Postforming
S = Standard
D = D-Profil


● Lager: RESOPAL
Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage

■ Lager: LEYENDECKER

Nur für vertikale Anwendungen empfohlen.

1) Nicht postformbar 4) Erhöhte Scheuerbeständigkeit

	HPL					
	Standard			Trace-less	Doors	
	P	S	P		S	S
Qualität	P	S	P		S	S
Format	3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	2.440 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.600 x 1.380
Stärke	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

	2405	6M	Powdered Nickel	●					
		HW		●					
	2406	6M	Light Copper	●					
		HW		●					
	2407	6M	Natural Gold	●					
		HW		●					
	2408	6M	Rich Bronze	●					
		HW		●					
	2409	6M	White Aluminium	■					
		HW		●					
	2410	6M	Grey Aluminium	■					
		HW		●					
	3900	HG	Chrome Gloss ¹			●			
	3900	GB	Brushed Alu ¹	■					
	3903	AN	Brushed Titanium ^{1,4}	■					
	3905	FG	Matt Alu ¹		■				
	4602	RM	Metallic Art Copper	●					
		CS		●					
	4603	RM	Metallic Art Gold	■					
	4604	RM	Metallic Art Platinum	●					

MINDESTBESTELLMENGE

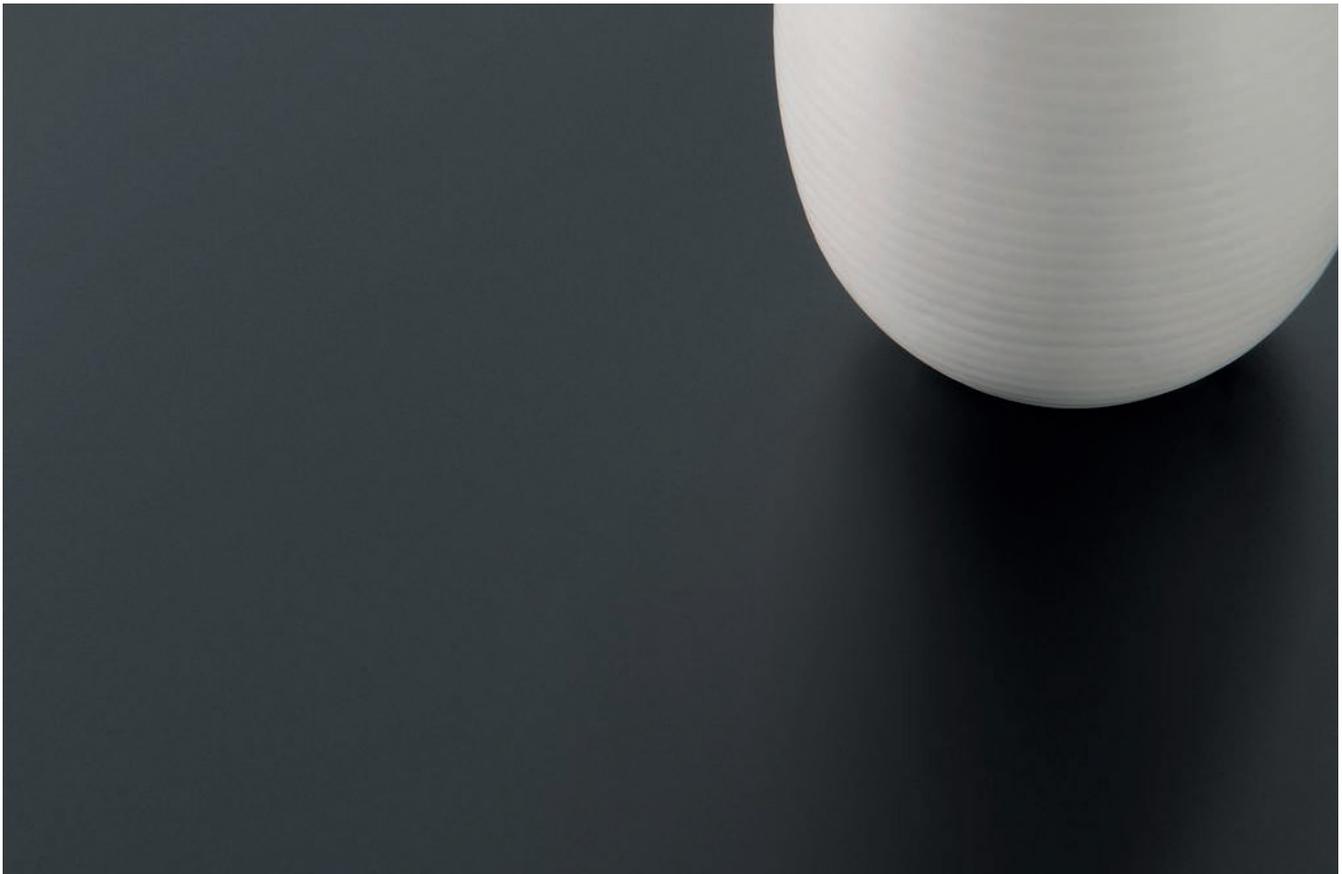
HPL: 1/4 St. | MFC: 4, 14/20 St. △ 1 Palette | TFB: 4, 14 St. △ 1 Palette

SpaStyling: 2 St. (Board); 20 Pakete (Floor) aufteilbar in 2 Dekore à 80 St. △ 2 x 20m² △ 1 Palette

Hinweis

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.

			HPL		COMPACT		VERBUND-ELEMENT	
			GEGENZUG 2.800 x 1.320	GEGENZUG 3.050 x 1.320	LAMINIT 3.050 x 1.320	BAU-Compactplatte 2.800 x 1.250	LAMINIT 3.050 x 1.320 Span P2-Träger	LAMINIT 3.050 x 1.320 Birke Multiplex-Träger
Stärke			0,8	0,8		6	19,6	19,6
	1060	60	Industrieweiß	■				
	0009	VV	ohne Struktur- und Dekoranspruch	■	■			
	0100	60	Weiß			■		
	1085	60	White		■	8 / 10 / 13	■	■
	0191	60	Anthrazit				■	
	1088	60	Dark Grey		■	8 / 10 / 13	■	





millimetergenaue
Bearbeitung von
Holzwerkstoffplatten,
Kantenanleimung,
Verpressung

Geht es um das Thema Holzzuschnitt, sind Sie bei uns im Holzfachhandel natürlich goldrichtig. Um dem Kundenanspruch und der kompletten Problemlösung gerecht zu werden, haben wir in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in den Werkstatt- und Maschinenbereich getätigt. So stehen heute zwei leistungsstarke **Druckbalken-Sägen**, **eine Kantenanleimermaschine** sowie eine **Verbundelementpresse** zur Verfügung. Damit bedient unser Team sowohl Schreinerei-, als auch Messe- und Ladenbaubetriebe.

Plattenformate werden bis maximal 5.600 x 2.100 mm ab einer Stückzahl 1 in der Stärke von 0,8 bis 80 mm professionell und millimetergenau von unserem geschulten Zuschnitt-Team bearbeitet.

- Zuschnitt von Holzwerkstoffplatten
- Trennschnitte von Holzwerkstoffplatten
- Kappschnitte von Langgutware
- Bearbeitung von Schnittholzbohlen
- Kantenanleimung an Holzwerkstoffplatten und Arbeitsplatten
 - ▶ in den Stärken von 12 bis 60 mm mit einer Kantenstärke von 0,8 – 3 mm
 - ▶ Kantenmaterialien: ABS, Acryl, Dünnfurnier, Starkfurnier
 - ▶ Schmelzkleber
- Ausfräsen von Ausschnitten in Arbeitsplatten für Küchengeräte
- Eckverbindungen für Arbeitsplatten erstellen
- Ausschnitte (auch Rundungen) aus Holzwerkstoffplatten

VERBUNDELEMENTE VON LEYENDECKER HOLZLAND

Auftragsannahme bis	Presstag	Lieferung*	zusätzlich Zuschnitt & Bekantung	Lieferung*
Donnerstag 17:44 Uhr	Montag	ab Dienstag	Dienstag	ab Mittwoch
Dienstag 17:44 Uhr	Donnerstag	ab Freitag	Freitag	ab Montag

Wir verpressen für Sie Schichtstoffe bis zu einem maximalen Format von 3.050 x 1.310 mm.
Mindestformat: 2.100 x 1.000 mm

- 500 Schichtstoff-Dekore sowie fünf Echtholz furniere sofort verfügbar
- Dekore können unter leyendecker-shop.de angesehen werden
- über 1.000 weitere Dekore kurzfristig lieferbar

Optional weitere Bearbeitung in unserem Bearbeitungszentrum:
Besäumung, Bekantung, Zuschnitt



* Die Anlieferung erfolgt gemäß unserem Tourenplan: www.leyendecker.de/lieferservice





RESOPAL MUSTERSERVICE

Sie benötigen für Ihr Projekt und Ihren Entscheidungsprozess ein Echtmuster vorab? Wir bieten Ihnen unseren Musterlieferservice an, selbstverständlich kostenlos und versandkostenfrei. Unsere HPL Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

SO FUNKTIONIERT ES:

1. Sie bestellen die RESOPAL Muster

Wählen Sie bis zu 10 verschiedene Muster bequem über unsere Homepage oder über die RESOPAL App aus. Legen Sie die gewünschten Dekore in den Warenkorb. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung zu Ihrer Musterbestellung per E-Mail.

2. Wir stellen Ihre Muster zusammen

Ihre Bestellung geht direkt an das Resopal Kundencenter. Ihre Auswahl wird zusammengestellt und sicher verpackt.

3. Versand innerhalb von 24h

Der Versand erfolgt kostenlos und unverbindlich per Post innerhalb von 24h an Ihre Lieferanschrift in Deutschland.

RESOPAL APP



Sie möchten schnell und einfach weitere Informationen zu unseren Dekoren abrufen oder bequem Muster bestellen?

Dann laden Sie die neue RESOPAL App auf Ihr Smartphone, verfügbar im Apple App Store und Google Play Store. Ihr Vorteil: Sie können direkt Bilder von Platten- und Detailansichten sowie technische Daten einsehen und das passende Muster direkt bestellen. Diese praktischen Informationen zu den Dekoren sind bequem durch einen QR-Code zugänglich, den Sie auf der Rückseite jedes RESOPAL Musters sowie im Echtmuster-Buch Look Book finden.

Sie können jedes Dekor direkt aus der Infoansicht zur Favoritenliste hinzufügen oder bestellen. Weitere Details zur Bestellung siehe Muster-service. Die RESOPAL App können Sie mit Ihrem Benutzerkonto von www.resopal.de verbinden.

Sie sind noch unsicher, welches Muster Sie für Ihr Projekt bevorzugen? Dann nutzen Sie unseren Konfigurator, der Sie bei der Auswahl unterstützt. Den Konfigurator finden Sie auf unserer Website und im Menü der RESOPAL App.

RESOPAL: DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DEN VERSAND

VERPACKUNG

Unsere Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt.

Sie bevorzugen die Lieferung von Resopal Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie sowie Ecken- und Kantenschutz¹ bei Arbeitsplatten oder in einer individuellen Verpackung? Gerne macht unser Kundencenter Ihnen hierfür ein Angebot. Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten. Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich. Kontaktieren Sie hierfür das Resopal Kundencenter +49 (0)6078 80-0

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferverfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

1) Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Arbeitsplatten, Resopal SpaStyling® Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente; Ecken- und Kantenschutz nur bei Arbeitsplatten möglich

Anwendungsbereich	Produktgruppe	Dekore	Formate	Stärke	Oberfläche
HPL	RESOPAL® HPL	Dekore siehe Resopal Collection	2.180 x 915	0,6/0,8/1,0/1,2	60, EM
			2.180 x 1.020		60, EM, TL**, TS**
			2.180 x 1.320		60, EM
			2.350 x 1.320		60, EM, TL** TS**
			3.050 x 1.320		20, 60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, PI, RM, TL**, TS**, WG, WH, WS*, XX
			3.650 x 1.320		20, 60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, TL**, TS**, WH, WS*, XX
		164, 188, 538, 901, 9410, 10630	2.180 x 1.020	0,8	TP
		105, 120, 140, 160, 300, 531, 901, 4006, 4103, 4104, 4183, 4209, 4228, 4306, 4325, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D354, D435, D90, D92, D96	5.200 x 1.380	0,8	60, EM, WH
		164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D95	2.600 x 1.380		
		COLOURED CORE HPL & COMPACT	RESOPAL Pure White (HPL)	G D354, G 0105, G 9417	3.050 x 1.320
G 9410	3.650 x 1.320			0,8/1,0/1,2	20, 60, EM, TL**, TS** TP
RESOPAL Pure White (Compact)	G D354, G 0105, G 9417		3.050 x 1.320	6/8/10/12	60
			3.650 x 1.320		EM
	G 9410		3.050 x 1.320		TP
			3.650 x 1.320		
RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core	H 0179		3.050 x 1.320	0,8/10/12	60
	H 0188		3.650 x 1.320		TP
	H 3570		3.050 x 1.320		RM
H 4022	WH				
RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core	F 0318		3.050 x 1.320		60
	F 0995, F 10630		3.650 x 1.320		TP
	F 3447, F 3570, F 4604		3.050 x 1.320		RM
F 4339	WH				
RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core	D 0536, D 0538		3.050 x 1.320		TP
	D 3514, D 4603		3.650 x 1.320		RM
RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	D 4069, D 4081	3.050 x 1.320	WH		
	A D90, A 0179, A 0311, A 0465	3.050 x 1.320	60		
RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	A 0901	3.650 x 1.320	60, TP		
	A 3563	3.050 x 1.320	RM		
	A 4006, A 4085		WH		
PREMIUM PRODUKTE	RESOPAL Magnetic	Resopal Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals)	3.050 x 1.220		1,2
	Motiv in RESOPAL	Individuell oder Künstler-Kollektion	3.050 x 1.320 (Druck: 3.000 x 1.300)	1	60
	RESOPAL Decor Highlights	2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559	3.050 x 1.320	0,8	60
KOMPAKT-PLATTEN	RESOPAL® Compact	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals)	2.180 x 1.020	2/3/4/6/8/10/12/13/15/16/18/20/25	60
			3.050 x 1.320		
			2.180 x 1.020	2/3/4/6/8/10/12/13/15/16/18/20/25	EM
			3.050 x 1.320		
			2.180 x 915	2/3/4/6/8/10/12/13/15/16/18/20/25	60, EM
			2.180 x 1.320		
			3.650 x 1.320	2/3/4/6/8/9/10/12/13/15/16/18/20	
			164, 188, 536, 538, 901, 995, 9410, 10630, D95	3.050 x 1.320	2/6/8/10/12/13

* WS nicht in 0,6 mm verfügbar

** TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück

Mindestbestellmenge	Voraussichtliche Lieferbereitstellung ab Werk	Bemerkungen
4 Stück	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk. Kapazitätscheck	Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage. Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage
4 Stück		Nicht postformbar; auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich
4 Stück	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk. Kapazitätscheck	Andere Ausführungen auf Anfrage
4 Stück		Nicht postformbar; auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich
4 Stück		
1 Stück		Andere Ausführungen auf Anfrage
4 Stück	15 Arbeitstage	
4 Stück	15 Arbeitstage	
1 Stück		
4 Stück	15 Arbeitstage	Andere Ausführungen auf Anfrage
1		
4	15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8 mm bzw. 100 Stk. ab 10 mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Schwer entflammbar erst ab 6 mm; 2 mm nur einseitig dekorativ verfügbar

Anwendungsbereich	Produktgruppe	Dekore	Formate	Stärke	Oberfläche
VERBUNDELEMENTE	RESOPAL Bonded Boards - Span P2 RESOPAL Bonded Boards - Span P5 RESOPAL Bonded Boards - Span der Euroklasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1 RESOPAL Bonded Boards - MDF E1/NAF RESOPAL Bonded Boards - HDF RESOPAL Bonded Boards - Span-Tischlerplatte RESOPAL Bonded Boards - Birke Multiplex (BFU 100;BB/CP) RESOPAL Bonded Boards - Pappel Sperrholz (BB/BB)	RESOPAL Collection	3.050 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	Formatspezifisch, siehe HPL Übersicht
			3.650 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 28	
			2.600 x 1.320	15	
			2.180 x 1.020	18	
			2.180 x 1.320	18 / 19 / 28	
			2.180 x 915	19 / 22 / 25 / 28 / 38	
			3.050 x 1.320	18	
			3.050 x 1.250	16 / 18 / 19	
			3.050 x 1.220	9 12 / 16 / 18 / 19	
			3.050 x 1.320	7,8	
ARBEITSPLATTEN	ORIGINAL RESOPAL Arbeitsplatten	Dekore siehe Arbeitsplattenkollektion IDEAL online www.resopal.de (IDEAL Kollektion nur noch bis Ende 2020 erhältlich) Dekore siehe Arbeitsplattenkollektion PRE-IDEAL online www.resopal.de/pre-ideal	3.650 x 600	38	Dekorspezifisch 60 / 90 / EM/ FW / KS / WH Siehe Arbeitsplattenkollektion
			5.200 x 600		
			3.650 x 900		
			5.200 x 900		
			3.650 x 1.200		
			5.200 x 1.200		
			3.650 x 600		
			3.650 x 900		
			3.650 x 635		
			3.650 x 900		
NASSRAUMELEMENTE	RESOPAL SpaStyling Board	65 Dekore - siehe RESOPAL SpaStyling Kollektion online www.resopal.de RESOPAL Collection	3.050 x 1.320	7,8	Siehe SpaStyling Kollektion 20, 60, 90, EM, FW, HW, KS, PI, RM, WG, WH, WS, XX
	RESOPAL SpaStyling Shower Elements	3514, 3562, 3563, 4118, 4134, 4148, 4161, 4164, 4228, 4943, 9417	Formatübersicht online verfügbar: www.resopal.de	45 - 55	FN
KOMPAKTPLATTEN FÜR AUSSENANWENDUNGEN	RESOPAL X-LINE	0179, 0120, 0160, 0150, 0112, 0439, 0667, 0603, D431, D432, 0147, 0531, 0154, 0132, D391, D319	2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	6 / 8 / 10 / 12	60
	RESOPLAN	RESOPLAN Collection	Produktionsmaß 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß 2.170 x 1.010 3.040 x 1.310 3.640 x 1.310		
	RESOPLAN MOTIV	Individuell	Produktionsmaß 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß 2.090 x 930 2.960 x 1.260 3.560 x 1.260		

Mindestbestellmenge	Voraussichtliche Lieferbereitstellung ab Werk	Bemerkungen
4 Stück	15 Arbeitstage	<p>Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage</p>
16 Stück oder ein Vielfaches von 16 für einseitig gerundet	15 oder 20 Arbeitstage siehe Arbeitsplatten-PRE-IDEAL-Kollektion www.resopal.de/pre-ideal	D-Profil, Radius 3 mm; andere Ausführungen auf Anfrage
8 Stück oder ein Vielfaches von 8 für einseitig gerundet		U-Profil, Radius 6 mm; andere Ausführungen auf Anfrage
Dekorspezifisch		Gefräste Kante; andere Ausführungen auf Anfrage
8 / 16 Stück oder ein Vielfaches von 8 / 16 für einseitig gerundet		D-Profil, Radius 3 mm; andere Ausführungen auf Anfrage
96 Stück und darüber 16-stückweise für einseitig gerundet		U-Profil, Radius 6 mm; andere Ausführungen auf Anfrage
2 Stück	15 Arbeitstage	PP-Kante; andere Ausführungen auf Anfrage
4 Stück		Andere Ausführungen auf Anfrage
1 Stück		
4 Stück	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8 mm bzw. 100 Stück ab 10 mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage	
4 Stück	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8 mm bzw. 100 Stück ab 10 mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage	
1-3 Stück	20 Arbeitstage	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage
4 Stück	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage	

	Prüfmethode nach EN 438, Teil 2	Einheit	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL® 0,6–1,2 mm			RESOPAL®		RESOPAL® Arbeitsplatten 0,6–0,8 mm HPL, Holzspanplatte, E1
			Standard	F-Qualität	Nach- formbar	Compact B2	Compact B1	
Abriebfestigkeit ¹⁾	10	[Kennzahl]	3	3	3	3	3	3
Stoßfestigkeit ²⁾	20	[Kennzahl]	4/3	4/3	4/3	4	4	3
Kratzfestigkeit ³⁾	25	[Kennzahl]	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	3
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze ³⁾	16	[Grad]	3–5	3–5	3–5	3–5	3–5	3–5
Lichtechtheit	27	[Graumaßstab]	4–5	4–5	4–5	4–5	4–5	4–5
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur längs quer	17	[%]	0,4–0,6 0,8–1,0	0,4–0,6 0,8–1,0	0,4–0,6 0,8–1,0	≤ 0,20 ≤ 0,40	≤ 0,20 ≤ 0,40	
Verhalten gegenüber kochendem Wasser:	12							
Aussehen ³⁾		[Grad]	3–5	3–5	3–5	3–5	3–5	
Gewichtszunahme		[%]				< 2	< 3	
Dickenzunahme		[%]				< 2	< 3	
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100 °C)	18	[Grad]	3–5	3–5	3–5	3–5	3–5	
Wasserdampfbeständigkeit	14	[Grad]	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
Nachformbarkeit								
HPL 0,8 mm	31	[mm]			≥ 8 mm			
HPL 0,6 mm		[mm]			≥ 6 mm			

1) bei fast allen Dekoren 2) dickenabhängig, 3) strukturabhängig
RESOPAL® HPL entsprechen der ISO 4586.

	Prüfmethode	Einheit	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP	
			RESOPAL® 0,6–0,8 mm	RESOPAL® Compact
Dichte	EN ISO 1183	[g/cm ³]	≥ 1,4	≥ 1,4
Biegefestigkeit längs quer	EN ISO 178	[MPa]		140 100
Elastizitätsmodul längs quer	EN ISO 178	[MPa]		14000 10000
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient längs quer	DIN 51045 +80 °C / -20 °C	[1/K]	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12664	[W/(m x K)]	ca. 0,3	ca. 0,3
Heizwert	ISO 1716	[MJ/kg]	18–20	18–20
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN 53122	[g/(m ² x d)]	ca. 2–4	
Oberflächenwiderstand (Antistatik)	EN 61340-2-3	[Ohm]	10 ⁹ –10 ¹¹	10 ⁹ –10 ¹¹
	(keine statische Aufladung)			

ARBEITSPLETTEN - RESOPAL HOCHDRUCK-SCHICHTPRESSTOFFPLATTE (HPL)				
	Prüfmethode	Einheit	nach EN 438 / 0,6–0,8 mm Holzspanplatte, E1	
Formaldehyd-Emission	EN 717-1	[ppm ³]	≤ 0,1	
Klebung	DIN EN 204		D3	
Kantenradius		[mm]	3,0	

PRODUKT	PRÜFMETHODE	STÄRKE	KLASSIFIZIERUNG
BAUWESEN			
RESOPAL® HPL F	EN 13823	0,8 – < 2,0	B-s1, d0 / C- s2, d0
RESOPAL® Traceless F	EN 13823	0,8 – < 2,0	C-s2, d0
RESOPAL® Traceless Premium F	EN 13823	0,8 – < 2,0	C-s2, d0
RESOPAL® Compact F	EN 13823	3,0–40,0	B-s1, d0
RESOPAL® Compact Traceless Premium F	EN 13823	6,0–13,0	B-s1, d2
RESOPAL® RESOPLAN F	EN 13823	6,0–12,0	B-s1, d0
RESOPAL® X-LINE F	EN 13823	6,0–12,0	B-s1, d0
SCHIFFSBAU			
RESOPAL®	IMO Res. MSC.61(67) FTPC, Anlage 1, Teile 2 und 5	0,8	schwer entflammbar MED 96/98/EC
TRANSPORTWESEN (SCHIENENFAHRZEUGE)			
RESOPAL® HPL F	DIN 5510–2 / DIN 54837	0,8–1,4 mm	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	0,8–2,0 mm	HL2
RESOPAL® Compact F	DIN 5510-2 / DIN 54837	2,0–13,0 mm	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	2,0–20,0 mm	HL2
TRANSPORTWESEN (BUSSE UND KFZ)			
RESOPAL HPL	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8	0,6–1,2	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen
RESOPAL Compact	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8	2,0–6,0	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen
SONSTIGE			
RESOPAL®	Richtlinie 80.30, 1–3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130		unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln

Andere Prüfzeugnisse auf Anfrage.

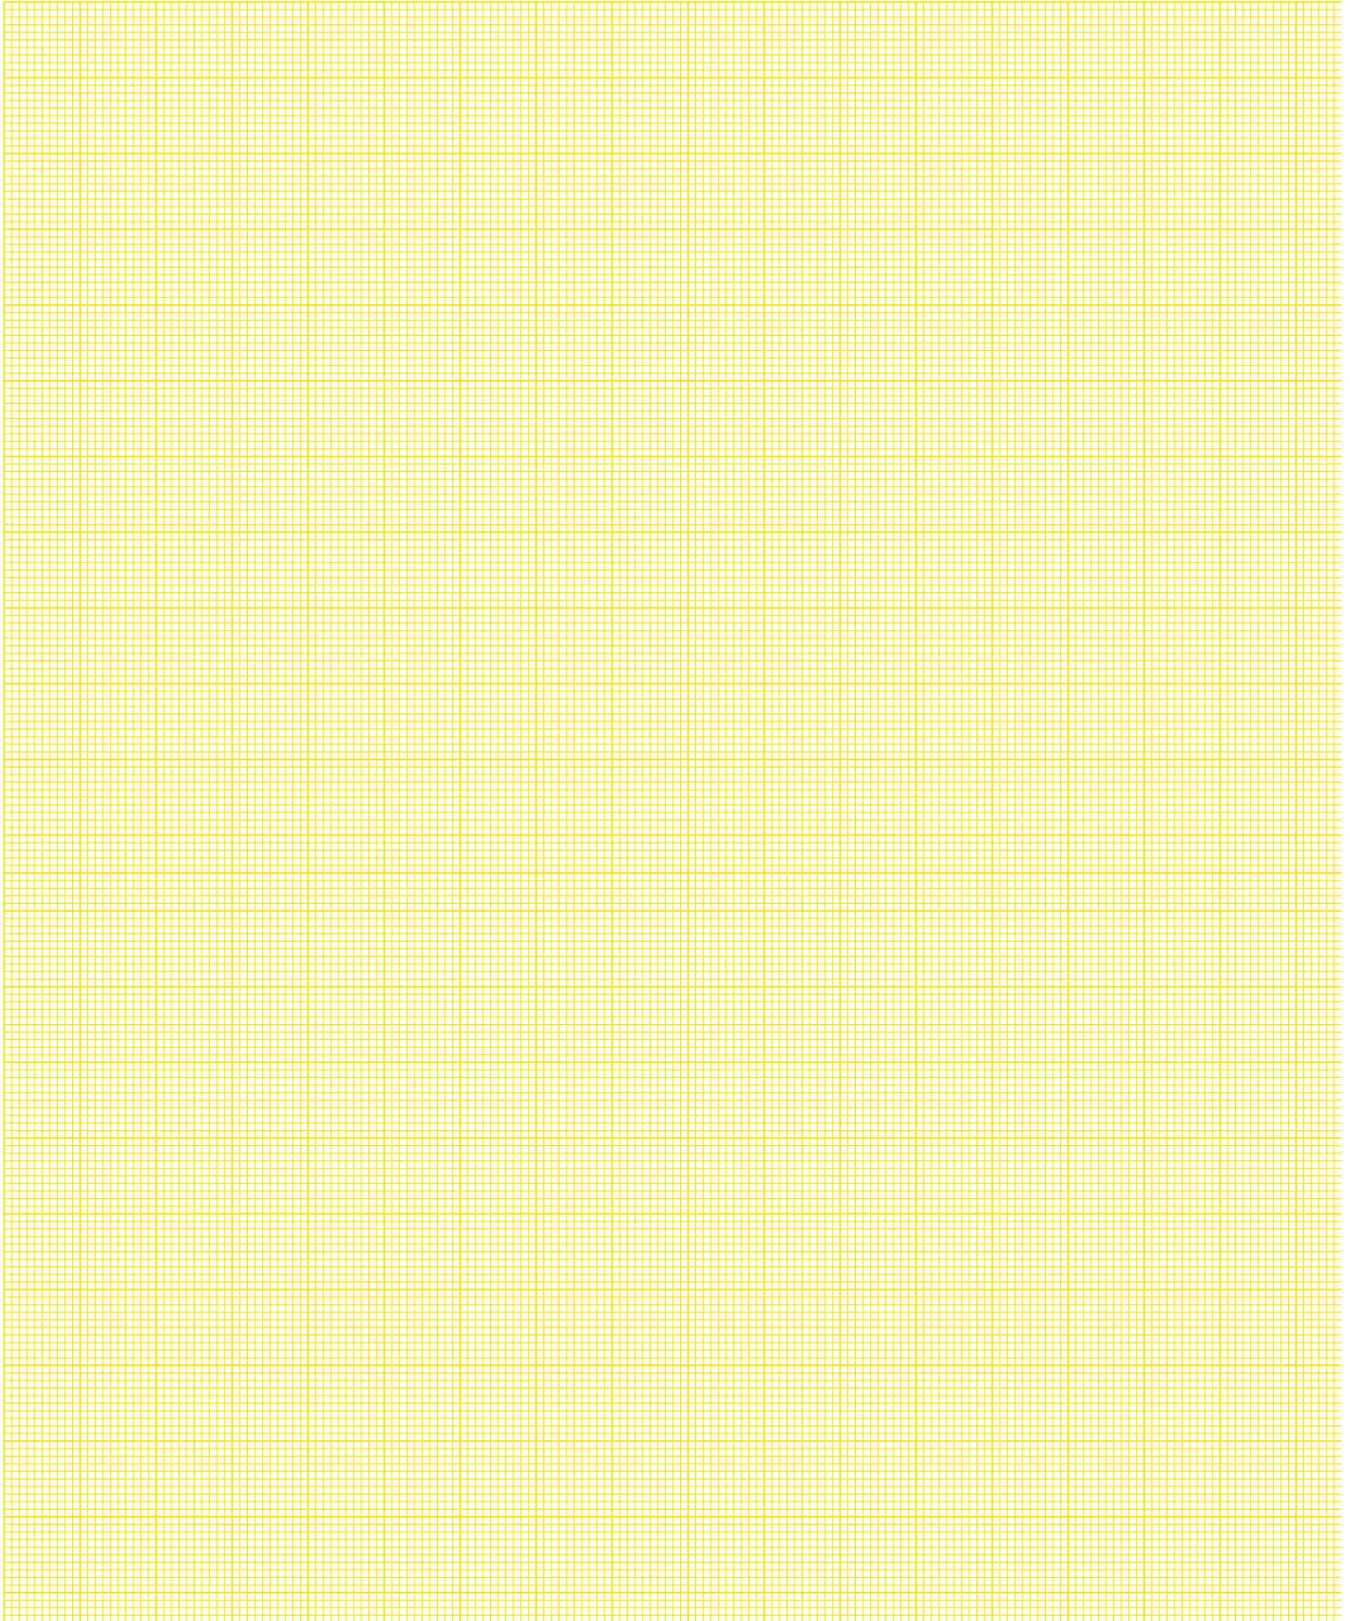
ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

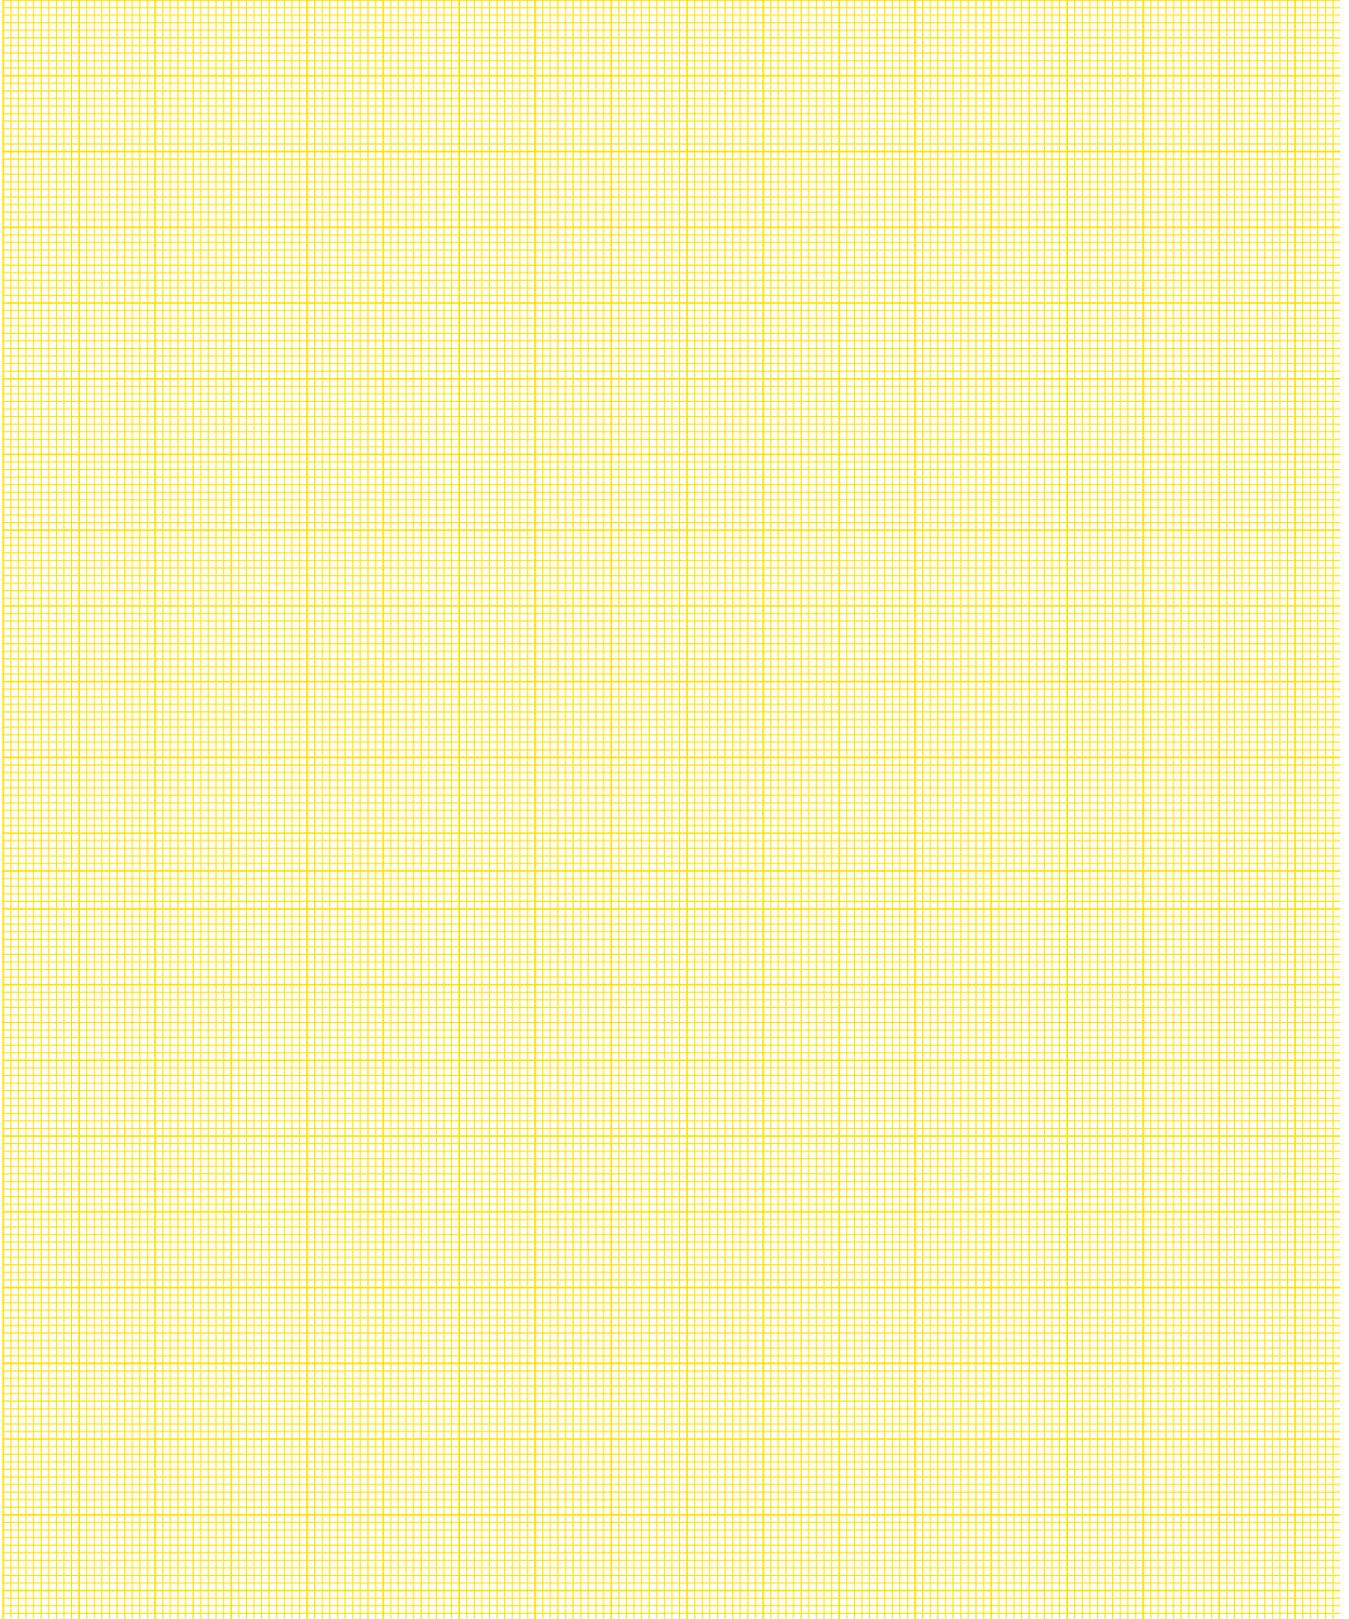
AUFBAU	Hochabriebfestes Overlay (AC5) mit synthetischem Harz imprägnierter Dekorpapierkern aus mehreren Lagen; mit synthetischem Harz imprägniertes Kraftpapier; Aluminiumdampfsperre
Stärke	5,4 mm ± 0,2
Dielen (Länge x Breite)	1.245 mm x 200 mm (±1 mm)
Biegefestigkeit	EN-438 150 MPa / 120 MPa
Dichte	EN ISO 1183 1,43 g/cm ³

KLASSIFIZIERUNG

EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	PROPERTIES	WERTE
Abriebfestigkeit (Taber Test)	EN-13329	Initial point (IP)	> 6.000 Zyklen (AC5)
Nutzungsklasse	EN-685	Klasse	33 (gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung)
Wasserbeständigkeit	EN-13553	Wassereinwirkung	wasserfest
Dickenquellung	EN-13329	Dickenzunahme	< 0,3 %
Brandverhalten	EN 13501-1:2007 +A 1:2010	Klasse	B _{fl} -s1
Beständigkeit gegenüber Hitze 180°C	EN-438	Aussehen	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung)
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf	EN-438	Aussehen	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung)
Fleckenbeständigkeit	EN-438	Aussehen	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung)
Formaldehyd-Emission	EN-120		< 0,01 ppm
Pentachlorophenolgehalt	CEN/TR 14283:2003		< 0,01 ppm
Lichtechtheit (Xenontest)	EN-438 ISO 4892	Graumaßstab	Grad 4 – 5
Stoßfestigkeit	EN-13329	Federkraft	> 50 N (IC4)
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN-425	Aussehen	keine sichtbare Veränderung
Stuhlrollenbeständigkeit	EN-425	Aussehen	kein Schaden
Entstehende elektrostatische Körperspannung (mit normiertem Schuhwerk)	EN-1815		< 2 KV



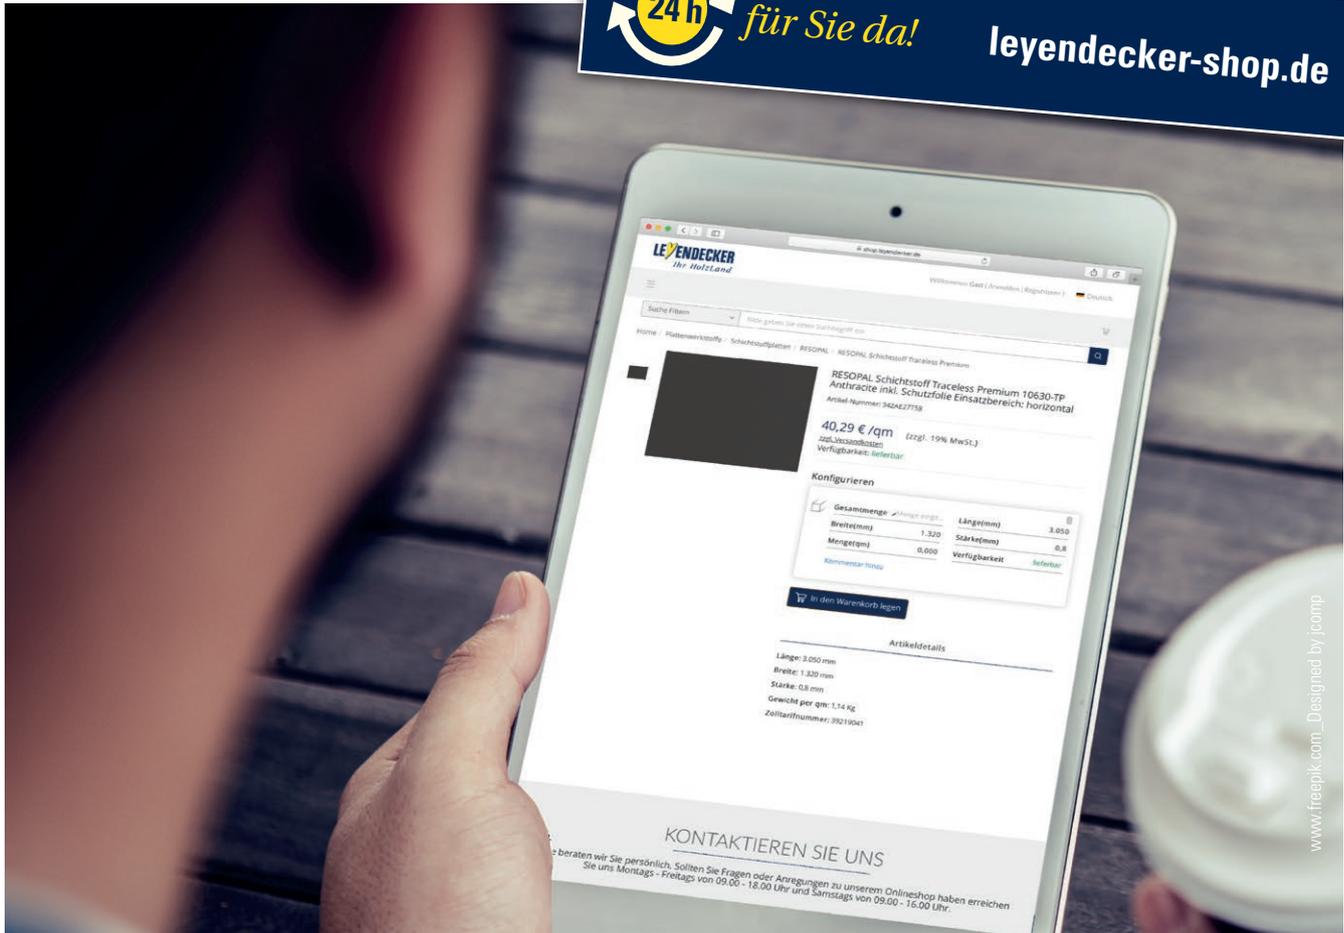






für Sie da!

leyendecker-shop.de



www.freepik.com_Designed by jcomp

WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!

24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

Einfach und unkompliziert – im Leyendecker Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:

- ▶ Komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen
- ▶ Warenverfügbarkeit ab Lager
- ▶ Kundenindividueller Preis
- ▶ Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe. Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.

leyendecker-shop.de 24 h für Sie erreichbar!



LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de

RESOPAL[®]

Hans-Böckler-Str. 4
64823 Groß-Umstadt

info@resopal.de
www.resopal.de