


vinylPlus® Fassadenprofile

vinylPlus Fassadenprofile werden aus hochwertigen Kunststoffen produziert und mit einer speziell im Ausseneinsatz bewährten Folie nach den Anforderungen der RAL-GZ 716/1 beschichtet.


Abmessungen

| | | |
|-------------|-------|----|
| Breite | 180 | mm |
| Sichtbreite | 150 | mm |
| Dicke | 18 | mm |
| Länge | 6.000 | mm |
| Dicke Folie | 200 | µm |

vinylPlus
Stülprofil

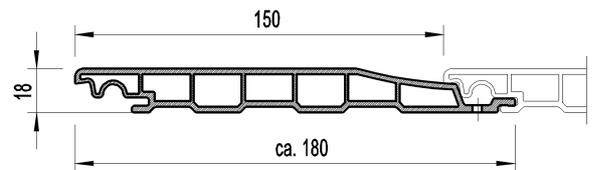

vinylPlus
Rundprofil

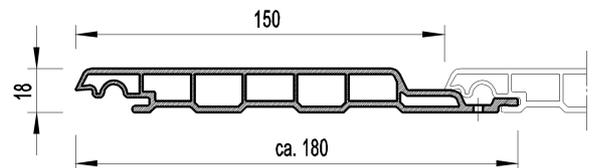

Technische Daten/ Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Gewicht | 7,9 | kg/m ² | |
| Rohdichte | 1,4 | g/cm ³ | DIN 53479 |
| Zugfestigkeit | ≥ 35 | N/mm ² | DIN 53455 |
| Reissdehnung | ≥ 20 | % | |
| Biegefestigkeit | 75 | N/mm ² | DIN 53452 |
| Elastizitätsmodul | ≥ 2000 | N/mm ² | DIN 53457 |
| Längenausdehnungs- koeffizient | 0,060 | mm/m x K | DIN 53752 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,15 | W/m x K | DIN 52612 |
| Wasseraufnahme | ≅ 1,6 | % | DIN 53495 |

Montage

| | |
|------------------------|--|
| Verlegung im Regelfall | Horizontal oder vertikal auf Holzunterkonstruktion |
| Werkzeug | Normales Holzbearbeitungswerkzeug |
| Befestigungsabstand | Max. 400 mm |

Technische Daten/ Eigenschaften Seite 2

Gebrauchseigenschaften

| | | | |
|--------------------------|---|----|--------------------------------------|
| Kratzfestigkeit | > 20 | cN | Ericksen 435 |
| Baustoffklasse | E | | DIN EN 13501-1 (entspr. B2 DIN 4102) |
| Farbechtheit | 4 (Licht Kontrast) | | DIN 53387 |
| Chemikalienbeständigkeit | Unempfindlich gegen haushaltsübliche Agenzien, z.B. Ammoniakwasser und Reinigungsmittel (nicht scheuernd). Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel, organische Lösungsmittelmischungen und –Zubereitungen, die Lösungsmittel enthalten (z.B. Lackverdünner, Lackentferner, Polituren, Klebstoffe und andere). | | |
| Pflegehinweis | Sachgemässe Reinigung mit handelsüblichen Reinigern, ausser Scheuermitteln. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig. | | |
| Garantie | 10 Jahre | | |

Standard Farben

| | |
|---------------|--------------------|
| Cremeweiss | (ähnlich RAL 9001) |
| Dunkelgrün | (ähnlich RAL 6009) |
| Dunkelrot | (ähnlich RAL 3011) |
| Stahlblau | (ähnlich RAL 5011) |
| Lichtgrau | (ähnlich RAL 7035) |
| Anthrazitgrau | (ähnlich RAL 7016) |
| Akazie | |
| Golden Oak | |

Weitere Farben auf Anfrage.



Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
Telefon +49(0)561/9591-333
Fax +49(0)561/9591-302
e-mail info@vinylit.de
Internet www.vinylit.com