

VERSION JANUAR 2017

# EGGER Lieferverzeichnis

Kollektion Dekorativ 2017 – 2019

01/2017




**LEYENDECKER**  
*Ihr HolzLand*

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
W908	Basisweiss	S1002-G50Y	9016	-
W911	Cremeweiss	S0502-Y	9010	-
W980	Platinweiss	S0502-G50Y	9016	-
W1000	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1001	Solid Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1100	Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1101	Solid Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1200	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	-
W1300	Polarweiss	S0505-R60B	-	-
U104	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	-
U107	Samtgelb	S0520-Y10R	-	1205U
U108	Vanillegelb	S1005-Y20R	1015	-
U113	Cottonbeige	S1010-Y30R	1015	-
U114	Brillantgelb	S0560-Y10R	1023	115U
U131	Zitrusgelb	S0560-G90Y	1016	101U
U140	Safrangelb	S1030-Y10R	-	-
U146	Maisgelb	S1040-Y10R	-	141C
U156	Sandbeige	S2005-Y40R	-	-
U163	Currygelb	S2060-Y10R	1032	-
U200	Beige	S3010-Y40R	-	-
U201	Kieselgrau	S3005-Y20R	7044	402U
U204	Camelbraun	S3010-Y30R	-	-
U216	Camebeige	S0502-Y50R	9001	-
U222	Cremabeige	S0505-Y40R	-	-
U224	Seidenweiss	S0603-Y40R	9001	-
U310	Korallenorange	S1060-Y60R	-	-
U311	Burgundrot	S5040-R	3004	-
U313	Weissrose	S0907-Y90R	-	-
U321	Chinarot	S1580-Y90R	3020	485C
U323	Signalrot	S1580-R	3003	1805C
U328	Lipstickrot	S1080-Y80R	2002	173C
U330	Aubergineviolett	S7010-R30B	-	-
U332	Orange	S0570-Y50R	2003	-
U334	Nudebraun	S2020-Y40R	-	728C
U337	Fuchsiarot	S3050-R20B	-	208C
U340	Sorbetorange	S1070-Y30R	-	130U
U350	Sienaorange	S2570-Y40R	-	152U
U353	Altrosa	S1020-Y80R	-	-
U363	Flamingopink	S1040-R10B	3015	700U
U380	Rotorange	S3050-Y70R	2001	166U
U390	Indianrot	S2075-Y70R	3016	173U
U400	Zartviolett	S1010-R50B	-	664U
U404	Krokusviolett	S2060-R40B	4008	2415U
U414	Dunkelviolett	S6030-R50B	-	-
U420	Lila	S4020-R50B	-	667U
U430	Violett	S5030-R60B	-	275U
U500	Gletscherblau	S1020-B30G	-	-
U504	Alpenseebrau	S6020-R90B	5000	295U
U507	Rauchblau	S5020-R90B	5014	652U
U515	Französischblau	S2050-R90B	-	292U
U522	Horizontblau	S1030-R80B	-	2708U
U525	Delftblau	S3060-R90B	-	300U
U533	Polarblau	S0510-R90B	-	642C
U540	Denimblau	S3010-R90B	-	651U
U550	Marineblau	S6030-R80B	5003	288U
U560	Tiefseeblau	S5540-R70B	5002	72U
U570	Nachtblau	S7020-R70B	5013	2757U
U599	Indigoblau	S8505-R80B	5004	-
U606	Waldgrün	S7020-B90G	6005	343U
U608	Pistaziengrün	S2005-G20Y	-	5527U
U617	Wasabigrün	S1515-G80Y	1000	5865C
U619	Olivgelb	S4030-Y	-	1255U
U626	Kiwigrün	S3050-G40Y	-	377U
U630	Limonengrün	S1060-G40Y	-	381U

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U636	Fjordgrün	S4010-B50G	-	-
U646	Niagaragrün	S5030-B30G	-	3165U
U650	Farngrün	S4550-G30Y	6010	363U
U655	Smaragdgrün	S4050-B90G	6016	341U
U660	Amazonasgrün	S6030-B50G	6004	-
U702	Kaschmirgrün	S2005-Y60R	-	406U
U7021	Solid Kaschmirgrün	S2005-Y60R	-	406U
U707	Seidengrau	S1500-N	7047	-
U708	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U7081	Solid Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U717	Dakargrau	S3005-Y20R	7032	-
U727	Steingrau	S4005-Y50R	-	407C
U732	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U741	Lavagrau	S7502-Y	-	Black U
U748	Trüffelbraun	S7005-Y50R	-	411U
U750	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	2U
U763	Perlgrau	S2500-N	-	-
U767	Cubanitgrau	S5005-Y20R	-	-
U773	Nebelgrau	S2000-N	7047	428C
U775	Weissgrau	S1002-Y	-	-
U788	Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U7881	Solid Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U795	Fangobraun	S6005-Y20R	7006	-
U807	Nougatbraun	S6020-Y50R	8024	-
U818	Dunkelbraun	S8010-Y50R	8016	-
U899	Kosmosgrau	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U9601	Solid Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U961	Graphitschwarz	S8000-N	7016	433U
U963	Diamantgrau	S7500-N	7024	426U
U9631	Solid Diamantgrau	S7500-N	7024	433U
U989	Schwarzbraun	S8505-Y80R	9004	Black 5U 2X
U999	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U9991	Solid Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
F509	Aluminium	-	9006	-

### Lieferservice

Bis 17.44 Uhr bestellt: Lieferung erfolgt am nächsten Werktag im Liefergebiet 1 und 2  
Im Liefergebiet 3: jeweils montags und mittwochs bzw. donnerstags

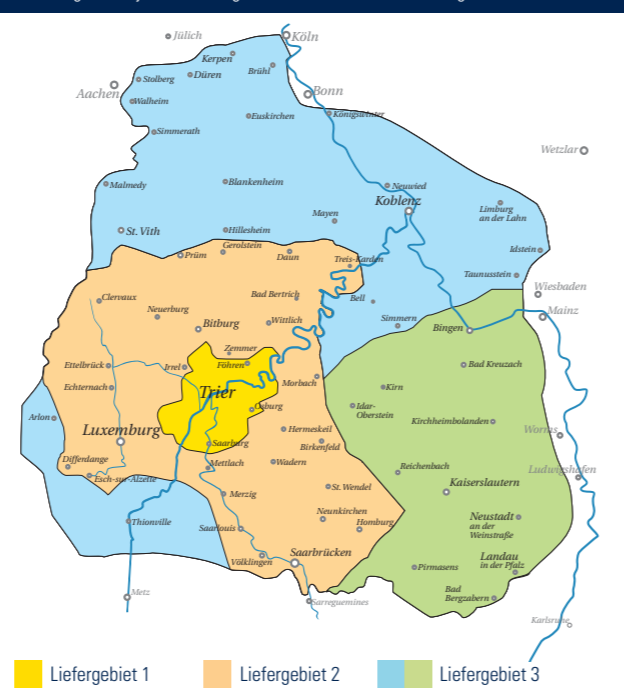

Bei den Angaben ist der jeweils nächstliegende Wert, ohne Berücksichtigung der Struktur, benannt.

<p>HG HighGloss</p>	<p>ST2 Smoothtouch Pearl</p>	<p>PG PerfectSense Gloss</p>
<p>SM Semi Matt</p>	<p>ST9 Smoothtouch Matt</p>	<p>PM PerfectSense Matt</p>
<p>ST28 Feelwood Nature</p>	<p>ST15 Smoothtouch Velvet</p>	<p>ST16 Matex Plaster</p>
<p>ST29 Feelwood Ambiance</p>	<p>ST30 Smoothtouch Gloss</p>	<p>ST76 Matex Rough Matt</p>
<p>ST33 Feelwood Crafted</p>	<p>ST22 Deepskin Linear</p>	<p>ST82 Matex Granite</p>
<p>ST36 Feelwood Brushed</p>	<p>ST86 Deepskin Legno Horizontal</p>	<p>ST87 Matex Ceramic</p>
<p>ST37 Feelwood Rift</p>	<p>ST10 Deepskin Rough</p>	<p>ST89 Matex Rock</p>
<p>ST38 Feelwood Pinegrain</p>	<p>ST12 Omnipore Matt</p>	<p>Hinweis: Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben (mm) und Abbildungen ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.</p>

PERFECTSENSE

SMOOTHTOUCH

MATEX

DEEPSKIN

OMNIPORE

FEELWOOD

- Lager: EGGER
- Lager: EGGER | Lieferzeit: kurzfristig, je nach Spezifikation
- Lager: LEYENDECKER
- LEYENDECKER | Lieferzeit: kurzfristig

□ Hirnholzkante  
 ↑ nur für vertikale Anwendungen  
 ☒ XL Dekor-Rapport (S. 30)

Alle Maßangaben in mm

		Eurodekor - Dekorspan										Perfect Sense		Schichtstoff		
		3301_										373_		343_		
		2.800 x 2.070					3.300 x 2.070 4.110 x 2.070					Mehrlagenaufbau		Rollenware / Flex		
		8	10	12	16	19	22	25	28	19	8	10	19	0,8	0,6	
GFE		Grundierfolie	●	○	○	○	○	○	○							
1110	MA	Lackierfähige Kante														
GZM	SM	Gegenzug Weiß mit Dekoranspruch											■			
W	ST2	Sonderweiß	■			■	■									
W908	SM	Basisweiß	○	○	○	○	○	○	○				■			
	ST2		○	○	○	○	○	○	○				■			
W911	SM	Cremeweiss	■	●	●	●	■	●	●				○		■	
	ST2		■	●	●	●	■	●	●				○		■	
	ST15		■	○	○	○	■	○	○				○		■	
W980	SM	Platinweiss	■	●	●	■	■	●	■				○		■	
	ST2		■	■	■	■	■	■	■	■				○	●	
	ST15		■	●	●	■	■	■	■				○		■	
W1000	HG	Premiumweiss											■			
	PG/ST2												■			
	PM/ST2													■		
	ST9		■	○	○	■	■	○	■				○		■	
	ST16		■	○	○	○	■	○	○				○		■	
	ST22		■	○	○	○	■	○	○				○		■	
	ST38		○	○	○	○	○	○	○					●		
	ST76													■		●
	ST86													■		
ST89												■		●		
W1001	HG	Solid [durchgefärbt] Premiumweiss														
	ST9														●	

		Schichtstoff			Kompaktplatte		Euro-light	ABS-Sicherheitskante								Verbundelement	Arbeitsplatte			Fensterbänke																
		Türenformat		Solid	schwarzer Kern	weißer Kern		unbeschichtet		mit Schmelzkleber		ABS					MOD 300/3 P2 Träger	MOD 100/1,5 P2 Träger	300/ u. 100/1,5 P3 Träger	MOD 801/6	MOD 800/6															
		343_			343C_			23 x 0,4		23 x 0,8		23 x 1		23 x 1,3 PMMA		23 x 2		33 x 0,8		33 x 2		43 x 0,8		43 x 1,5		43 x 2   54 x 2		2.790 x 1.290		4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 160/200/250/300/400/500	4.100 x 160/200/250/300/400/500
		0,8	0,8	0,8	8	8	38	200 lfm	100 lfm	75 lfm			25 lfm		8 - 40		38			19/38	22															
							○																													
												■																								
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													
							○																													

\* 43 x 2 mm: Lager Leyendecker | 54 x 2 mm: Produktionsware



- Lager: EGGER
- Lager: EGGER | Lieferzeit: kurzfristig, je nach Spezifikation
- Lager: LEYENDECKER
- LEYENDECKER | Lieferzeit: kurzfristig

- Q Hirnholzkante
- ↑ nur für vertikale Anwendungen
- XL XL Dekor-Rapport (S. 30)

Alle Maßangaben in mm

Eurodekor - Dekorspan											Perfect Sense	Schichtstoff		
3301_											MDF-Träger			
2.800 x 2.070											373_	343_		
3.300 x 2.070 4.110 x 2.070											Mehrlagenaufbau	Rollenware / Flex 2.000 - 5.610 x 1.310		
8	10	12	16	19	22	25	28	19			19	0,8	0,6	
U311	ST9	Burgundrot	■			■	○				■			
U313	ST9	Weissrose	○			○	○				■			
U321	ST9	Chinarot	■			■	○				■			
U323	HG	Signalrot									■			
	PG/ST2													
	ST9		■		■	○				○	■			
U328	ST9	Lipstickrot	○			○	○				■			
U330	ST9	Aubergineviolett	○			○	○				■			
U332	ST9	Orange	■			■	○				■			
U334	ST9	Nudebraun	○			○	○				■			
U337	ST9	Fuchsiarot	■			■	○				■			
U340	ST9	Sorbetorange	■			■	○				■			
U350	ST9	Sienaorange	○			○	○				■			
U353	ST9	Altrosa	○			○	○				■			
U363	ST9	Flamingopink	■			■	○				■			
U380	ST9	Rotorange	○			○	○				■			
U390	ST9	Indianrot	○			○	○				■			
U400	ST9	Zartviolett	○			○	○				■			
U404	ST9	Krokusviolett	○			○	○				■			
U414	ST9	Dunkelviolett	○			○	○				■			
U420	ST9	Lila	○			○	○				■			
U430	ST9	Violett	○			○	○				■			
U500	ST9	Gletscherblau	○			○	○				■			
U504	ST9	Alpenseebrau	■			■	○				■			
U507	ST9	Rauchblau	○			○	○				■			
U515	ST9	Französischblau	○			○	○				■			
U522	ST9	Horizontblau	■			■	○				■			
U525	ST9	Delftblau	■			■	○				■			

Schichtstoff		Kompaktplatte		Euro-light	ABS-Sicherheitskante							Verbundelement	Arbeitsplatte			Fensterbänke								
Türenformat	Solid	schwarzer Kern	weißer Kern		unbeschichtet	mit Schmelzkleber	ABS						MOD 300/3 P2 Träger	MOD 100/1,5 P2 Träger	300/ u. 100/1,5 P3 Träger	MOD 801/6	MOD 800/6							
343_		343C_			893_								3A20_			3A32_	3A33_							
2.150 x 950	2.150 x 1.020	2.800 x 1.310		2.790 x 2.060	23 x 0,4		23 x 0,8	23 x 1	23 x 1,3 PMMA	23 x 2	33 x 0,8	33 x 2	43 x 0,8	43 x 1,5	43 x 2   54 x 2	2.790 x 1.290	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	
0,8	0,8	8	8	38	200 lfm	100 lfm	75 lfm			25 lfm	8 - 40	38			19/38	22								
●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■								
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							
●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■							























AKZENTKANTEN

				23 x 1,3	43 x 1,3	54 x 1,3
				75 lfm	25 lfm	25 lfm
	U8980	ST9	Kontrast cosmosgrau-weiss	●	●	●
	U8981	ST9	Kontrast onyxgrau-weiss	●	●	●
	U8982	ST9	Kontrast lavagrau-weiss	●	●	●
	H8955	SM	Multiplex schwarz	●	●	●
	H8956	ST10	Dreischicht weiss-grau	●	●	●
	H8957	ST10	Dreischicht natur	●	●	●
	H8958	ST10	Dreischicht anthrazit	●	●	●
	H8959	AC	Doppia schwarz-natur	●	●	●
	H8960	AC	Doppia weiss-natur	●	●	●
	H8961	AC	Doppia onyxgrau-natur	●	●	●
	F8980	LI	Linea schwarz	●	●	●
	F8981	AC	Doppia schwarz-kupfer	●	●	●
	F8982	AC	Doppia schwarz-gold	●	●	●

XL DEKOR-RAPPORT

Normalerweise ist ein Dekor so aufgebaut, dass über die Breite des Halbformats 3x der gleiche Dekorrapport erscheint, der dann in der Länge 2x vorkommt. Somit sind einige Details 6-8x auf einem Halbformat zu finden.

Für besonders natürlich wirkende Dekore haben wir uns entschlossen, den Dekorrapport über die volle Breite auszudehnen. Das ist zwar in der Dekorentwicklung deutlich aufwändiger, da sich aber die Details auf nur 2 wiederholende Elemente auf einem Halbformat reduzieren, erreicht man in der Anwendung dieser Platten eine viel größere Natürlichkeit. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn die Dekore markante Äste oder Risse vorweisen.

► Nur eine Wiederholung anstatt sieben pro HF

Plattentyp	
Schichtstoff	F059 ST89 Karnak Granit grau F061 ST89 Karnak Granit terra F256 ST87 Buntschiefer F300 ST 87 Ferro rost H1734 ST9 Nußbaum Intarsie quer
Eurodekor	F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau H1176 ST37 Halifax Eiche weiss H1180 ST37 Halifax Eiche natur H1181 ST37 Halifax Eiche tabak H1210 ST33 Tossini Ulme greige H1212 ST33 Tossini Ulme braun H1213 ST33 Tossini Ulme natur H1400 ST36 Stadelholz H3303 ST10 Hamilton Eiche natur H3760 ST29 Cape Elm weiss H3766 ST29 Cape Elm dunkelbraun



Die EGGER-Welt in Ihren Händen

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte EGGER Kollektion Dekorativ sowie das Virtual Design Studio (VDS) zur Verfügung. Besuchen Sie den Inspirationsbereich und kreieren Sie Ihre eigenen Ideen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das Dekor direkt ins VDS zu übernehmen.



Die EGGER App erhalten Sie im Apple App Store und im Google Play Store.



Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben

Das Virtual Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug.

Damit visualisieren Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl von Räumen. Neben der kostenlosen VDS online Version ermöglicht VDS Profi eine noch professionellere Kundenberatung: [www.egger.com/vdsonline](http://www.egger.com/vdsonline)



Mit Echtmustern überzeugen

Mit den original A4 Mustern aus dem EGGERShop können Sie Ihre Kundenberatung noch kompetenter gestalten. Im Shop finden Sie neben Mustern auch Broschüren - für Ihre optimale Beratung. [www.egger.com/shop](http://www.egger.com/shop)







### FÜR JEDEN ZWECK DIE RICHTIGE TRÄGERPLATTE

Unsere Eurospan Rohspanplatten sind in verschiedenen Formaten in Dicken zwischen 8 und 38 mm ab Lager verfügbar.

Eurolight Leichtbauplatten erhalten Sie mit 8 mm Decklagen im Format 2.800 × 2.070 mm in den Dicken 38 und 50 mm ab Lager.

#### Lagerungshinweise


EGGER Spanplatten müssen in einem sauberen, geschlossenen und trockenen Bereich gelagert werden (bei etwa 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65 %). Sie dürfen nicht in der Nähe von Wasser gelagert werden, direkter Bodenkontakt muss auf jeden Fall vermieden werden. Die Platten müssen flach, in horizontaler Lage gelagert werden. Dazu müssen entsprechende Lagerhölzer ausgerichtet werden. Beim Handling von melaminharzbeschichteten Platten ist zu vermeiden, dass sich die dekorativen Flächen berühren. Heben Sie die Platten von Hand an oder verwenden Sie Saugnäpfe. Die Dekorfläche der obersten Platte muss mit einem Stück Karton oder einer biegesteifen Platte von mindestens gleichem Format abgedeckt werden. Vor Verarbeitung der Platten wird eine Klimatisierung von 10 Tagen empfohlen.

Plattentyp	Beschreibung	Materialeigenschaften	Anwendungsbereiche
Eurospan E1 P2 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 2, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage</li> <li>feine Oberflächenstruktur</li> <li>hohe Verdichtung der Mittelschicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sehr gute Stabilität</li> <li>hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich, Arbeitsplatten, nicht tragend</li> </ul>
Eurospan E1 P3 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 3, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit grün eingefärbt</li> <li>feine Oberflächenstruktur</li> <li>hohe Verdichtung der Mittelschicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>niedriges Quellverhalten</li> <li>feuchtigkeitsbeständig verleimt</li> <li>hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möbel- und Innenausbau im Feuchtbereich, Bad- und Sanitärmöbel, Arbeitsplatten und Fensterbänke, nicht tragend</li> </ul>
Eurospan E1 P2 Flammex CE Spanplatte gemäß EN312 Typ 2, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit rot eingefärbt</li> <li>feine Oberflächenstruktur</li> <li>hohe Verdichtung der Mittelschicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>schwer entflammbar</li> <li>kein brennendes Abtropfen</li> <li>weniger Rauchentwicklung</li> <li>niedrige Wärmefreisetzung</li> <li>hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte, Wandverkleidungen, Trennwände und Türen, nicht tragend</li> </ul>
EGGER MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatte gemäß EN622, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität</li> <li>regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter homogener Kern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sehr gut profilierbar</li> <li>hohe Querzug- und Kantenfestigkeit</li> <li>sehr gutes Dichteprofil</li> <li>gute statische Belastbarkeit</li> <li>niedriges Quellverhalten</li> <li>ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacken und Lasuren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich (nicht tragend)</li> <li>Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren</li> </ul>
EGGER MDF E1 Flammex Carb2 B CE Mitteldichte Faserplatte gemäß EN622, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität</li> <li>regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter homogener Kern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>schwer entflammbare MDF mit reduziertem Formaldehydgehalt</li> <li>sehr gut profilierbar</li> <li>hohe Querzug- und Kantenfestigkeit</li> <li>sehr gutes Dichteprofil</li> <li>gute statische Belastbarkeit</li> <li>niedriges Quellverhalten</li> <li>ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacken und Lasuren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte (nicht tragend)</li> <li>Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren</li> </ul>
Eurolight E1 P2 CE Leichtbauplatte Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbundplatte mit stabilen Spanplatten-Decklagen (je 8 mm, andere Decklagen-Dicken auf Anfrage)</li> <li>Leichtbaukern aus Recyclingkarton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hervorragende Stabilität</li> <li>geringes Gewicht</li> <li>hohe Festigkeit</li> <li>ressourcenschonend</li> <li>optimale Biegefestigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möbel- und Innenausbau, Türkerne, Caravanbau</li> <li>Ideal um kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel zu schaffen</li> <li>revolutionieren Sie die Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten</li> </ul>
OSB Combiline	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochbelastbare Verbundplatte, gefertigt aus dünner MDF-Decklage und OSB-Kern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>feuchtigkeitsresistent</li> <li>niedrige Formaldehydmission ULEF (Ultra Low Emission)</li> <li>sehr gute Biegefestigkeit</li> <li>hohe Stabilität</li> <li>sehr gute Fixierung von Befestigungsmitteln und Beschlägen</li> <li>höchste Beschichtungsgüte für alle Arten von Beschichtung, Lacken und Lasuren durch Dünn-MDF-Decklagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korpusbau und Möbelkonstruktionen mit erhöhten Lastabtragungen</li> <li>Laden- und Innenausbau</li> <li>Messe- und Bühnenbau</li> <li>Trennwände</li> <li>Regalsysteme</li> </ul>



Die vorgefertigte, ready-to-use Lösung für den dekorativen Bereich, die außer Bekantung keine weitere Bearbeitung erfordert. In der bewährten EGGER-Qualität im Dekor- und Materialverbund bieten wir eine zeitgemäße, ästhetisch anspruchsvolle Lösung. Für jedes Dekor sind die passenden ABS Kanten verfügbar.

Auf Anfrage verfügbare Stärken: 28, 32 und 38 mm in P2 Qualität. Weitere Trägermaterialien: P3, Flammex, MDF, Combiline

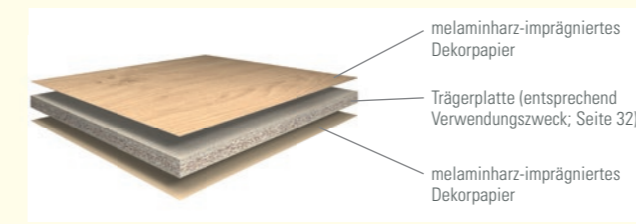

Spanplatte beidseitig beschichtet mit melaminharz-imprägniertem Dekorpapier (EN14322). Die Trägerplatte variiert abhängig von der Anwendung und den daraus resultierenden Beanspruchungen (Seite 32). Die Oberflächenstruktur wird durch das Verpressen mit gravierten Pressblechen (Chromstahlplatten) erzielt.

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten	
Lagerformat	2.800 × 2.070 × 19 mm
Trägerplatte	E1 P2 Spanplatte, Trockenbereich
Anwendungsbereiche	Dekorativer Innenausbau, Möbel, Schränke, Regale, Türen, Wandverkleidungen usw.


Unterschied zu Furnier oder Massivholz zu erkennen ist  
 • EGGER hat in modernste Technologien investiert, um melaminharzbeschichtete Platten mit Synchronporen auf beiden Seiten zu produzieren

### EURODEKOR PLUS - MEHRLAGENAUFBAU

Diese Platten bieten eine hochwertige Oberflächenveredelung für besonders beanspruchte Oberflächen. Sie eignen sich somit hervorragend für den Objektbereich, beispielsweise optimiert für die Büromöbelnorm, horizontale Flächen und Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen. Abhängig von Anwendung und Belastung kann dieser Aufbau variieren. Dementsprechend ergeben sich Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise im Krankenhaus- und Pflegebereich, in Labors und Schulen. EGGER Mehrlagenaufbauten (mehrere Papierlagen je Seite) sind sehr biegefest, standfest und eignen sich somit besonders gut für Konstruktionen mit großen Spannweiten.


#### Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (mit braunem Barrierepapier) erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch spezielle Mehrlagenaufbauten von bis zu 1 mm Stärke. Auf Wunsch kann bei besonderer Abriebbeanspruchung zusätzlich ein Overlay (Plus HR) verarbeitet werden.

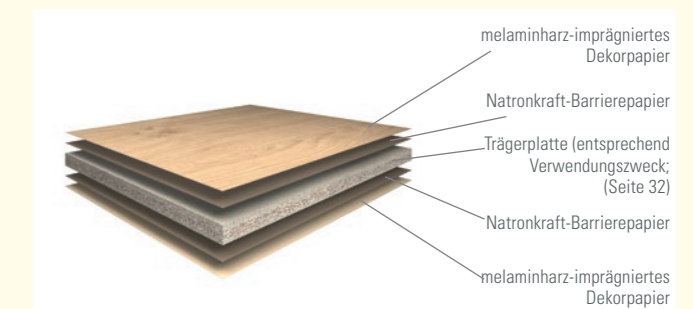


#### Eurodekor Plus MW

W1001 ist als Eurodekor Plus MW mit weißem Barriere-Papier erhältlich.

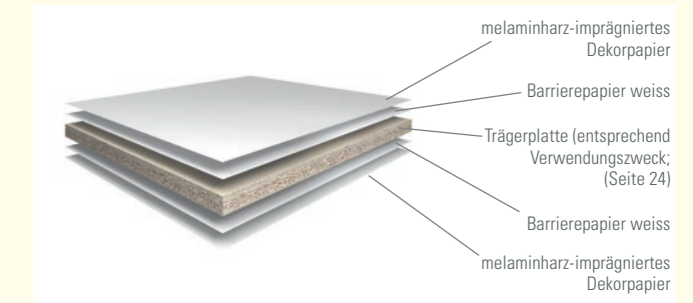

#### Technische Details

- 100 % recyclebares Produkt
- Die Oberflächeneigenschaften der melaminharzbeschichteten Platten entsprechen der Festigkeit gemäß EN14322. Die mechanischen Eigenschaften werden von der gewählten Trägerplatte beeinflusst (Seite 24).
- Bitte kontaktieren Sie unser Service-Center, sollten Sie unterschiedliche Dekore auf Ober-/Unterseite oder Platten mit einseitig Dekor (Unterseite roh) benötigen.
- Für vom Standard abweichende Dekor- und Strukturkombinationen ist eine Machbarkeitsprüfung erforderlich.
- Einige Dekore erfordern einen Mehrlagenaufbau (mehrere Papierlagen auf jeder Seite). Die endgültige Dicke der Platte kann von 0,4 bis 1 mm von der Nenndicke der Trägerplatte abweichen.

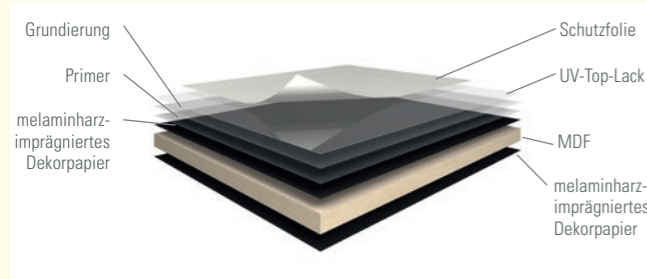

### PerfectSense Matt und Gloss Lackplatten

PerfectSense Lackplatten von EGGER sind weit mehr als herkömmliche melaminharzbeschichtete MDF-Platten. Sie werden mit einem exakt auf die Oberfläche abgestimmten, aufwendigen Lackverfahren weiterveredelt.


Die Entwicklung von echtem Spiegelglanz auf PerfectSense Gloss und einer Anti-Fingerprint-Funktionalität auf PerfectSense Matt, kombiniert mit hoher Widerstandsfähigkeit, ist für diese Produktkategorie einzigartig. PerfectSense hebt sich mit seinen hervorragenden optischen und haptischen Eigenschaften merklich von anderen High-End-Oberflächen ab.

Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss - Rückseite ST2. Trägerplatte MDF. Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert.

PerfectSense	
Beschreibung	Trägermaterial melaminharzbeschichtete MDF Platte, Veredelung mittels UV-Lack. PerfectSense Oberflächen sind besonders kratzfest und widerstandsfähig und eignen sich besonders für die Verwendung im Frontbereich.
Lagerformat	2.800 × 2.070 × 19 mm
Trägerplatte	MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatte (Seite 32) Oberseite PerfectSense, Unterseite mit ST2
Kanten	Passende ABS-Sicherheitskante 23 × 1,0 mm (75 m) und PMMA-Kante 23 × 1,3 mm (75 m)
Anwendungsbereiche	Möbel und Innenausbau, Türen, Wandpaneele usw.
	PerfectSense-Produkte werden mit Schutzfolie geliefert

### PERFECTSENSE MATT (PM)

PerfectSense Matt liegt mit seiner besonders matten Oberfläche und Anti-Fingerprint-Eigenschaft genau im Trend.

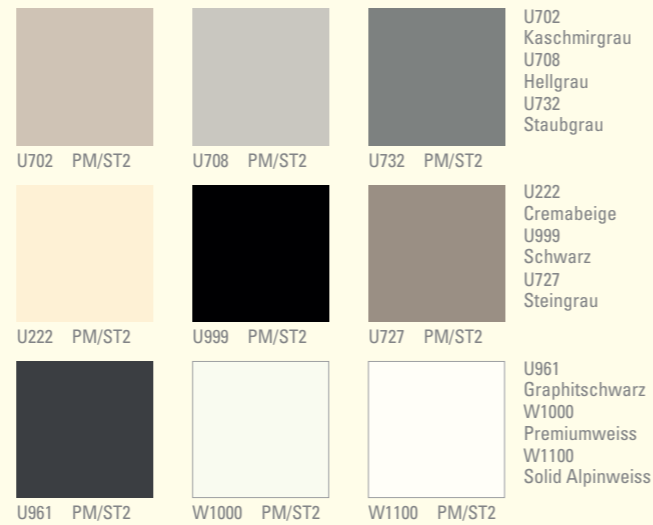

#### Technische Details

- fühlt sich warm und samtig an, in perfektem Einklang mit edler, matter Optik
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
- auch als Schichtstoff erhältlich

### PERFECTSENSE GLOSS (PG)

PerfectSense Gloss besticht durch eine ganz besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung.




#### Technische Details

- besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung (Spiegeleffekt) bisher nur mit Glas oder Acryl realisierbar
- hebt sich deutlich von anderen Hochglanzoberflächen ab
- für hohe mechanische Beanspruchungen geeignet



Die EGGER Eurolight Leichtbauplatte ist eine Verbundplatte mit stabilen Decklagen und einem leichten, jedoch robusten Kartonwabenkern. Trotz ihres geringen Gewichts verfügt sie über eine hervorragende Stabilität und bietet viele Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.

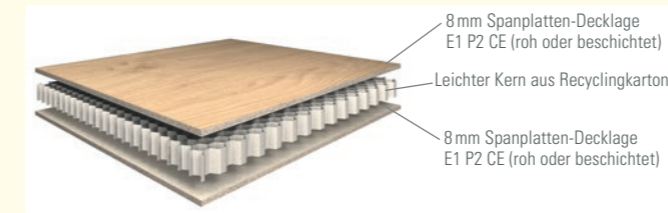

In der EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019 ist Eurolight jetzt für alle melaminharzbeschichteten Dekore erhältlich!

#### Anwendungsbereiche

im Möbel- und Innenausbau für z.B. Tische, Regale, Raumteiler oder Türen

Eurolight Leichtbauplatten eröffnen neue Möglichkeiten:

- hochwertige, kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel
- Integration elektronischer und elektrischer Teile in den Wabenkern
- unsichtbare Kabelverlegung

#### Technische Details

- Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten mit handelsüblichem Werkzeug
- Bekanten freiliegender Kanten ohne vorheriges Einfügen eines Riegels
- max. zulässiger Anpressdruck für Zuschnitt und Bekantung: 0,15 N/mm<sup>2</sup> (1,5 kg/cm<sup>2</sup>)
- Weitere Informationen über Beschläge für Leichtbauplatten finden Sie unter [www.hettich.com](http://www.hettich.com) oder [www.hafele.com](http://www.hafele.com).


### Drei verschiedene Ausführungen für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten



#### Eurolight Rohspanplatte

Mit Rohdecklagen, perfekt als Basis für Schichtstoff- oder furnierte Oberflächen.

2.800 × 2.070 mm × 38 oder 50 mm

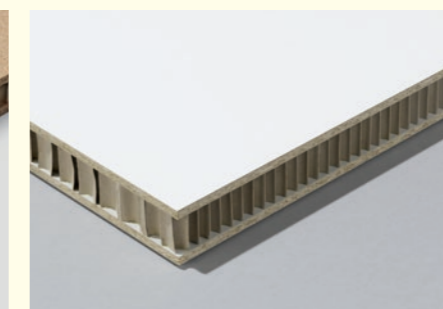

#### Eurolight Grundierfolie (GFE)

Geeignet für das Aufbringen von Lacken, Lasuren, Acryl usw.

2.800 × 2.070 × 38 oder 50 mm




#### Eurolight Dekor

melaminharzbeschichtete Decklagen, Fertigung auftragsbezogen 2800 × 2070 × 38 oder 50 mm Für jedes Dekor ist die passende ABS Sicherheitskante in den Breiten 42 und 54 × 2 mm erhältlich.



Die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene Oberflächen oder gerundete Elemente.

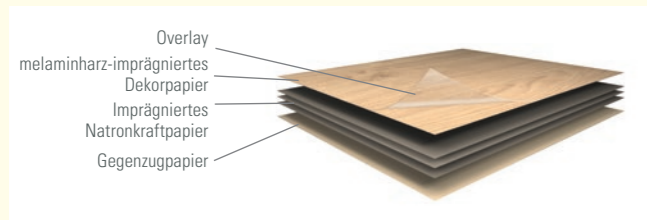

Dekorschichtstoffe auf Basis härtpbarer Harze gefertigt aus mehreren gepressten Papierschichten: melaminharz-imprägniertes Dekorpapier als Oberfläche und eine oder mehrere, mit Phenolharz imprägnierte Kernlagen (EN438-3).

Schichtstoff	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoff	2.800 x 1.310 x 0,8 mm Türformate: 2.150 x 950 x 0,8 mm 2.150 x 1.020 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP* postformbar MED-Zertifikat (Schiffs-industrie)
Schichtstoff XL	2.790 x 2.060 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS* nicht postformbar, MED-Zertifikat (Schiffsindustrie), Synchronporenstruktur (ST28, ST29, ST33, ST37, ST38)
Schichtstoff PerfectSense Matt	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP* postformbar Lieferung mit Schutzfolie
Schichtstoffe mit HG Struktur	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS* Lieferung mit Schutzfolie nicht postformbar
Dekore mit Perlglanz	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-8): ATP* Aufgrund der geringeren Kratz- und Abriebfestigkeit nur für vertikale Anwendung geeignet.

**Glossar**

- HGP (EN438-3) horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, postformbar
- HGS (EN438-3) horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, Standard-Qualität Perlglanz, dünn (< 2 mm), postformbar
- ATP (EN438-8) farbiges Kern, dünn (< 2 mm), Standard-Qualität
- BTS (EN438-9) kompakt, für allgemeine Zwecke, Standard-Qualität
- CGS (EN 438-4) kompakt, für allgemeine Zwecke, flammenhemmend
- CGF (EN 438-4) farbiges Kern, kompakt, Standard-Qualität
- BCS (EN 438-9) Perlglanz, kompakt, Standard-Qualität
- ACS (EN 438-8) Perlglanz, kompakt, Standard-Qualität
- ACF (EN 438-8) Perlglanz, kompakt, flammenhemmend

**Schichtstoff, 0,6 mm, auf Maß geschnitten**

Die hohe Flexibilität dieser Schichtstoffe macht sie besonders gut geeignet für postformbare Teile. Speziell bei der Verarbeitung von Arbeitsplatten kommt diese Qualität von Schichtstoff zur Anwendung (Seite 40). Die Schichtstoffe werden prozessoptimiert auf Rollen gelagert. Die Länge kann individuell (zwischen 2.000 und 5.610 mm) zugeschnitten werden (Breite: 1.310 mm). Die verfügbaren Dekore finden Sie im Lieferverzeichnis auf den Seiten 4 bis 21.

Schichtstoff	Lagerformat	Plattentyp
	Länge: ab 2.000 mm Breite: 1.310 mm Dicke: 0,6 mm	Klassifizierung: HGP postformbar

**Optimal für folgend Zwecke:**

- Herstellung dekorgleicher Teile zur Arbeitsplatte
- Herstellung von Arbeitsplatten mit gerader Kante in jeder gewünschten Länge
- nahtloser Abschluss langer Flächen

**Einsatzgebiete:**

Arbeitsplatten, Wandbekleidung, Ladentheken, Ausstellungseinrichtung, geschwungene Innenausbauten, Verkaufsstände, Türen etc.


**Technische Details**

- EGGER-Schichtstoffe sind sehr widerstandsfähig und eignen sich für horizontale Anwendung in Innenräumen. Produkte für stark beanspruchte Oberflächen (Bartresen, Bodenbeläge etc.) sind auf Anfrage erhältlich (für Sonderanfertigungen gilt eine Mindestbestellmenge von 260 m<sup>2</sup>).
- Unsere Schichtstoffe werden in Endlos-Fertigungsanlagen hergestellt (Ausnahme: Produkte mit Synchronporenstruktur ST28, ST29, ST33, ST37, ST38). So können Schichtstoffe in variablen Längen zwischen 800 mm und 5.610 mm produziert werden.
- EGGER-Schichtstoffe entsprechen der Klassifizierung HGP (postformbar, horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke), sofern nichts anderes angegeben ist. Warnung: Perlglanzdekore sind ausschließlich für vertikale Anwendung geeignet. Hinweis: Die für Flammex (schwer entflammbar) verwendeten Materialien machen die Schichtstoffe steifer, sodass sie weniger gut postformbar sind.
- EGGER-Schichtstoffe mit einer Nenndicke von 0,8 mm sind in Längsrichtung postformbar (d. h. in Produktionsrichtung). Der Biegeradius muss mindestens dem Zehnfachen der Dicke des Schichtstoffs entsprechen. Bei einer Dicke von 0,8 mm beträgt der kleinstmögliche Biegeradius damit 8 mm. Je nach Einstellung der verwendeten Werkzeuge kann der Biegeradius jedoch noch weiter verringert werden. In einem solchen Fall sind vor der praktischen Anwendung entsprechende Tests vorzunehmen. Bei Fräsungen und Ausklinkungen müssen die Innenwinkel abgerundet werden, um Rissbildung vorzubeugen. Aus demselben Grund müssen Befestigungslöcher zur Anbringung von Befestigungsmitteln, Anbauteilen und Profilen an Schichtstoffverbundplatten vorgebohrt werden. Der Durchmesser der Befestigungslöcher muss mindestens 1 mm größer als der jeweilige Schraubendurchmesser sein, um der Platte temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Bewegungen zu ermöglichen und so Risse in der Umgebung der Löcher zu verhindern. Besonders wichtig ist die Beachtung dieser Regeln bei Schichtstoffen mit farbigem Kern.
- Einige Schichtstoffe werden mit einer Schutzfolie geliefert. Diese sollte vor der Bearbeitung entfernt werden.
- Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu erhalten. Dies gilt auch für stark strukturierte Oberflächen. Weitere Informationen finden Sie in den Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen für EGGER Schichtstoffe auf unserer Website.
- Aufgrund der Zusammensetzung und technischer Einschränkungen kann es zwischen normalen Schichtstoffen, solchen mit farbigem Kern, Kompaktplatten und melaminharzbeschichteten Platten Farbabweichungen geben.

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter [www.egger.com/downloads](http://www.egger.com/downloads)

**SCHICHTSTOFFVERBUNDPLATTEN**

EGGER Schichtstoffe können auf herkömmliche Trägermaterialien aufgebracht werden (Seite 32). Für die Planlage der fertigen Platte ist ein symmetrischer Aufbau wesentlich (gleiche Dicke und/oder gleiches Material auf beiden Seiten, je nach Art des Schichtstoffs und der Dicke des Kerns). Die maximale Breite dieser Platten beträgt 1.310 mm.

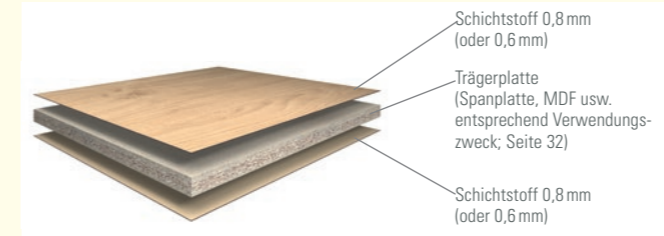

**LEYENDECKER VERBUNDPRESSE**

- Nutzen Sie unsere Vielzahl an Schichtstoffen kombiniert mit rund 100 Trägerwerkstoffen. Wir fertigen für Sie stückgenau und kurzfristig Ihr individuelles Verbundelement. Wir verpressen für Sie Schichtstoffe und Furniere bis zu einem maximalen Format von 3.500 x 1.550 mm.
- > Weitere Informationen in unserem Katalog.

**SCHICHTSTOFF MIT FARBIGEM KERN**

EGGER Schichtstoffe mit farbigem Kern finden überall dort Anwendung, wo eine makellos durchgefärbte Kantenoptik gewünscht ist. Der farbige Kern entsteht durch einen mehrlagigen Aufbau aus melaminharz-imprägniertem Dekorpapier. Da die farbigen Kerne anders aufgebaut sind als die Kerne herkömmlicher Schichtstoffe sind leichte Farbabweichungen nicht immer vermeidbar. Einsatzbereiche: hochwertige Anwendungen im Möbel- und Innenausbau oder Messe- und Ladenbau; Möbelemente, Arbeitsplatten, Tischoberflächen, Türen und Verkaufsstände.

Schichtstoff mit farbigem Kern	Lagerformat	Plattentyp
	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-9): BTS* nicht postformbar MED-Zertifikat (Schiffsindustrie)

**TÜRENSCHICHTSTOFFE**

**90 Dekore in Türformaten**


Die Verwendung dieser Formate im Türenbau reduzieren Ihren Verschnitt und verringern Ihre Materialkosten.

Lagerformate	Anwendungsbereiche
2.150 x 950 x 0,8 mm	Standardformat Türen
2.150 x 1.020 x 0,8 mm	Übergrößen, z. B. Krankenhaustüren



**KOMPAKTPLATTEN**

EGGER Kompaktplatten überzeugen nicht nur mit ihren attraktiven Designs und Strukturen. Produkteigenschaften wie extreme Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit in Kombination mit elegantem Design eröffnen ein neues Spektrum an Möglichkeiten für den Möbel-Innenausbau.

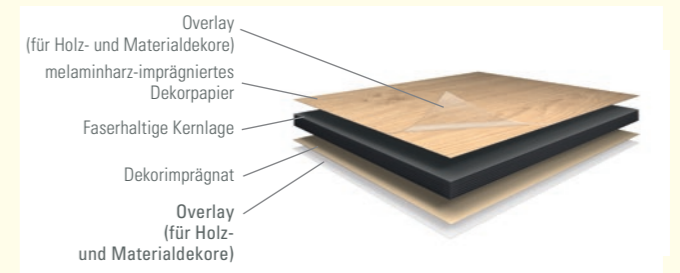

EGGER Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe gemäß EN 438-4 und EN 438-8. Eine faserhaltige Kernlage und mit Melaminharzen imprägnierte Dekorpapiere werden unter hohem Druck und hoher Temperatur miteinander verpresst. Kompaktplatten mit Dekordruck (Holz- und Materialreproduktionen) werden mit Overlay produziert.

Auf Anfrage verfügbare Stärken: 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern. Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Stärken: 6, 8 und 10 mm.

Einsatzbereiche: Anwendungen im Innenbereich die hohen Belastungen ausgesetzt sind sowie in Bereichen, für die zusätzliche Hygienestandards gelten wie beispielsweise in Restaurants oder Krankenhäusern. Auch in Feuchtbereichen (Bäder, Sanitärbereiche und Umkleidekabinen) kommen EGGER Kompaktplatten zum Einsatz.

**Technische Details**

- hygienisch und beständig gegen gängige Reinigungsmittel und Chemikalien
- langlebig, äußerst stoßfest und feuchtigkeitsresistent
- pflegeleicht
- keine nachträgliche Kanten- oder Oberflächenbehandlung nötig
- homogenes Material für präzise Bearbeitung  
Hinweis: Perlmuttdekore sind nur einseitig möglich und ausschließlich für den vertikalen Einsatz geeignet (als ACS oder ACF klassifiziert - siehe Glossar, Seite 36)
- Synchronporenstrukturen sind in den Dicken 8 und 13 mm erhältlich
- Erhältlich in Standardqualität Typ CGS oder feuerhemmend Typ CGF Flammex Euroclass B (siehe Glossar, Seite 36)



Mit den original EGGER Kanten sind keine Kompromisse mehr notwendig: Alle Kanten sind perfekt in Dekor und Struktur auf die neue Kollektion abgestimmt und sorgen für einen stimmigen Gesamteindruck am Möbel.

### ABS-SICHERHEITSKANTEN

Die thermoplastischen EGGER Sicherheitskanten werden chlorfrei im Extrusionsverfahren bzw. ganz dünne Kanten im Kalanderverfahren hergestellt und tragen damit zu einer positiven Öko-Bilanz bei. EGGER Sicherheitskanten sind in einer großen Auswahl an Breiten und Dicken erhältlich und hinsichtlich Struktur, Maserung und Glanzgrad perfekt mit der EGGER Produktpalette abgestimmt.

#### Anwendungsbereiche

EGGER ABS-Sicherheitskanten sind besonders stoß- und abriebfest sowie hitzebeständig, bieten einen guten Schutz und verlängern somit die Lebensdauer des Möbelstücks.

### ABS-HIRNHOLZKANTEN

Hirnholzkanten verfügen mit ihrer Maserung und Struktur über ein natürliches, authentisches Aussehen und sind in Optik und Haptik von Schnittholz kaum zu unterscheiden. Hirnholzkanten sind für die Serie der Synchronpore Dekore mit Ausnahme der Tossini Ulme Farbstellungen in verschiedenen Breiten verfügbar.



Die verfügbaren Hirnholzkanten finden Sie im Lieferverzeichnis mit einem «Q» vor der Dekornummer gekennzeichnet.

Breite	Dicke	Rollenlänge	Hinweise
23 mm	0,4 mm	100 m 200 m	mit Schmelzkleber unbeschichtet
23 mm	0,8 mm	75 m	
23 mm	1,0 mm	75 m	für PerfectSense Dekore
23 mm	1,3 mm	75 m	PMMA-Kante für PerfectSense Dekore
23 mm	2,0 mm	75 m	
33 mm	2,0 mm 0,8 mm	75 m	
43 mm	0,8 mm	25 m	Eine ideale Dicke, um den authentischen Charakter von Synchronpore Dekoren mit Hirnholzkanten hervorzuheben.
43 mm	1,5 mm	25 m	Die ideale Breite für ein schlankes Kantendesign bei Arbeitsplatten (Seite 40)
43 mm	2,0 mm	25 m	Die ideale Breite für die gerade Kante bei Arbeitsplatten (Seite 40) oder für Eurolight Leichtbauplatten 38 mm (Seite 35)
54 mm	2,0 mm	25 m	Für Eurolight Leichtbauplatten 50 mm (Seite 35)

Die Qualität der ABS-Sicherheitskanten von EGGER zeichnet sich aus durch:

- eine glatte, harmonische Oberfläche aufgrund durchgefärbter Kanten
- ihre extrem lange Lebensdauer (Schutzlack auf allen Dekoren für eine fehlerfreie Bearbeitung)
- gute Haftung und gleichmäßiges Aufbringen auf der gesamten Rollenlänge durch einen Primer (Haftvermittler) auf der Kantenrückseite

#### Details

- Für Schichtstoffe mit farbigem Kern sind keine Kanten verfügbar.
- Passend zu unseren Synchronpore Strukturen wurde eine spezielle Holzporenlösung entwickelt.
- Mit unserem Eurodekor Lagerprogramm bieten wir die passenden EGGER Original Kanten ab Lager an.
- Für alle Eurodekor-Produkte, die auftragsbezogen produziert werden, sind Kanten in den Standard-Dicken 0,4, 0,8 und 2 mm mit Lieferzeit verfügbar.

### PMMA-Kanten PG/PM

Für PerfectSense Gloss und Matt (alle Dekore) sind PMMA-Kanten im Format 23 x 1,3 mm erhältlich. Zu den PerfectSense Dekoren passende PMMA Kanten verfügen über eine einzigartige Tiefenwirkung und perfektionieren die Fertigung hochwertiger Möbelteile.

### Neu: EGGER-Zuschnittservice

Für alle ab Lager lieferbaren Plattenwerkstoffe bietet EGGER auch die perfekt passende Kante als Lagerware in Stückzahl 1 an. Als zusätzlichen Service erhalten Sie alle Kanten, die in den Dicken 0,8 und 2,0 mm bzw. 1,0 mm bei PerfectSense ab Lager erhältlich sind, auch in individuellen Wunschbreiten. Dazu trennen wir eine bis max. vier 100 mm breite Mini-Jumborollen nach Ihren Vorgaben auf. Es lassen sich verschiedene Breiten ab 12 mm kombinieren. Die Rollenlänge beträgt 75 m. Nutzen Sie unseren Kanten-Konfigurator unter [www.egger.com/kanten](http://www.egger.com/kanten) und ermitteln Sie, wie Sie die Mini-Jumborolle optimal für Ihre Projekte zuschneiden können.


### AKZENTKANTEN

Die Akzentkanten der neuen EGGER Kollektion Dekorativ vermitteln eindrucksvoll, wie mit wenig Aufwand ein größtmöglicher Effekt erzielt werden kann.


#### Dreischicht




#### Kontrast

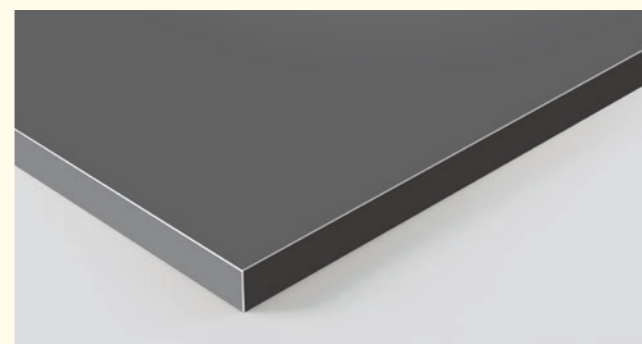

#### Multiplex / Linea

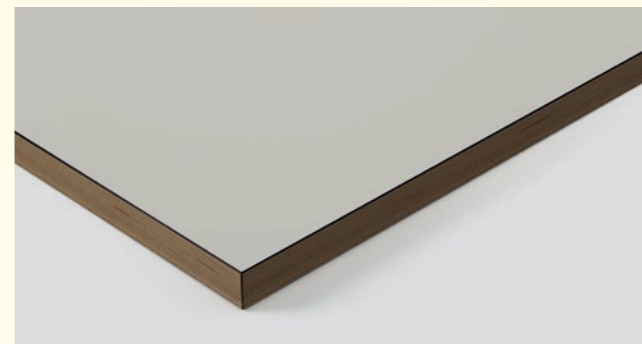

#### Doppia

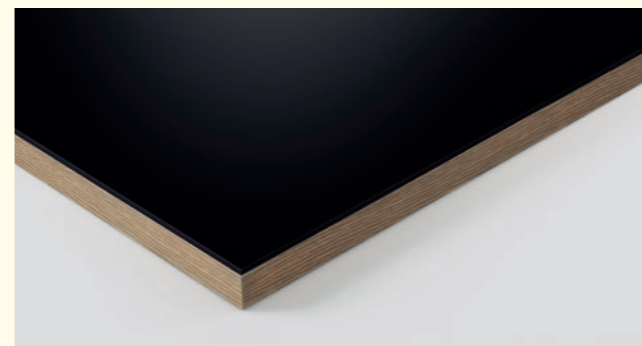


#### Dreischicht



#### Kontrast



#### Multiplex / Linea

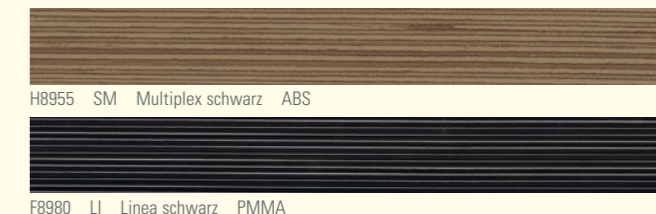

#### Doppia






Modell 300/3

**Postforming Modell 300/3**

EGGER Arbeitsplatten sind Verbundelemente aus Eurospan E1 und Schichtstoff, mit einseitig oder beidseitig längs gerundetem Profil. Das markante Merkmal dieser Platte ist die nahtlose Beschichtung von Fläche und Profilbereich.

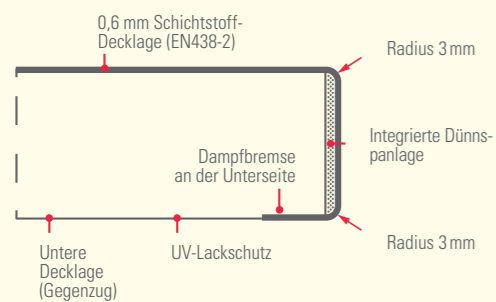**Modell 300/3**


<b>300/3 einseitig profiliert</b>	P2	4.100 × 600 × 38 mm - auf Lager
	P2	4.100 × 1.200 × 38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit
<b>300/3 beidseitig profiliert</b>	P3	4.100 × 650 × 38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
	P2	4.100 × 920 × 38 mm - auf Lager



Modell 100/1,5

**Modell 100/1,5 mit gerader Kante**

Modell 100/1,5 ist ein Verbund von Eurospan E1 P2 CE und Schichtstoff in der Fläche und einer dekorgleichen Sicherheitskante an der Längskante mit geradem Profil. Die ABS-Sicherheitskante in einer Dicke von 1,5 mm bietet einen idealen Kantenschutz.

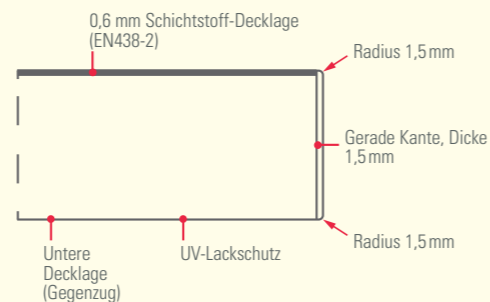**Modell 100/1,5**

<b>100/1,5 einseitig bekatet</b>	P2	4.100 × 600 × 38 mm - auf Lager
	P2	4.100 × 1.200 × 38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit
<b>100/1,5 beidseitig bekatet</b>	P3	4.100 × 650 × 38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
	P2	4.100 × 920 × 38 mm - auf Lager

Die ideale Lösung für die Küche und viele Bereiche des modernen Innenausbaus.  
(Für normale Nutzung. Für Bartresen oder andere Anwendungen mit hoher Beanspruchung bitte auf Eignung prüfen.)

**Produktvorteile**

Pflegeleicht



Hygienisch



Widerstandsfähig und stoßfest



Schutz gegen Feuchtigkeit




Abriebfeste Oberfläche



für alle Dekore passende ABS-Sicherheitskanten lieferbar

**Technische Details**

- Einzelverpackung inklusive dekor- und strukturgleichen Kanten- bzw. Schichtstoffstreifen.
- ABS-Sicherheitskanten 43 × 1,5 mm sind, je nach Dekor, auch in einer Rollenlänge von 25 m erhältlich (Seite 38).
- Hirnholzkanten, mit ihrer Optik und Haptik von Schnittholz, sind abhängig von der Abmessung ab Lager verfügbar bzw. mit Lieferzeit erhältlich (siehe Tabelle Lieferverzeichnis, mit «Q» in der Dekornummer gekennzeichnet).

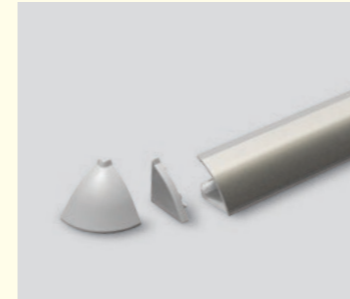**ZUBEHÖR****Wandabschlussleisten**

4.100 × 25 × 25 mm im Dekor- und Strukturverbund mit passenden Innen-, Außenecken und Abdeckkappen

**Nischenrückwandplatten**

4.100 × 1.310 × 8 mm; beidseitig mit Schichtstoff belegt

**Eckverbindungsprofil**

600 × 38 × 15 mm; in Silber

**Übergangsprofil**



600 × 38 × 10 mm; in Silber

**Schichtstoff**

von 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6 mm (von der Rolle)



EGGER Fensterbänke sind Verbundelemente, bestehend aus Eurospan Rohspanplatten E1 P3 CE, in der Fläche nahtlos beschichtet mit dekorativem EGGER Schichtstoff. Sie sind praktisch, robust und in zwei Modellen verfügbar.

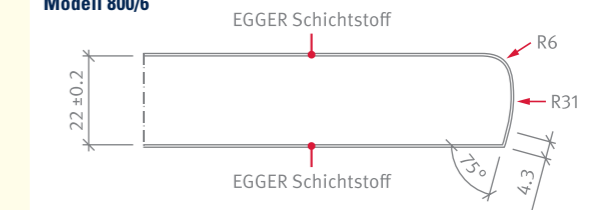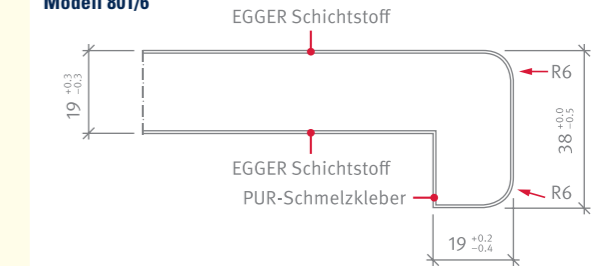**Modell 800/6****Modell 801/6****Modell 800/6 4.100 mm Länge**

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm in 5 verschiedenen Dekoren  
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm im Dekor W980

**Modell 801/6 4.100 mm Länge**

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm in 5 verschiedenen Dekoren  
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm im Dekor W980

**Modell 801/6 5.200 mm Länge**

Erhältlich in den Breiten von 160, 200, 250, 300, 400 und 500 mm im Dekor W980

**Verpackung:**

2 Stück pro Breite und Dekor in Schutzfolie mit beigefügtem 0,5 mm Kantensstreifen.

**Zubehör für beide Modelle:**

Abdeckkappen sind in den Farben Weiß, Grau, Camel, Braun und Dunkelbraun erhältlich.



Nutzen Sie unseren Zuschnittservice zur Herstellung von Produkten die zur Arbeitsplatte passen. Wir schneiden gerne 0,6 mm Schichtstoffplatten ab einer Länge von 2.000 mm bis 5.610 mm gemäß Ihren Angaben zu.



Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter [www.egger.com/downloads](http://www.egger.com/downloads)

Ein Orientierungssystem zur Inspiration und Orientierung für effizientes Arbeiten. Das innovative 9-Grid System von EGGER ist ein komplett neuer Weg, Dekore zu präsentieren. Die EGGER Dekore sind zu 9-Grid-Gruppen zusammengefasst, welches die Kombination von Farben und Dekoren wesentlich erleichtert.

Basis Weissstöne

Color swatches for Basis Weissstöne including W908, W911, and W980 in various finishes like ST2, SM, and ST15.

Kühle Grautöne

Color swatches for Kühle Grautöne including U707, U788, U963, U773, U732, U899, U763, U960, and U999.

Neutrale Farben mit Struktur

Color swatches for Neutrale Farben mit Struktur including U702, U788, U763, U999, U732, and U999 in different textures like ST16, ST89, ST76, and HG ST30.

Natürliche Grüntöne

Color swatches for Natürliche Grüntöne including U626, U636, U660, U650, U608, U630, U606, U655, and U646.

Premium Weissstöne

Color swatches for Premium Weissstöne including W1000 in various finishes like ST9, ST76, ST16, ST22, ST86, ST89, and ST38.

Warme Grautöne

Color swatches for Warme Grautöne including U708, U201, U748, U750, U727, U741, U702, U767, U961, and U961.

Textil, Leder

Color swatches for Textil, Leder including F424, F425, F426, F433, and F404 in different textures like ST10 and ST76.

Dynamische Rottöne

Color swatches for Dynamische Rottöne including U337, U323, U390, U353, U313, U363, U321, U328, U311, and U311.

Weisse Selektion

Color swatches for Weisse Selektion including W1100, W1200, W1300, U104, and U775.

Klare und kräftige Beigetöne

Color swatches for Klare und kräftige Beigetöne including U224, U216, U222, U113, U156, U717, U204, U200, U795, and U795.

Geheimnisvolle Violettöne

Color swatches for Geheimnisvolle Violettöne including U599, U414, U570, U420, U400, U430, U560, U330, U404, and U404.

Lebendige Gelbtöne

			U619 Olivgelb U617 Wasabigrün U146 Maisgelb
U619 ST9	U617 ST9	U146 ST9	
			U140 Safrangelb U108 Vanillegelb U131 Zitrusgelb
U140 ST9	U108 ST9	U131 ST9	
			U163 Currygelb U107 Samtgelb U114 Brillantgelb
U163 ST9	U107 ST9	U114 ST9	

PerfectSense Gloss

			U323 Signalrot W1000 Premiumweiss U999 Schwarz
U323 PG/ST2	W1000 PG/ST2	U999 PG/ST2	
			U763 Perlgrau U104 Alabasterweiss H3025 Makassar
U763 PG/ST2	U104 PG/ST2	H3025 PG/ST2	
			U732 Staubgrau W1100 Alpinweiss U961 Graphitschwarz
U732 PG/ST2	W1100 PG/ST2	U961 PG/ST2	

Beton

			F274 Beton hell F275 Beton dunkel F283 Boston Concrete
F274 ST9	F275 ST9	F283 ST22	
			F649 Claystone weiss F651 Claystone grau F641 Chromix anthrazit
F649 ST16	F651 ST16	F641 ST16	
			F638 Chromix silber F186 Chicago Concrete hellgrau F187 Chicago Concrete dunkelgrau
F638 ST16	F186 ST9	F187 ST9	

Marmor, Schiefer

			F105 Torano Marmor F256 Buntschiefer F870 Schiefer Leon
F105 ST15	F256 ST87	F870 ST76	
			F093 Cipollino Marmor grau F094 Cipollino Marmor schwarz-kupfer F160 Marmara Marmor
F093 ST15	F094 ST15	F160 ST9	

Erdige Orangetöne

			U818 Dunkelbraun U350 Sienaorange U332 Orange
U818 ST9	U350 ST9	U332 ST9	
			U989 Schwarzbraun U334 Nudebraun U310 Korallenorange
U989 ST9	U334 ST9	U310 ST9	
			U340 Sorbetorange U380 Rotorange U807 Nougatbraun
U340 ST9	U380 ST9	U807 ST9	

PerfectSense Matt

			U702 Kaschmirgrau U708 Hellgrau U732 Staubgrau
U702 PM/ST2	U708 PM/ST2	U732 PM/ST2	
			U222 Cremabeige U999 Schwarz U727 Steingrau
U222 PM/ST2	U999 PM/ST2	U727 PM/ST2	
			U961 Graphitschwarz W1000 Premiumweiss W1100 Solid Alpinweiss
U961 PM/ST2	W1000 PM/ST2	W1100 PM/ST2	

Keramik

			F236 Terrazzo grau F238 Terrazzo schwarz F041 Sonora Stone weiss
F236 ST15	F238 ST15	F041 ST15	
			F222 Tessina Ceramic terra F310 Ceramic rusty F311 Ceramic anthrazit
F222 ST87	F310 ST87	F311 ST87	
			F221 Tessina Ceramic creme
F221 ST87			

Used Metal

			F302 Ferro bronze F303 Ferro titangrau F300 Ferro rost
F302 ST87	F303 ST87	F300 ST87	
			F672 Calabria Stone gold F673 Calabria Stone titangrau F365 Amarna gold
F672 ST16	F673 ST16	F365 ST16	
			F549 Metall Craquele F633 Used Metall grau Braun F547 Metal Blocks
F549 ST9	F633 ST87	F547 ST9	

Fließende Blautöne

			U504 Alpenseebrau U507 Rauchblau U525 Delftblau
U504 ST9	U507 ST9	U525 ST9	
			U500 Gletscherblau U533 Polarblau U522 Horizontblau
U500 ST9	U533 ST9	U522 ST9	
			U515 Französischblau U540 Denimblau U550 Marineblau
U515 ST9	U540 ST9	U550 ST9	

Colour Core

			U7021 Solid Kaschmirgrau U7081 Solid Hellgrau U7881 Solid Arktisgrau
U7021 ST9	U7081 ST9	U7881 ST9	
			U9991 Solid Schwarz U9631 Solid Diamantgrau U9601 Solid Onyxgrau
U9991 ST15	U9631 ST9	U9601 ST9	
			W1001 Solid Premiumweiss W1001 Solid Premiumweiss W1101 Alpinweiss
W1001 ST9	W1001 HG	W1101 ST9	

Granit

			F166 Pelago Marmor weiss F066 Sullana Granit beige F067 Sullana Granit grau
F166 ST9	F066 ST76	F067 ST76	
			F061 Karnak Granit terra F059 Karnak Granit grau F371 Galizia Granit graubeige
F061 ST89	F059 ST89	F371 ST82	
			F028 Vercelli Granit anthrazit F029 Vercelli Granit grau F148 Feingranit braun
F028 ST89	F029 ST89	F148 ST82	

Metallics

			F501 Aluminium gebürstet F503 Metallic anthrazit F509 Aluminium
F501 ST2	F503 ST2	F509 ST2	
			F478 Metallic cubanitgrau F477 Metallic blaugrau F784 Samtgold gebürstet
F478 ST9	F477 ST9	F784 ST2	
			F571 Metallic gold F570 Metallic kupfer F447 Metallic lavagrau
F571 ST2	F570 ST2	F447 ST2	







**LEYENDECKER**  
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232  
54294 Trier

+49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de  
www.leyendecker.de



*für Sie da!*

<http://shop.leyendecker.de>

**ÖFFNUNGSZEITEN**

Montag – Freitag 07.00 – 19.00 Uhr

Samstag	LAGER / ABHOLUNG	08.00 – 14.00 Uhr
	VERKAUF	10.00 – 18.00 Uhr